



Duschbodenelement aus PUR 1200 x 1200 x 25 mm mit eingebauter **Jung Plancofix** Bodenablaufpumpe

Duschbodenelement aus PUR mit eingebauter Bodenablaufpumpe

90x90 cm mit Pumpe, Einbautiefe 8 cm

Art.-Nr. 1803.PFP 2410,- €

90x90 cm mit Pumpe, Einbautiefe 10,5 cm

Art.-Nr. 1803.PF 2405,- €


120x120 cm mit Pumpe, Einbautiefe 8 cm

Art.-Nr. 1804.PFP 2485,- €

120x120 cm mit Pumpe, Einbautiefe 10,5 cm

Art.-Nr. 1804.PF 2480,- €

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
- mit eingebauter **Jung Plancofix Bodenablaufpumpe**
- **nur 8 cm/10,5 cm Einbautiefe!**
- mit Edelstahlrost 250x250 mm
- alle Verschleißteile sind im Servicefall von oben zugänglich
- Abdeckungen sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!
- mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
- **Freigefälle zur nächsten Abwasserleitung nicht notwendig**
- Extrem leise! Geräuschentwicklung bei **Plancofix plus** <30 dB(A)
- Niveausteuern über Schwimmer
- VDE-Zulassung
- mit aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie inkl. Überstand, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)

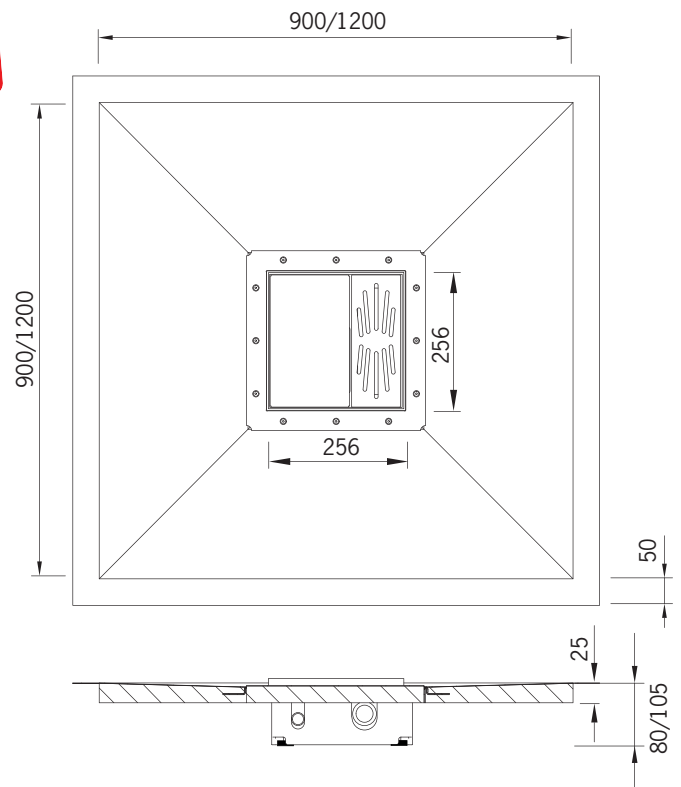

Technische Daten	Duschbodenelement	Plancofix	Plancofix plus
Maße	900 x 900 x 25 mm		
	1200 x 1200 x 25 mm		
Einbautiefe Pumpe		105 mm	90 (80) mm*
Höhe der PUR-Platte	25 mm		
Druckstutzen		1" IG	1" IG
Leistung		65 W	30 W
Förderleistung max.		30 l/min	25 l/min
Förderhöhe max.		2,30 m	1,30 m
Einlaufrost Edelstahl		250x250 mm	
Gefälle	ca. 2 ‰		
Festigkeit	ca. 350 kg/m ²		
Raumgewicht	ca. 400 kg/m ³		
Fliesenhöhe max.	12 mm		
Dichtstreifenüberstand	50 mm		



Zur Verfügung stehen:
 Jung Plancofix (Abb. oben) und
 Jung Plancofix Plus (Abb. links)

- Fertigelemente zum Bau bodengleicher Duschen
- aus extra stabilem und hoch verdichtetem PUR-Integral-Hartschaum
- direkt zu befliesen


Duschbodenelemente aus PUR

mit dezentraler Punktentwässerung

Superflach und hoch belastbar!



Duschbodenelement »superflach« aus PUR 900x900x25 mm mit dezentralem Ablauf

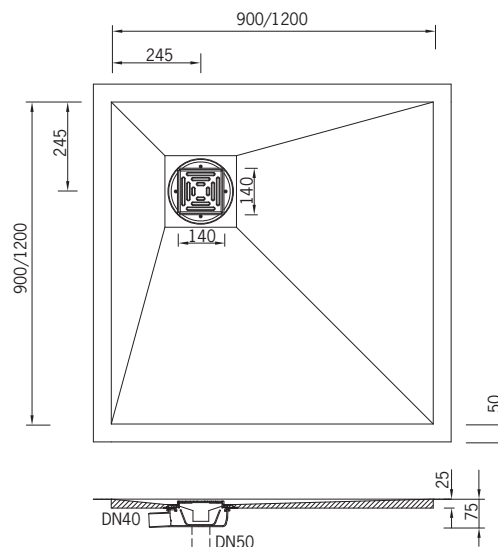

Duschbodenelement »superflach« aus PUR mit dezentralem Ablauf

90x90 cm, Ablauf senkrecht

Art.-Nr. 1843.S 280,- €

90x90 cm, Ablauf waagrecht

Art.-Nr. 1843.W 280,- €

120x120 cm, Ablauf senkrecht

Art.-Nr. 1844.S 355,- €

120x120 cm, Ablauf waagrecht

Art.-Nr. 1844.W 355,- €

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt, 100% wasserdicht
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
- mit neuem waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR (schwarz)
- mit Edelstahlrost 140x140 mm
- mit neuem Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM
- alle Einzelteile des Geruchsverschlusses sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!
- mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
- **mit extra niedriger Einbauhöhe!**
- mit aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie inkl. Überstand, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
- in quadratischer Form 90x90 cm oder 120x120 cm

• **Sonderformen sind gegen Mehrpreis (65,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 14.**

Technische Daten

Maße	900 x 900 x 25 mm
	1200 x 1200 x 25 mm
Höhe der PUR-Platte	25 mm
Höhe mit Ablaufsiphon (waagrecht)	75 mm ohne Einsatz der Stellfüße 100 mm mit Stellfüßen (minimal) 120 mm mit Stellfüßen (maximal) Höhe der Stellfüße: 55 mm
Ablaufanschluss	DN 40 waagrecht/DN50 senkrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s
Gefälle	ca. 2 %
Festigkeit	ca. 350 kg/m ²
Raumgewicht	ca. 400 kg/m ³
Fliesenhöhe	8-45 mm
Einlaufrost Edelstahl	140x140 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm

Mehrpreise für Designroste aus Edelstahl

Art.-Nr. 1843.8x8 (Abb. links) 95,- €

Art.-Nr. 1843.2x2 (Abb. rechts) 95,- €

