

Maß A:

Maß B:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)


- mit zentralem Ablauf
 senkrecht waagrecht

Anfrage

Bestellung

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm



Maß A:

Maß B:

Maß C:

Maß D:


Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

- mit zentralem Ablauf
 senkrecht waagrecht

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm



Maß A:

Maß B:

Maß R:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

- mit zentralem Ablauf
 senkrecht waagrecht

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm

Bitte beachten Sie:

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

Die Höhenausgleichsplatte und der Tragrahmen passen **nur zu den Grumbach-Duschbodenelementen**.

Bitte unbedingt ausfüllen:


Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift



Maß A:

Maß B:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)


mit dezentralem Ablauf waagrecht senkrecht

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm

Anfrage

Bestellung



Maß A:

Maß B:

Maß C:

Maß D:


Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit dezentralem Ablauf waagrecht senkrecht

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm



Maß A:

Maß B:

Maß R:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit dezentralem Ablauf waagrecht senkrecht

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm

Bitte beachten Sie:

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

Die Höhenausgleichsplatte und der Tragrahmen passen **nur zu den Grumbach-Duschbodenelementen**.

Bitte unbedingt ausfüllen:

Absender/Stempel

Ansprechpartner


Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift

Anfrage

Bestellung



Maß A:

Maß B:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Eck-Duschbodenelement (PUR)


mit dezentralem Ablauf waagrecht senkrecht

mit **Eck-Installationsplatte** für Duscharmaturen, Höhe _____ cm

mit 2 Wanddurchführungen 1/2" für Aufputzarmaturen

mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

Höhenausgleichsplatte (EPS) Stärke _____ cm



Maß A:

Maß B:

Maß C:

Maß D:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Eck-Duschbodenelement (PUR)


mit dezentralem Ablauf waagrecht senkrecht

mit **Eck-Installationsplatte** für Duscharmaturen, Höhe _____ cm

mit 2 Wanddurchführungen 1/2" für Aufputzarmaturen

mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

Höhenausgleichsplatte (EPS) Stärke _____ cm



Maß A:

Maß B:

Maß R:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Eck-Duschbodenelement (PUR)

mit dezentralem Ablauf waagrecht senkrecht

mit **Eck-Installationsplatte** für Duscharmaturen, Höhe _____ cm

mit 2 Wanddurchführungen 1/2" für Aufputzarmaturen

mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

Höhenausgleichsplatte (EPS) Stärke _____ cm

Bitte beachten Sie:

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

Die Höenausgleichsplatte und der Tragrahmen passen **nur zu den Grumbach-Duschbodenelementen**.

Bitte unbedingt ausfüllen:


Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift



Maß A:

Maß B:

Maß A max. 120 cm, min. 70 cm
Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit Ablaufrinne aus Edelstahl
(Ablauf nur waagrecht möglich)

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm

Anfrage


Bestellung

Bitte beachten Sie:

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

Die Höhenausgleichsplatte und der Tragrahmen passen **nur zu den Grumbach-Duschbodenelementen**.

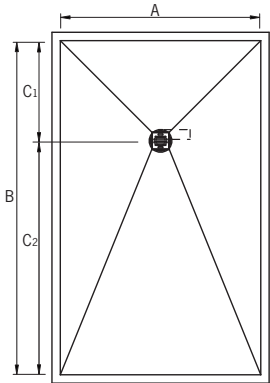

Maß A:

Maß B:

Maß C₁:

Maß C₂:


Maß A max. 120 cm, Maß B max. 200 cm
Maß C₁ max. 60 cm, Maß C₂ max. 140 cm
Der Ablauf liegt zu Maß A immer mittig.
Maß C₁ und C₂ müssen addiert das Maß B ergeben (C₁ + C₂ = B).

Duschbodenelement (PUR)

mit dezentralem Ablauf
 senkrecht waagrecht

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm



Maß A:

Maß B:


Maß A max. 120 cm
Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende mit Rinnenablauf senkrecht DN 50 waagrecht DN 40

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm

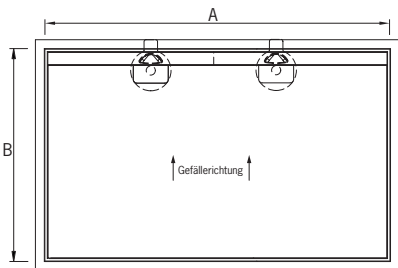

Maß A:

Maß B:

Maß A: max. 200 cm;
ab 120 cm mit 2 Abläufen
und geteilter Ablaufabdeckung

Maß B: min. 80 cm, max. 120 cm,
nur in 5-cm-Schritten möglich.

Duschbodenelement (PUR)

mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende mit Rinnenablauf senkrecht DN 50 waagrecht DN 40

Höhenausgleichsplatte (EPS)

Stärke _____ cm

Bitte unbedingt ausfüllen:

Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift