

Durchgriffvorrichtung Dämmung unter Kontrolle



Durchgriffvorrichtung DN 125 mit Gummikappe und Schelle

Durchgriffvorrichtung DN125 aus PUR

Damit behalten Sie Ihre Dämmung im Zugriff.

- leicht zugängliche Revisionsöffnung zur Kontrolle der Dämmung – **jetzt mit größerem Durchmesser**
- aus hochwertigem, FCKW-freiem PUR-Integral-Hartschaum
- mit fest angegossener Anschlussmanschette, passend zu allen gängigen Dachbahnen lieferbar (Dachbahntyp bitte bei der Bestellung angeben.)
- mit abnehmbarer Gummikappe und Schelle
- lange Bauform zur Überbrückung von z. B. Gründachaufbauten
- beliebig kürzbar
- ideal zur Kontrolle der Wärmedämmung
- passendes Füll-/Dämmelement aus EPS lieferbar

Einbaubeispiele Durchgriffvorrichtung

Abb. unten:
Durchgriffvorrichtung DN 125
mit passendem EPS
element

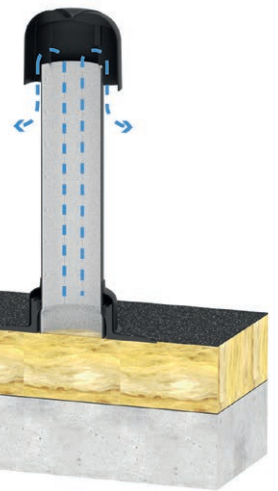


Abb. oben:
Durchgriffvorrichtung mit
aufgestecktem Regenhut
DN 125, z. B. zur
Trocknung der Wärme-
dämmung



Passendes Element aus EPS zum
Füllen von Revisionsöffnungen in der
Dämmung



Regenhut DN 125

Dimension | Artikel-Nr.

**Durchgriffvorrichtung DN 125
aus PUR (schwarz)**
DN 125 **5150**

Füll-/Dämmelement aus EPS
passend zur Durchgriffvorrichtung
DN 125 aus PUR
5150.FD

Regenhut DN 125
DN 125 **5149.SK**

Technische Daten Durchgriffvorrichtung/Füllelement

