

# Sanitärprogramm 2024

Sanitärbausteine – Duschbodensysteme –  
Fertigduschen – Fertigbäder

Made  
in Germany!  
Entwicklung und  
Herstellung  
in Deutschland



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024

## Inhalt Sanitärprogramm

<b>3–40</b>	<b>Sanitärbausteine aus PUR</b>
5–14	Eck-WC-Steine
15–19	WC-Steine
20–21	Grumbach Steine
22–23	Vorwand-Installationselemente
24–25	Grumbach Kombinationen und Zubehör
26	Einbaubeispiele Grumbach Eckelemente
27–32	SLIM-Blocks
33	WC-Installationen im Vergleich
34–35	Programmübersicht
<b>36–40</b>	<b>Galerie mit Einbaubeispielen von Sanitärbausteinen und Duschbodenelementen</b>
<b>41–56</b>	<b>Duschbodensysteme</b>
43–50	Duschbodenelemente aus PUR
51–52	Tragrahmen für Duschbodenelemente
53–56	Formblätter Sonderanfertigungen
<b>57–66</b>	<b>Fertigduschen</b>
59	Produktbeschreibung
60–61	Fertigduschen STANDARD, STANDARD PLUS, SOUVERÄN
62	Fertigduche SENIOR
63	E-Kleindurchlauferhitzer
64–65	Modellvarianten und Preise
66	Technische Daten für Fertigduschen
<b>67–86</b>	<b>Fertigbäder</b>
69–70	UNIVERSAL
71–72	BASIS
73	SPARTA
74	WC-Kabine
75–76	FRANKFURT
77–79	INDIVIDUAL
80–84	Modellvarianten und Preise
85–86	Zubehör Fertigbäder, Montageanleitung
<b>87</b>	<b>Grumbach Gebietsvertretungen</b>



Das Familien-Unternehmen **Grumbach** entwickelt, produziert und vertreibt im hessischen Wetzlar seit vielen Jahren erfolgreich Problemlösungen für die Anforderungen aus der Praxis.

### ■ Grumbach Sanitärbausteine

sind keine klassischen Vorwandelemente. Sie werden aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR) gefertigt. Dadurch sind sie geräuscharm und wärmege-dämmt, isolieren gegen Schwitzwasser und lassen sich direkt befliesen. Sie stellen eine große Vereinfachung der Vorwandinstallation dar. Drei Serien erfüllen die allermeisten Anforderungen der Bad-Gestaltung: **Grumbach-Ecksteine** (dreieckige, kompakte Vorwandelemente für WC, Urinal, Bidet und HWB), **Grumbach-Steine** (viereckige, kompakte Elemente für WC, WT, Urinal, Bidet, Batterie und Leerräume) und der **Grumbach SLIM-BLOCK**. Dieser gilt als schmalster WC-Stein auf dem Markt und ermöglicht Vorwandinstallationen auch noch in ungünstigsten Raumverhältnissen.

### ■ Grumbach Duschbodensysteme

Bodengleiche Duschen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Grumbach hat dafür ein leicht zu montierendes **Duschbodensystem** entwickelt: **Duschbodenelemente aus PUR**, die auf einen robusten Unterbau (**Tragrahmen**) montiert werden können – passgenau und ohne Ausgleichsschüttung oder Ausgleichs-Estrich.

### ■ Grumbach Fertigduschen

Einfach aufstellen, anschließen und duschen – nach diesem Prinzip funktionieren alle **Fertigduschen** von GRUMBACH. Das aktuelle Programm umfasst von der günstigen **Standard-dusche** über die bequeme **Seniordusche** bis hin zur **extra stabilen Fertigduche** SOUVERÄN ein breites Spektrum unterschiedlicher Modelle. Sie sind für den Einsatz in Privathaushalten ebenso geeignet wie für Hotels, Pensionen, Pflegeeinrichtungen oder Sanitärbereiche in Gewerbe und Industrie.

### ■ Grumbach Fertigbäder

Die **Fertigbäder von Grumbach** sind ideal für die Sanierung und Modernisierung von Altbauten wie Hotels, Pensionen, Wohnungen, Industriebauten, usw. Sie lassen sich problemlos transportieren und aufbauen, sind bei Planung und Einbau zeit-, kosten- und raumsparend, komplett ausgestattet, belastbar, langlebig und pflegeleicht.

Wir wünschen viel Erfolg mit den GRUMBACH-Sanitärprodukten!



# Sanitärbausteine aus PUR 2024

Eck-WC-Steine, WC-Steine  
Slim-Blocks und mehr



## ■ Inhalt

5–10	Eck-WC-Steine
11	Eck-WC-Steine Sondermodelle
12	Eck-WC-Steine Zubehör
13	Eck-Urinal-Steine
14	Eck-Handwaschbecken-Stein Eck-Bidet-Stein
15	WC-Steine abgeschrägt
16–18	WC-Steine
19	WC-Steine Zubehör
20–21	Grumbach Steine
22–23	Vorwand-Installationselemente
24–25	Grumbach Kombinationen und Zubehör
26	Einbaubeispiele Grumbach Eckelemente
27–32	SLIM-Blocks
33	WC-Installationen im Vergleich
34–35	Programmübersicht
36–40	Galerie mit Einbaubeispielen

## ■ Grumbach Sanitärbausteine

sind keine klassischen Vorwandelemente. Sie werden aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR) gefertigt. Dadurch sind sie **geräuscharm** und **wärme-gedämmt**, **isolieren** gegen Schwitzwasser und lassen sich **direkt befliesen**.

**Die Grumbach Sanitärbausteine** stellen eine große Vereinfachung der Vorwandinstallation dar. Ein umfangreiches Produktangebot erfüllt mit drei Serien die allermeisten Anforderungen der Bad-Gestaltung:

- 1. Grumbach-Eckstein:** dreieckige, kompakte Vorwandelemente für WC, Urinal, Bidet und Handwaschbecken.
- 2. Grumbach-Stein:** viereckige, kompakte Elemente für WC, Waschtisch, Urinal, Bidet, Batterie und Leerräume.
- 3. Grumbach SLIM-BLOCK** gilt als schmalster WC-Stein auf dem Markt und ermöglicht Vorwandinstallationen auch noch in ungünstigsten Raumverhältnissen – **eine echte Grumbach-Innovation!**

### ■ Flacher, niedriger, schmaler

Eine spannende Aufgabe in den letzten Jahren war das **Minimieren von Abmessungen** (Tiefe, Breite, Höhe) bei der Entwicklung neuer WC-Vorwandelemente aus PUR. Dadurch sind eine Reihe von innovativen »Nischenprodukten« entstanden, die bei schwierigen baulichen Situationen nun als Problemlösungen zum Einsatz kommen können.

In diesem Zusammenhang präsentiert das Unternehmen aktuell folgende WC-Module:

- **WC-Stein 8 cm flach (Der Superflache),**  
Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Art.-Nr. 1400
- **WC-Stein 83 cm hoch,**  
Breite 50 cm, Tiefe 15 cm, Art.-Nr. 1404.III
- **WC-Stein 20 cm schmal (SLIM-BLOCK),**  
Höhe 110 cm, Tiefe 20 cm, Art.-Nr. 1701
- **Eck-WC-Stein 83 cm hoch,**  
Tiefe 24 cm, Diagonale 44 cm Art.-Nr. 1307.N



### ■ Das Familienunternehmen Grumbach

entwickelt, produziert, vertreibt im hessischen Wetzlar seit vielen Jahren erfolgreich Problemlösungen für die Anforderungen aus der Praxis.

↕ Bauhöhe 108 cm



### ■ Eck-WC-Stein 108 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)

Art.-Nr. 1301.III

595,- €

Höhe 108 cm, Tiefe 22 cm, Diagonale 40 cm

Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine einseitige Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- mit Schallschutz-Prüfzeugnis
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) inkl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte




Sanitärbausteine

### Die vier starken Merkmale unseres Klassikers:

- 1 Versenkte Bohrlöcher/Befestigungspunkte:**  
Alle Bohrlöcher außerhalb des Wasserbehälters (auch bei einseitiger Wandbefestigung)!
- 2 Integrierte, stufenlose Wandabstandsregulierung**  
mit gleichzeitiger Aufnahme der Verankerungsschraube.
- 3 Integrierte Verdrehsicherung** für die Montageabdeckung.
- 4 Verlängerte Montageabdeckung mit Schnittkanten/Perforation** für eine lückenlose Abdeckung bis auf den Rohfußboden!


Schnittansicht 1:

Justierkeile in Ausgangsstellung  
Baustein liegt an der Wand an.



Schnittansicht 2:

Justierkeile ausgezogen  
Wandausgleich bis 2 cm.

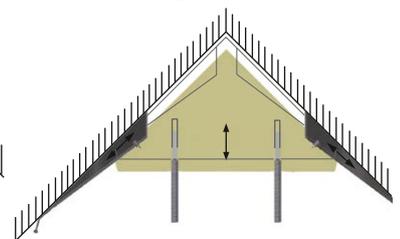

## Der Klassiker



Anwendungsbeispiel: Eck-WC-Stein 108 cm hoch, verkleidet mit Grumbach Dekorplatten in Mint, siehe auch Seite 12.

### Betätigungsplatten für Grumbach Eck-WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20/21



Sigma 30



Sigma 30 Spül-Stopp-Spülung




Sigma 50



Mambo


Betätigungsplatten sind, wenn nicht anders erwähnt, **nicht** im Lieferumfang der Grumbach-Eck-WC-Steine bzw. WC-Steine enthalten.

### Einbaubeispiele




Standardanwendung:  
Eck-WC-Steine 108 oder 98 cm  
für die 90°-Raumecke

• Wasseranschluss vorne links unten

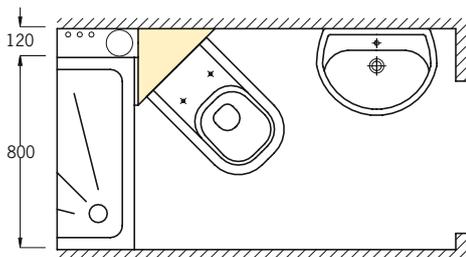

Eck-WC-Stein mit einseitiger Wandbefestigung als Lösungs- und Gestaltungselement für Problemfälle wie zum Beispiel »Schlauchbäder«.


**siehe auch Fotos Seite 39!**



Kombination aus Eck-WC-Stein und Eck-Bidet-Stein, Höhe 108 oder 98 cm. Die Eckelemente werden werkseitig verbunden. Bitte bei der Bestellung angeben.

### Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/8,5 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
große Spülmenge:	6–8,5 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm

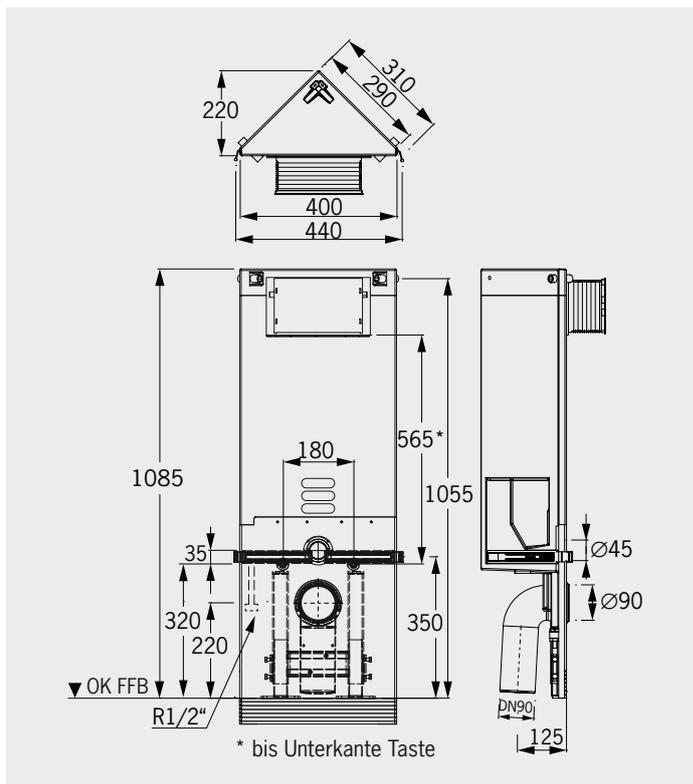

↕ Bauhöhe 98 cm



## ■ Eck-WC-Stein 98 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)

Art.-Nr. 1302.N

565,- €


Höhe 98 cm, Tiefe 22 cm, **Diagonale 40 cm**

### Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innenterteile von Geberit®) inkl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte



Einbaubeispiel: Eck-WC-Stein 98 cm hoch mit Dekorplatten in schwarz verkleidet, Betätigungsplatte »Sigma 50« (Geberit®)

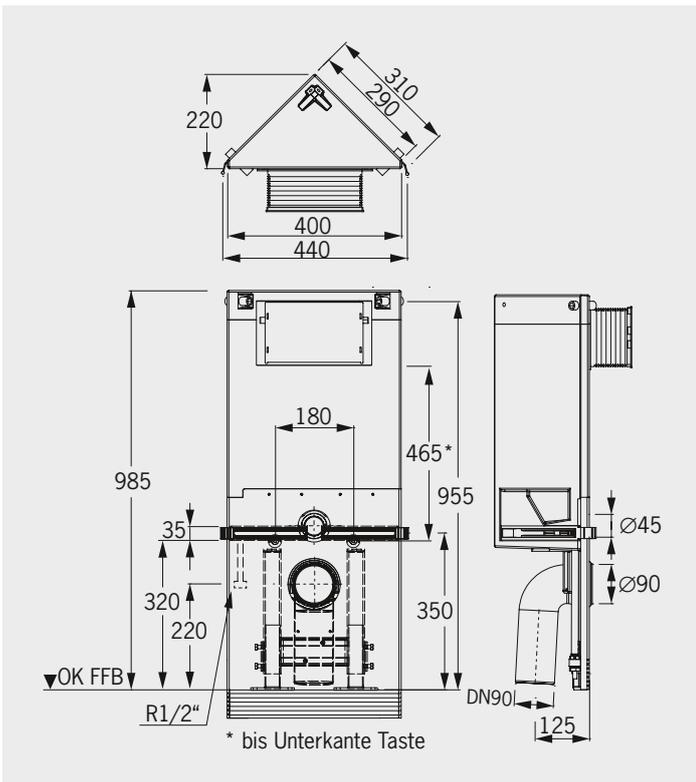

### Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/8,5 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6–8,5 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm

Bauhöhe 88 cm



■ **Eck-WC-Stein 88 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)**



Art.-Nr. 1303.III

615,- €

Höhe 88 cm, Tiefe 24 cm, **Diagonale 44 cm**

**Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:**

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) inkl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte

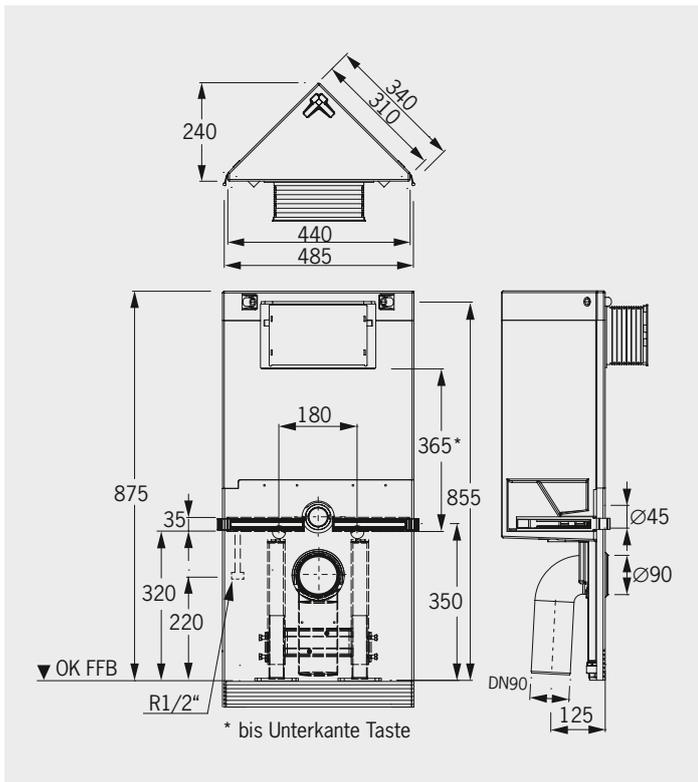

**Technische Daten Eck-WC-Steine**

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/6 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm

↕ Bauhöhe 83 cm



## ■ Eck-WC-Stein 83 cm hoch für Betätigungsplatten »Omega« von Geberit®

Art.-Nr. 1304.IV

655,- €

Höhe 83 cm, Tiefe 24 cm, **Diagonale 44 cm**

### Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innenteile von Geberit®) inkl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- für Betätigungsplatten »Omega« (Geberit®)
- ohne Betätigungsplatte





Omega 20



Omega 30

- **Hinweis:** Bei Verwendung der Betätigungsplatte »Omega 60« ist eine Beplankung des Bausteins von mind. 24 mm Stärke erforderlich!

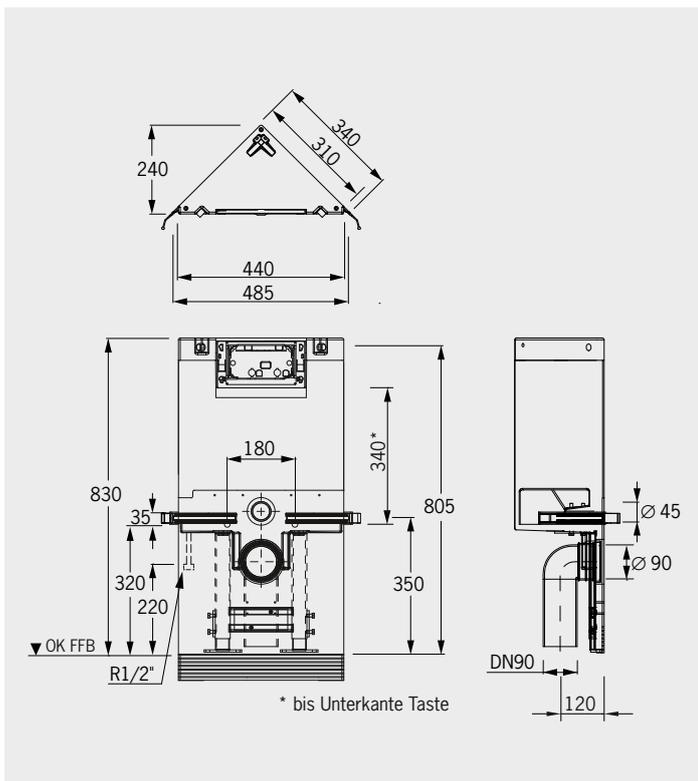

Technische Daten Eck-WC-Steine	
Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/6 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm

Bauhöhe 83 cm



## Eck-WC-Stein 83 cm hoch mit Betätigungstaste Classic 150 von Grumbach, Betätigung von oben

Art.-Nr. 1307.N

755,- €


Höhe 83 cm, Tiefe 24 cm, **Diagonale 44 cm**

### Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:


- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) inkl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussset  $\varnothing$  90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE  $\varnothing$  90/90 und PE-Übergangsstück  $\varnothing$  90/110 mm)
- Betätigung von oben
- mit Betätigungstaste Classic 150 »Chrom«, Druckknopf in matt chrom, Rosette in glänzend chrom (Material: Aluminium)



Anwendungsbeispiel: Eck-WC-Stein 83 cm hoch, verkleidet mit Grumbach Dekorplatten in Pergamon, siehe auch Seite 12.




Wasseranschluss vorne links unten

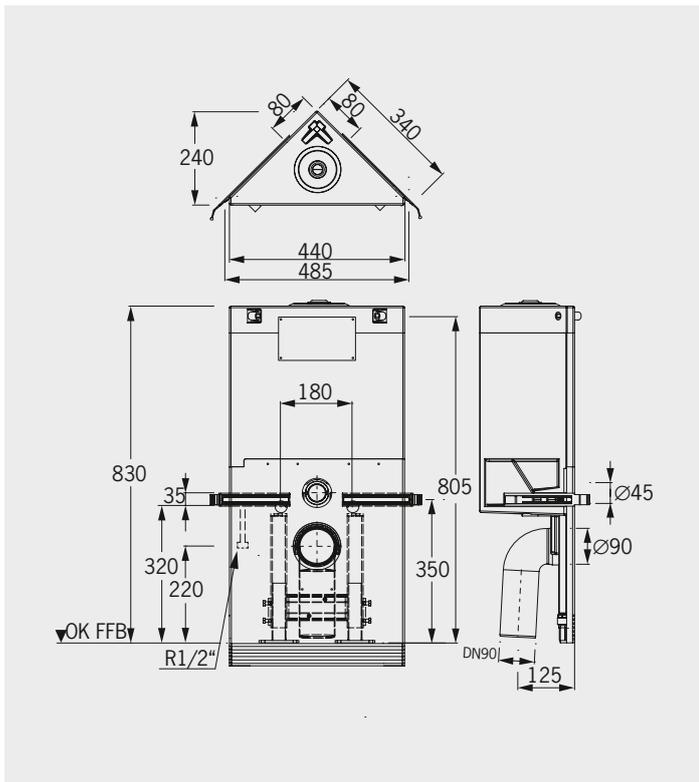

### Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/6 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen $\varnothing$ 90/90 mm und PE-Übergangsstück $\varnothing$ 90/110 mm

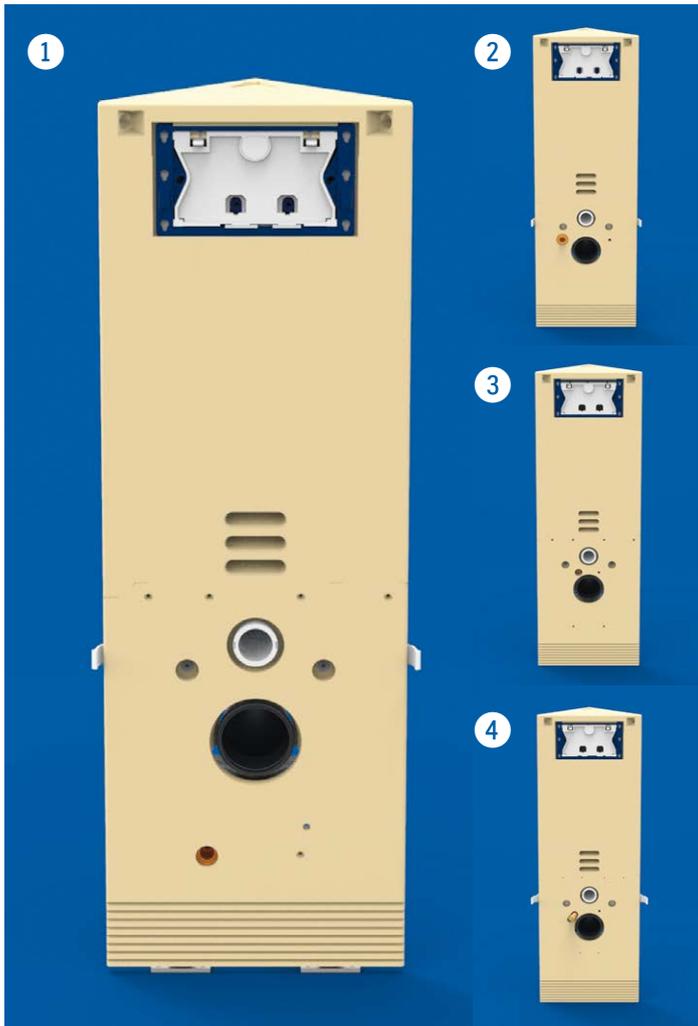

■ **\*Vorrichtung für Dusch-WCs bei allen anderen Eck-WC-Steinen und WC-Steinen möglich**

Modell bei Bestellung bitte angeben. Mehrpreis: 330,- €

## Sondermodelle für Dusch-WCs:

■ **Eck-WC-Stein 108 cm\* für Dusch-WCs**

Art.-Nr. 1306.I 855,- €

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 5)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz folgender Dusch-WCs:
  - AquaClean Sela (Geberit®) 1
  - Washlet™ SG (Toto)
  - 5001 Enjoy A17 (Sanibel)
  - Axent.one (Axent)

■ **Eck-WC-Stein 108 cm\* für Dusch-WC SensoWash®**

Art.-Nr. 1306.II 855,- €

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 5)
- fertig vorgerichtet f. d. Einsatz des Dusch-WCs **SensoWash® (Duravit) 2**

■ **Eck-WC-Stein 108 cm\* für Dusch-WCs**

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 5)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz der aufgeführten Dusch-WCs

Art.-Nr. 1306.III 855,- €

- AquaClean Mera Comfort (Geberit®) 3
- AquaClean Tuma (Geberit®) 3
- Sensia Arena (Grohe)
- 3001 Family (Sanibel)

Art.-Nr. 1306.V 855,- €

- Washlet™ GL 2.0 (Toto)
- Washlet™ EK 2.0 (Toto)
- Cleanet Riva (Laufen)
- Cleanet Navia (Laufen)

Art.-Nr. 1306.IV 885,- €

- Washlet™ RX (Toto) 4
- Washlet™ RW (Toto)
- Washlet™ SX (Toto) 4
- Washlet™ SW (Toto)
- 5001 Enjoy HCRW A20 / HCRX A20 (Sanibel)

Art.-Nr. 1306.VI 855,- €

- Diana V-Care (Sanitär Union)
- V-Care Comfort Wand-WC VitraFlush 2.0 (Vitra)
- Diana L200 Comfort 1.1 (Vitra/Diana Mein Bad)

Art.-Nr. 1306.VII 885,- €

- TECE One, Kaltwasser



## Sondermodell für »Sigma 60«:

■ **Eck-WC-Stein bzw. WC-Stein, Ausführung passend zur Betätigungsplatte »Sigma 60« von Geberit®**

Art.-Nr. 1391.S60, Mehrpreis 75,- €

- Vorrichtung für die Betätigungsplatte »Sigma 60« von Geberit®
- möglich für alle Eck-WC-Steine und WC-Steine für »Sigma«-Betätigungsplatten
- **Modell bei der Bestellung bitte angeben!**



## ■ Hochwertige Dekorplatten für die Verkleidung der Eck-WC-Steine von vorne und oben


Art.-Nr. 1902.N

570,- €

- Dekorplatten können das zeitaufwändige Verfliesen ersparen.
- 11 mm stark

**Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben und zu welchem Eck-WC-Stein die Verkleidung passen soll.**


### Es stehen 5 Farbtöne zur Auswahl.



Schwarz



Grau



Weiß



Pergamon



Mint



## ■ Mehrpreis für Sonderhöhe 122 cm

Art.-Nr. 1392

130,- €

für den Eck-WC-Stein



## ■ Mehrpreis für spezielles Untergestell

Art.-Nr. 1905

55,- €

Mit nur einem Stellfuß und einer seitlichen Wandbefestigung, wenn Raum für einen seitlichen Abgang der Abwasserleitung (rechts oder links) benötigt wird. Passend zu den Eck-WC-Steinen.

- wird werkseitig angebaut, bitte bei der Bestellung Eck-WC-Stein-Modell angeben!



## ■ Mehrpreis für freitragendes Untergestell

Art.-Nr. 1903

185,- €

- passend für alle Grumbach-Eck-WC-Steine
- für das Aufstellen eines Eck-WC-Steins frei im Raum, ohne Wandbefestigung.
- Abflussführung durch den Boden nach unten
- absolut stabile Fußbodenbefestigung erforderlich!
- wird werkseitig angebaut, bitte bei der Bestellung Eck-WC-Stein-Modell angeben!



## Elektronische Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein



## Manuelle (pneumatische) Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein



### Eck-Urinal-Stein 122 cm


Art.-Nr. 1330.N 480,- €

- Höhe 122 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm
- mit Befestigungsmaterial (nur zum Befestigen in einer Ecke)
- passend zu den Urinal-Betätigungsplatten von Geberit®, aber ohne Betätigungsplatte
- mit eingebautem Universal-Rohbauset von Geberit® 116.003.00.1 inkl. Spülrohr
- mit Vorrichtung für das Urinal  
**(Modell bei Bestellung angeben)**
- 87° HT-Bogen DN 50 mit Rohrschelle (für die Entwässerung)
- Befestigungsmaterial für das Urinal
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)

### Eck-Urinal-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1331.N 485,- €

- Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm
- mit Betätigung von oben, sonst wie Art.-Nr. 1330.N.

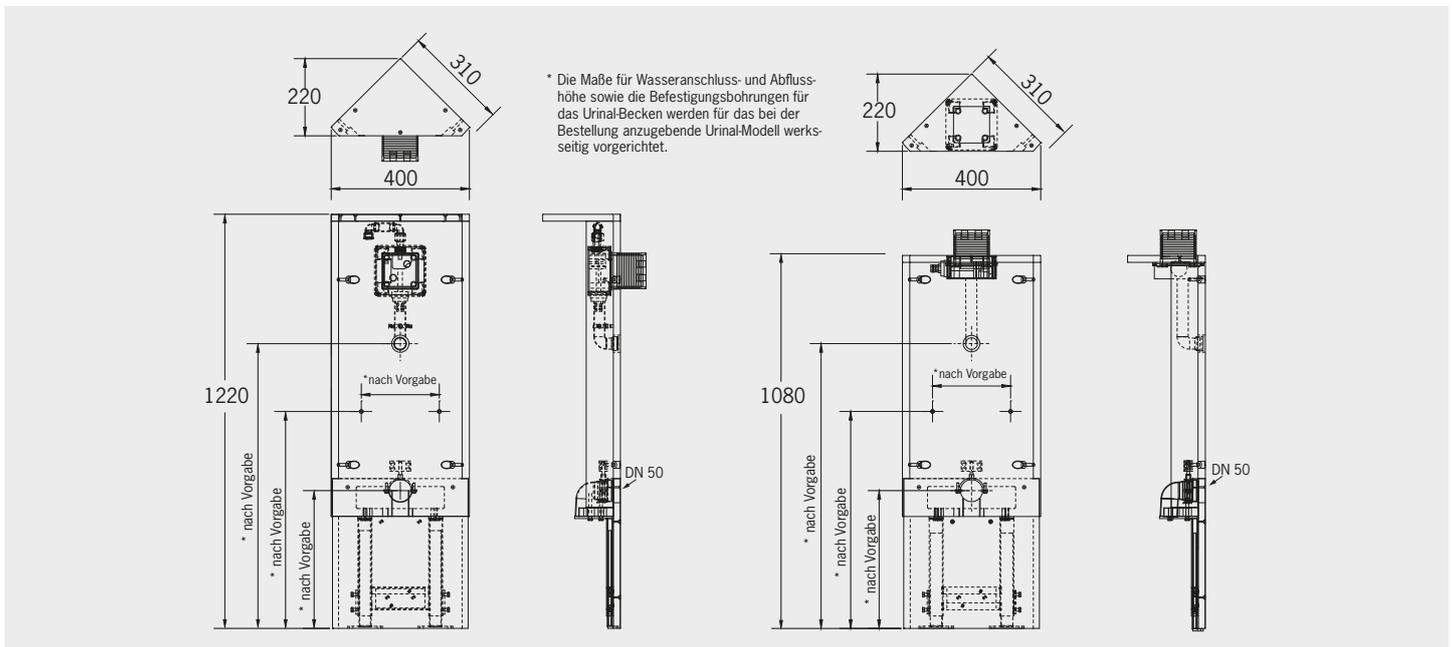



■ **Eck-HWB-Stein 122 cm hoch**  
Art.-Nr. 1320 335,- €

■ **Eck-HWB-Stein 108 cm hoch**  
Art.-Nr. 1321 340,- €

■ **Eck-HWB-Stein 98 cm hoch**  
Art.-Nr. 1322 340,- €

■ **Eck-HWB-Stein 83 cm hoch**  
Art.-Nr. 1324 340,- €

Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Befestigungsmaterial (zum Befestigen in einer Ecke)
- mit Waschtischzubehörset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- mit Montageraumabdeckung unten





■ **Eck-Bidet-Stein 108 cm hoch**  
Art.-Nr. 1341 325,- €

■ **Eck-Bidet-Stein 98 cm hoch**  
Art.-Nr. 1342 330,- €

■ **Eck-Bidet-Stein 83 cm hoch**  
Art.-Nr. 1344 330,- €

Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- komplett bestückt für wandhängendes Bidet
- mit Befestigungsmaterial (zum Befestigen in einer Ecke oder an einer Seitenwand)
- mit Anschlussgarnitur (2 Anschlusswinkel 1/2" x 1/2" und Bogen 50/50)
- mit Vorrichtung für das Bidet  
**(Modell bei Bestellung bitte angeben)**
- mit Montageraumabdeckung unten
- **Hinweis:** Die Benutzung des Bidets ist nur mit dem Rücken zur Wand möglich!

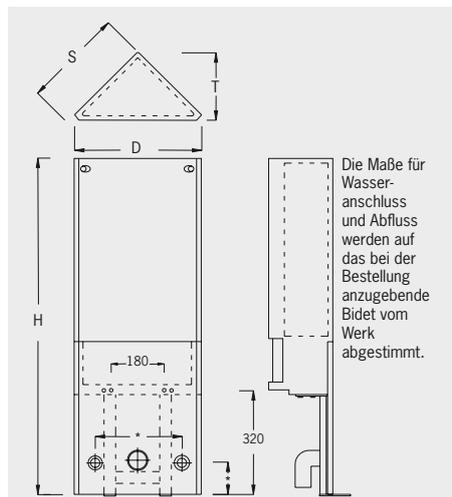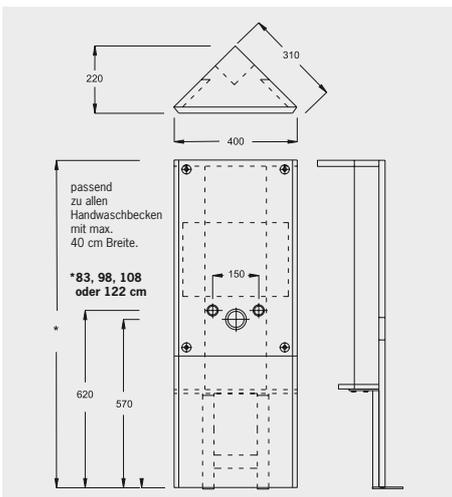


MaÙe Eck-Bidet-Steine				
Art.Nr.	H	D	T	S
1341	1085	400	220	310
1342	985	400	220	310
1344	830	440	240	340

↕ Bauhöhe 110 cm



WC-Stein 110 cm hoch, abgeschrägt (Art.-Nr. 1601.N), mit Anschluss-Formstück (Art.-Nr. 1906)

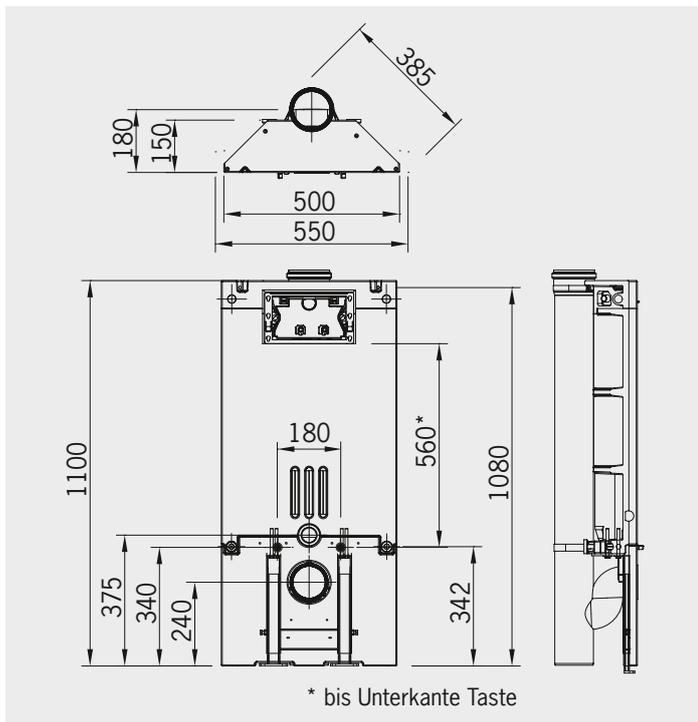

## ■ WC-Stein 110 cm hoch, abgeschrägt für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®) ohne Anschluss-Formstück

Art.-Nr. 1601.N

595,- €

Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm

- für die Ecke konzipiert, mit Raum für Falleitungen hinter dem Element
- ohne Anschluss-Formstück

### Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montagerraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) inkl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss
- Eckventil 1/2"
- nur bei 1601.N: WC-Anschluss-garnitur (PE-90°-Bogen Ø90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø90/110 mm)
- mit WC-Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- mit Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte

## ■ Anschluss-Formstück aus PE-Rohr


Art.-Nr. 1906

135,- €


- Anschluss-Formstück aus PE-Rohr zur Verbindung von abgeschrägtem WC-Stein und Falleitung DN 100, dadurch direkter Anschluss an den Fallstrang



WC-Stein 110 cm hoch, abgeschrägt



WC-Stein 110 cm hoch, abgeschrägt, mit Anschluss-Formstück

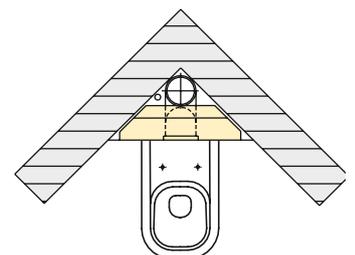

**Einbaubeispiel:** WC-Stein 110 cm, abgeschrägt; Befestigung in einer Ecke mit Falleitung

nur 12,5 bzw. 15 cm tief!

Bauhöhe 110 cm



### ■ WC-Stein 110 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)

Art.-Nr. 1401.N 440,- €  
Höhe 110 cm, Breite 50 cm,  
Tiefe 15 cm

Art. 1401.N.125 445,- €  
Höhe 110 cm, Breite 50 cm,  
**Tiefe 12,5 cm**

Art.-Nr. 1401.N.V 480,- €  
Höhe 110 cm, **Breite 55 cm**,  
Tiefe 15 cm

Art. 1401.N.V.125 485,- €  
Höhe 110 cm, **Breite 55 cm**,  
**Tiefe 12,5 cm**

■ wie Art.-Nr. 1401.N, jedoch als **verstärkte Ausführung** zum Einbau in Ständerwände

■ wie Art.-Nr. 1401.N.125, jedoch als **verstärkte Ausführung** zum Einbau in Ständerwände

### Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- mit 4-fach-Justiereinrichtung
- zum Vorschrauben oder Einmauern (seitl. Mörtelnuten)
- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- Meterriss/Markierung
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Eckventil 1/2"
- U-förmige Montagerraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten
- WC-Anschlussset  $\varnothing$  90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen  $\varnothing$  90/90 und PE-Übergangsstück  $\varnothing$  90/110 mm)
- Bauschutzstopfen
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte
- Vorrichtung für Dusch-WCs auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich

Einbaubeispiel siehe Seite 37!

### ■ Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20/21



Sigma 30



Sigma 30 Spül-Stop-Spülung




Sigma 50



Mambo



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** an.

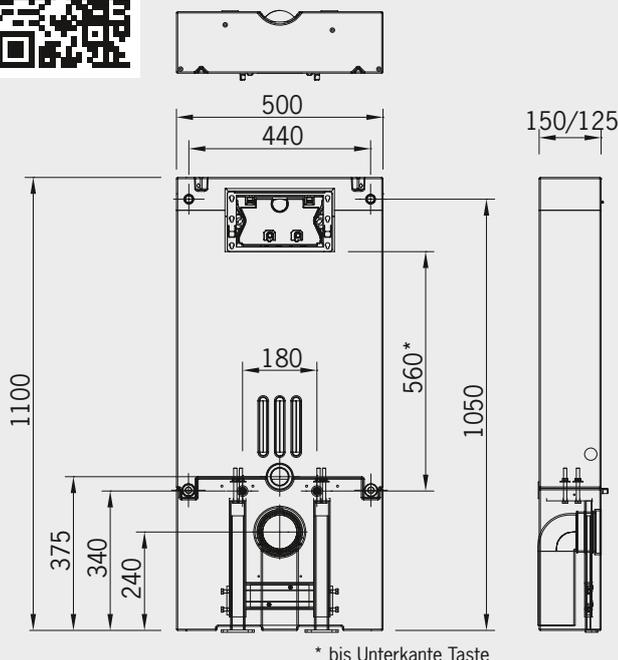

\* bis Unterkante Taste

### ■ Set Anschlussstutzen ( $\varnothing$ 90 mm)

Art.-Nr. 1419.3 40,- €  
für Wand-WC, 3 cm etagiert, aus PP

Art.-Nr. 1419.5 34,- €  
f. Wand-WC, 5 cm etagiert, aus PVC

Art.-Nr. 1419.7 80,- €  
für Wand-WC, 7 cm etagiert, aus PP

Die etagierten, nach hinten führenden Anschlussstutzen sind optimal für den Abflussanschluss in der Altbausanierung geeignet, wenn Abflüsse in der Wand bereits vorhanden sind.



Art.-Nr. 1419.3



Art.-Nr. 1419.5



Art.-Nr. 1419.7

Superflach – nur 8 cm tief!

Bauhöhe 110 cm



### WC-Stein 8 cm flach – Der neue Grumbach Halb-Wandeinbau-Spülkasten für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)

Art.-Nr. 1400 455,- €  
 Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 8/12,5 cm

#### Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- U-förmige Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten
- Bauschutzstopfen
- Meterriss bzw. Markierung
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Eckventil 1/2"
- WC-Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- zum Vorschrauben oder Einmauern
- Betätigung von vorne

#### Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20/21



Sigma 30




Sigma 30 Spül-Stop-Spülung




Sigma 50



Mambo

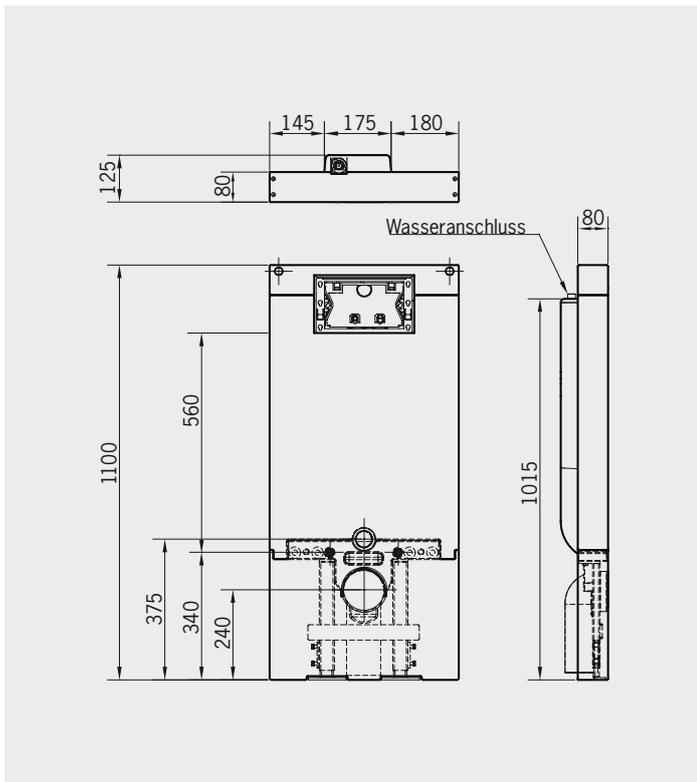

#### Einbaubeispiele »Der Superfläche«:

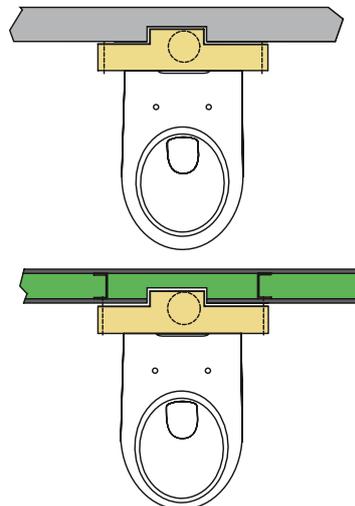

- Mit dem neuen Grumbach-WC-Stein 8 cm flach (»Der Superfläche«) lassen sich sehr flache Vorwandinstallationen herstellen, bei gleichzeitiger Erhaltung der WC-Spülbetätigung von vorne mit den bekannten Betätigungstasten von Geberit®.
- Egal, ob vor einer Massivwand oder an einer Leichtbauständerwand, lässt sich durch einen minimalen Ausschnitt im Montagebereich auch eine moderne, designorientierte »Einzelobjekt-Montage« realisieren.
- Passend zu dem neuen Grumbach-WC-Stein 8 cm flach sind auch Installationselemente für WT, Bidet und Urinal erhältlich.

Bauhöhe 83 cm



■ **WC-Stein 83 cm hoch für Betätigungsplatten »Omega« von Geberit®, Betätigung von vorne bzw. von oben**

Art.-Nr. 1404.III

515,- €

Höhe 83 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm

**Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:**

- mit 4-fach-Justiereinrichtung
- zum Vorschrauben oder Einmauern (seitl. Mörtelnuten)
- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- Meterriss bzw. Markierung bei 0,5 m
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- U-förmige Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten
- Spülmenge max. 6 Liter
- Eckventil 1/2"
- WC-Anschlussset  $\varnothing$  90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen  $\varnothing$  90/90 und PE-Übergangsstück  $\varnothing$  90/110 mm)
- Bauschutzstopfen
- Betätigung von vorne bzw. von oben
- ohne Betätigungsplatte
- Vorrichtung für Dusch-WCs auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich
- für Betätigungsplatten »Omega« von Geberit®




Omega 20



Omega 30

- **Hinweis:** Bei Verwendung der Betätigungsplatte »Omega 60« ist eine Beplankung des Bausteins mit mindestens 24 mm Stärke erforderlich, bei Betätigung von oben mit mindestens 28 mm!

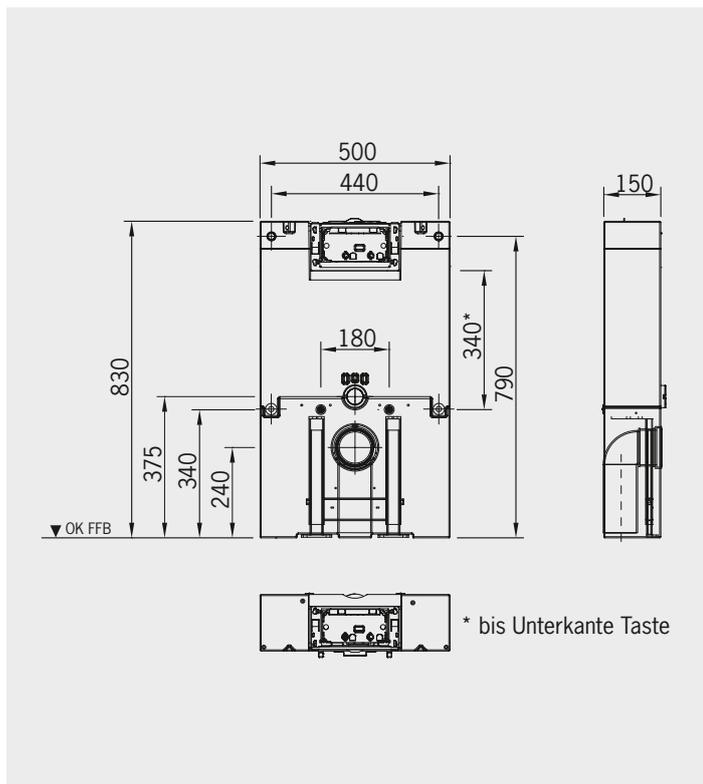



■ **Hochwertige Dekorplatten für die Vollverkleidung der WC-Steine**

Art.-Nr. 1902.U 725,- €

- passend zu den WC-Steinen
- in 5 Farben lieferbar
- **Bitte bei der Bestellung WC-Stein-Modell und Farbe angeben.**

**Einbaubeispiel siehe Seite 37!**

Es stehen 5 Farbtöne zur Auswahl.



■ **Mehrpreis für ein freitragendes Untergerüst für WC-Steine**


Art.-Nr. 1904 315,- €

- passend zu den WC-Steinen mit den Art.-Nr. 1401.N und 1402.N
- für das Aufstellen eines WC-Steines frei im Raum, ohne Wandbefestigung
- Abflussdurchführung durch den Boden nach unten
- absolut **stabile Fußbodenbefestigung erforderlich!**
- wird werkseitig eingebaut, **bitte bei der Bestellung WC-Stein-Modell angeben!**

■ **Mehrpreis für Sonderhöhe 122 cm**

Art.-Nr. 1492 120,- €

- für den WC-Stein

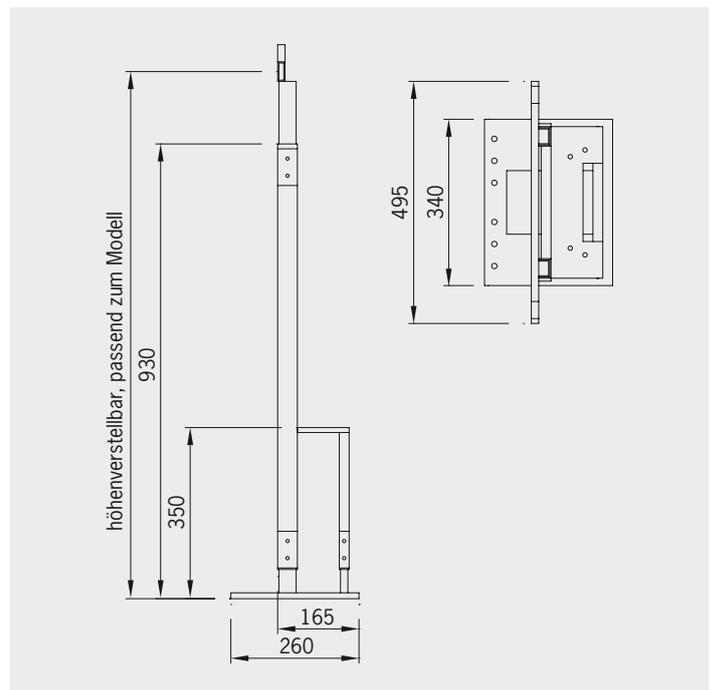



## ■ Waschtisch-Stein

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,  
reduzierbar auf 12,5 cm

### ■ Waschtisch-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1420 210,- €

### ■ Waschtisch-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1421 215,- €

### ■ Waschtisch-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1422 215,- €

### ■ Waschtisch-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1424 215,- €

- zum Vorschrauben oder Einmauern
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- WT-Befestigungssatz
- Siphon-Anschlussbogen
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung
- auch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände gegen Mehrpreis lieferbar

**Einbaubeispiel siehe Seite 38!**



## ■ Urinal-Stein

### ■ Urinal-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1430.G 380,- €

- mit Betätigung von vorne
- Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,  
reduzierbar auf 12,5 cm

### ■ Urinal-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1431.G 395,- €

- mit Betätigung von oben
- Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm

- zum Vorschrauben oder Einmauern oder zum Einbau in Ständerwände
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- Befestigungssatz (2 Stockschraben + Muttern)
- Vorrichtung für das Urinal **(Modell bitte angeben)**
- eingebautes Universal-Rohbausset von Geberit®, passend zu den Betätigungsplatten
- ohne Betätigungsplatte
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung



## ■ Bidet-Stein

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,  
reduzierbar auf 12,5 cm

### ■ Bidet-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1440 235,- €

### ■ Bidet-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1441 240,- €




### ■ Bidet-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1442 240,- €

### ■ Bidet-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1444 240,- €

- zum Vorschrauben oder Einmauern
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- Vorrichtung für das Bidet **(Modell bitte angeben)**
- Anschlussgarnitur (Bogen DN 50)
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung
- gegen Mehrpreis auch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände lieferbar

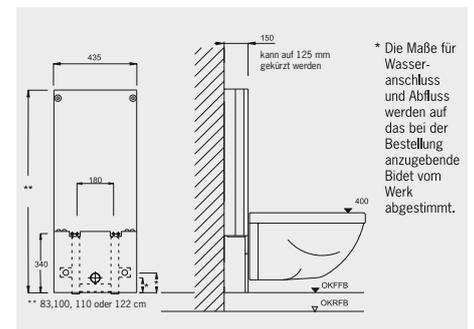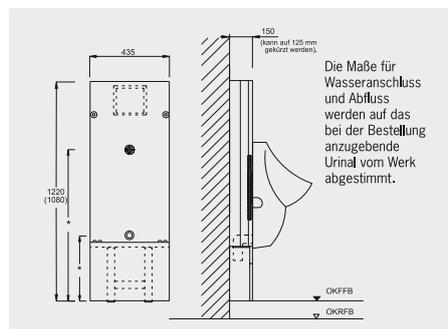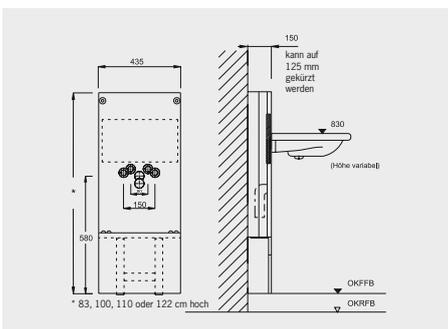



## ■ Batterie-Stein

- als Badewannen- bzw. Dusch-Stein verwendbar
- **zum Vorschrauben, Einmauern** oder zum Einbau in Ständerwände geeignet
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- **Bei Verwendung von UP-Batterie bitte Typ angeben!**
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung
- **Bei Verwendung von AP-Batterien bitte die gewünschte Einbauhöhe von FFB angeben!**

## ■ Batterie-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1450 210,- €

## ■ Batterie-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1451 215,- €

## ■ Batterie-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1452 215,- €

## ■ Batterie-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1454 215,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,  
**reduzierbar auf 12,5 cm**



## ■ Leer-Stein

- für die Überbrückung von Leerräumen bzw. für Kombinationen (siehe S.24)
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- verstellbarer Haltefuß
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung

## ■ Leer-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1460 105,- €

Breite 43,5 cm

## ■ Leer-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1461 110,- €

Breite 43,5 cm

## ■ Leer-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1462 110,- €

Breite 43,5 cm



## ■ Leer-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1464 110,- €


Breite 43,5 cm

Breite 43,5 cm,  
(Sonderbreite auf Anfrage möglich),  
Tiefe 15 cm, **reduzierbar auf 12,5 cm**


## Justiervorrichtung:

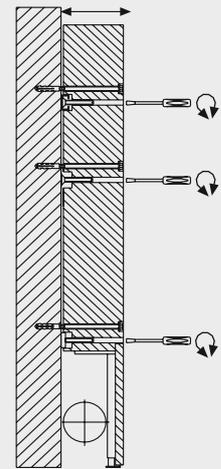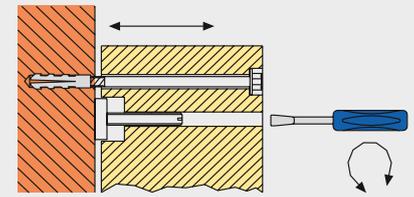


Grumbach-Leer-Steine sind in 4 Höhen lieferbar

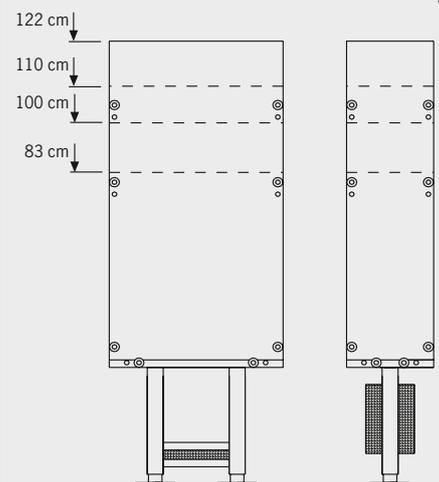

Doppel- und Einfachfüße zum Befestigen der Montageraumabdeckung.

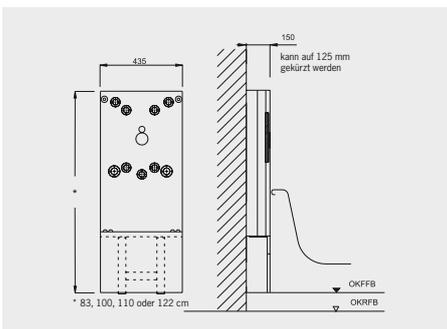

**NEU!**

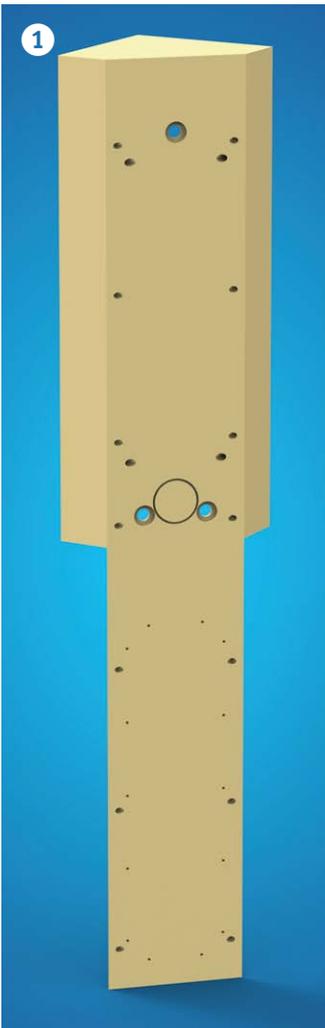

❶ Abb. links:  
**Vorwand-Eck-Duschelemente:**  
Diagonale 50 cm, Tiefe 34 cm

❷ Abb. unten:  
**Vorwand-Duschelemente gerade:**  
Diagonale 37,5 cm, Tiefe 12,5 cm



Sanitärbausteine

## Einbaubeispiele Vorwand-Installationselemente

Eine werkseitig komplette, sehr stabile und verfliesungsfertige Vorwandinstallation mit den neuen Vorwandelementen.



**Vorwand-Eck-Duschelement (Art.Nr. 1370)** kombiniert mit verschiedenen Grumbach Vorwand-Installationselementen



**Vorwand-Duschelement gerade (Art.Nr. 1470)** kombiniert mit verschiedenen Grumbach Vorwand-Installationselementen

## Vorwand-Installationselemente

- aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartintegralschaum
- perfekt für eine moderne Badgestaltung z. B. mit Ablage- und Beleuchtungsriegeln
- zur Vorwandinstallation für eine AP-/UP-Duscharmatur in der Ecke oder an der geraden Wand
- verwendbar mit allen Vorwandinstallationen von Grumbach in den Höhen 83/100/110 cm
- Vorwandelement Säule dient zum Beispiel zur Befestigung von Duschaabtrennungen
- Lieferbar in verschiedenen Höhen
- Gesamthöhe ist immer 225 cm

### ❶ Vorwand-Eck-Duschelement 142 cm hoch

Art.-Nr. 1370 295,- €

passend zu Vorwand-Installationselementen 83 cm hoch

### ❶ Vorwand-Eck-Duschelement 125 cm hoch

Art.-Nr. 1371 290,- €

passend zu Vorwand-Installationselementen 100 cm hoch

### ❶ Vorwand-Eck-Duschelement 115 cm hoch

Art.-Nr. 1372 285,- €

passend zu Vorwand-Installationselementen 110 cm hoch

### ❷ Vorwand-Duschelement gerade 142 cm hoch

Art.-Nr. 1470 104,- €

passend zu Vorwand-Installationselementen 83 cm hoch

### ❷ Vorwand-Duschelement gerade 125 cm hoch

Art.-Nr. 1471 99,- €

passend zu Vorwand-Installationselementen 100 cm hoch

### ❷ Vorwand-Duschelement gerade 115 cm hoch

Art.-Nr. 1472 94,- €

passend zu Vorwand-Installationselementen 110 cm hoch



## ■ Vorwandelement Säule 142 cm hoch

passend zu Vorwand-Installationselementen 83 cm hoch

**Art.-Nr. 1860.X3** 100,- €

Breite 37,5 cm, Tiefe 12,5 cm

**Art.-Nr. 1860.X2** 95,- €

Breite 25 cm, Tiefe 12,5 cm

**Art.-Nr. 1860** 90,- €

Breite 12,5 cm, Tiefe 12,5 cm

## ■ Vorwandelement Säule 125 cm hoch

passend zu Vorwand-Installationselementen 100 cm hoch

**Art.-Nr. 1861.X3** 95,- €

Breite 37,5 cm, Tiefe 12,5 cm

**Art.-Nr. 1861.X2** 90,- €

Breite 25 cm, Tiefe 12,5 cm

**Art.-Nr. 1861** 85,- €

Breite 12,5 cm, Tiefe 12,5 cm

## ■ Vorwandelement Säule 115 cm hoch

passend zu Vorwand-Installationselementen 110 cm hoch

**Art.-Nr. 1862.X3** 90,- €

Breite 37,5 cm, Tiefe 12,5 cm






**Art.-Nr. 1862.X2** 85,- €

Breite 25 cm, Tiefe 12,5 cm

**Art.-Nr. 1862** 80,- €


Breite 12,5 cm, Tiefe 12,5 cm

## ■ Technische Daten Vorwand-Installationselemente

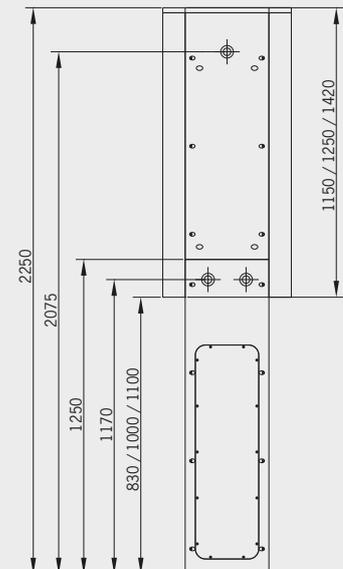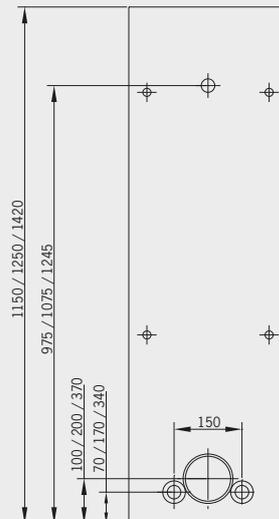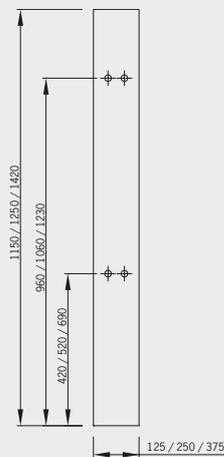

## »Gemeinsam sind wir stark« Die Grumbach-Kombinationen

Alle Grumbach-Ecksteine und -Steine sind miteinander kombinierbar. So lassen sich komplette, sehr stabile und verfliesungsfertige Vorwandinstallationen leicht realisieren.

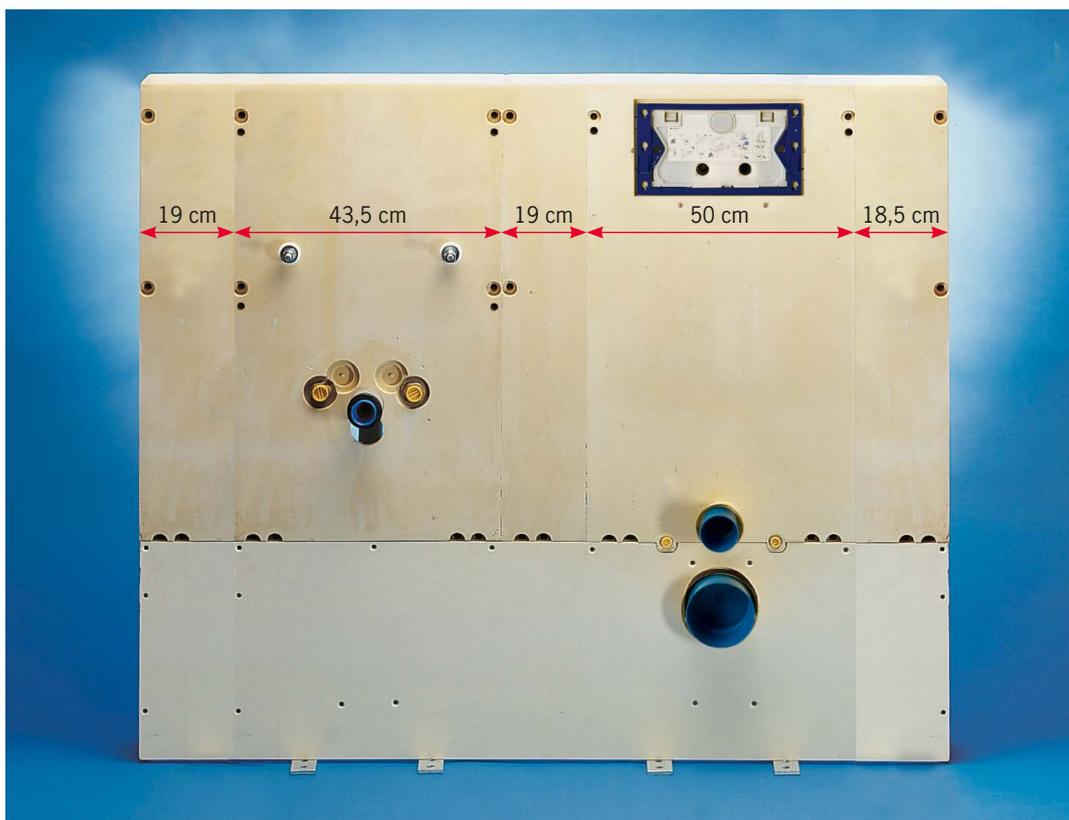

Sanitärbausteine

### ■ Beispiel für eine Stein-Kombination

Stein-Kombination

997,- €

Höhe 110 cm, Breite 150 cm, Tiefe 15 cm

- werkseitig komplett und fest miteinander verbunden durch 2-Komponenten-Klebstoff
- mit verfliesungsfertiger Oberfläche
- ohne Verrohrung
- mit der Anordnung Leerstein/Waschtisch-Stein/Leerstein/WC-Stein/Leerstein

Einzelteil	Art.-Nr.	Menge	E-Preis	G-Preis
1x Waschtisch-Stein 110 cm hoch	1421	1	215,-	215,-
2x Leer-Stein 110 cm hoch, 43,5 cm Breite*	1461	2	110,-	220,-
1x WC-Stein 110 cm hoch	1401.N	1	440,-	440,-
4x Verbindungsstelle (2-Komponenten-Kleber)	1900	4	45,-	180,-

**Summe** ohne MwSt. in Euro

**1055,-**

\* in 3 Teile geschnitten: 19-19-18,5 cm

### ■ Mehrpreis pro Verbindungsstelle


Art.-Nr. 1900

45,- €

Werkseitige Verbindung von zwei Elementen mit speziellem Kleber. Nur für Kombinationen.


**Fazit: Mehrkosten bei den Kombinationen entstehen nur durch die Verklebung (Verbindungsstellen), siehe Beispiel oben.**

## ■ Beispiel-Kombinationen

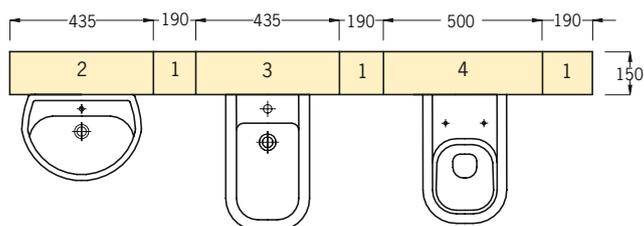

### Beispiel 1: Stein-Kombination

bestehend aus:  
Waschtisch-Stein (2), Bidet-Stein (3), WC-Stein (4) und Leer-Stein (1).  
Höhe 122, 110, 100 oder 83 cm.  
Die Elemente werden werkseitig zu einer Einheit verbunden.

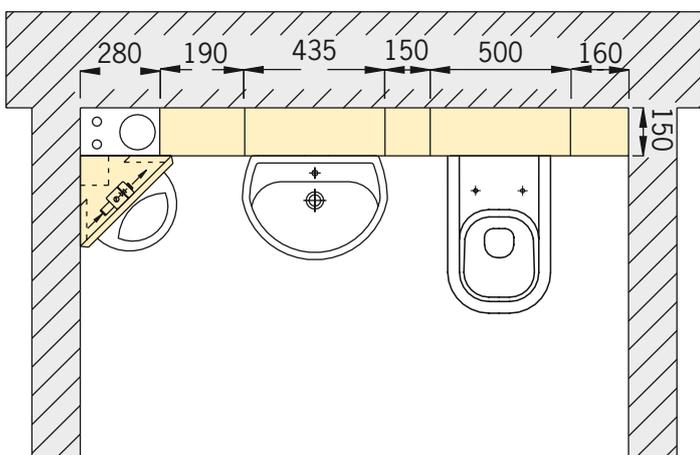

### Beispiel 2: Eckstein-/Stein-Kombination

bestehend aus:  
Eck-Urinal-Stein, Waschtisch-Stein, WC-Stein und 3 Leersteine.  
Höhe 110 cm.  
Die Elemente werden werkseitig zu einer Einheit verbunden.

**Darüber hinaus sind auch spezielle verfließungsfertige Vorwandmontage-Elemente wie z. B. »behindertengerecht« mit Extra-Verstärkung für Haltegriffe und ähnliches lieferbar (siehe z.B. rechts).**



Sanitärbausteine


## ■ WC-Komplettelement aus PUR 120 cm hoch, behindertengerecht

auf Anfrage


Höhe 120 cm, Tiefe 15 cm, **Breite: gewünschtes Maß angeben**

- Das neue Grumbach WC-Komplettelement zur behindertengerechten Nutzung ist ein komplettes und direkt befließbares Trägerelement aus PUR für die einfache Installation einer behindertengerechten WC-Anlage.
- Das Element verfügt über integrierte Stützklappgriffhalterungen und ist für die behindertengerechte erhöhte WC-Sitzhöhe ausgelegt.
- Die WC-Spülung ist mit den üblichen Fernauslösungen (Fußauslösung, Handauslösung im Stützklappgriff usw.) ausrüstbar.
- Auch in einer Ausführung für Waschtisch lieferbar.


## Grumbach-Sanitärbausteine als Einzelelemente




**Beispiel 1: Eck-WC-Stein 108/98 cm**  
Eck-WC-Steine für die 90°-Raumecke  
Höhe 108 oder 98 cm.




**Beispiel 2: Eck-WC-Stein 88/83 cm**  
Eck-WC-Stein für die 90°-Raumecke  
Höhe 88 oder 83 cm.




**Beispiel 3: Eck-WC-Stein (für alle Varianten)**  
Eck-WC-Stein für die 90°-Raumecke  
mit Falleitung DN 100

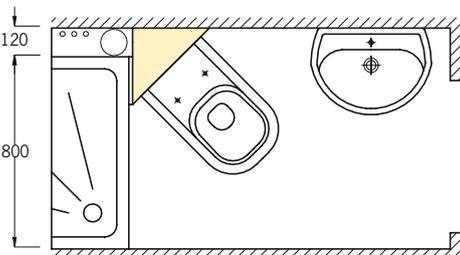


**Beispiel 4: Eck-WC-Stein (für alle Varianten)**  
Eck-WC-Stein, hier mit nur einseitiger Wandbefestigung, als Lösungs- und Gestaltungselement für Problemfälle wie zum Beispiel »Schlauchbäder«.

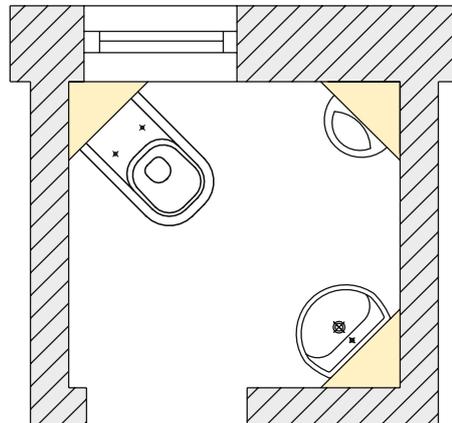

**Beispiel 5: Eck-Steine für Urinal, WC und HWB**  
Eck-Steine für Urinal, WC und Handwaschbecken für raumsparende Bad-Lösungen (zum Beispiel als Gästebad)



**Beispiel 6: WC-Stein 110 cm abgeschrägt**  
WC-Stein 110 cm, abgeschrägt mit Befestigung in einer Ecke mit Falleitung DN 100.




**Beispiel 7: Kombination aus Eck-WC-Stein und Eck-Bidet-Stein**  
Höhe 108 oder 98 cm.  
Die Eckelemente werden werkseitig verbunden. Bitte bei der Bestellung angeben.

Sanitärbausteine


# Der neue Grumbach SLIM-BLOCK: Entdecken Sie völlig neue Möglichkeiten bei der WC-Installation!



Sanitärbausteine

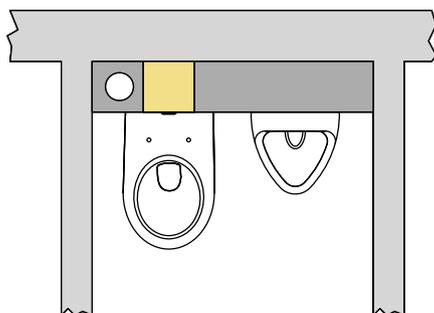

Neben dem Fallstrang ist eigentlich kein Platz mehr – der Grumbach SLIM-BLOCK macht die Montage eines Wand-WCs trotzdem möglich!

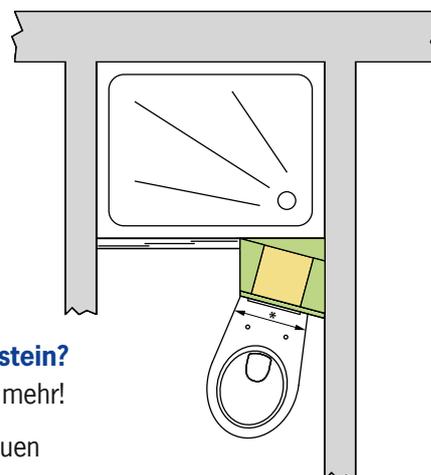

Die 15°-Winkelemente des SLIM-BLOCK ermöglichen eine effiziente Nutzung enger Grundrisse (»Schlauchbäder«) mit der Installation eines Wand-WCs.

Einbaubeispiel  
siehe Seite 38!

Ein **Fallstrang** oder ein **Träger** im Weg? Ein **Kamin** oder **Schornstein**? Das »Schlauch-Bad« soll effizient genutzt werden? Kein Problem mehr!

Auch in besonders beengten Verhältnissen lassen sich mit dem neuen **Grumbach SLIM-BLOCK** Wand-WCs installieren!

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten, Stand 04/2024



## ■ WC-Stein 20 cm schmal SLIM-BLOCK für Betätigungsplatten »Omega« (Geberit®)

Art.-Nr. 1701 455,- €

Höhe 110 cm, **Breite**/Tiefe 20 cm


- ohne Betätigungsplatte

Art.-Nr. 1701.S 495,- €


- verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände, **Breite 25 cm**
- ohne Betätigungsplatte

### Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- zum Vorschrauben oder Einmauern
- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Meterriss/Markierung
- U-förmige Montageabdeckung unten
- mit Eckventil 1/2"
- eingeformter Spülkasten
- Spülmenge max. 6 Liter
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Bauschutzstopfen
- Betätigung von vorne

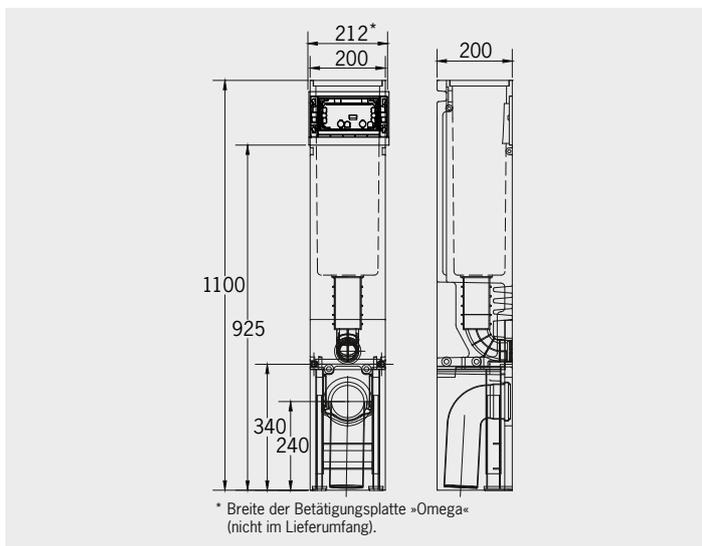

### Mit Grumbach »SLIM-BLOCK« eröffnen sich vollkommen neue Möglichkeiten bei der Installation von WC-Anlagen.

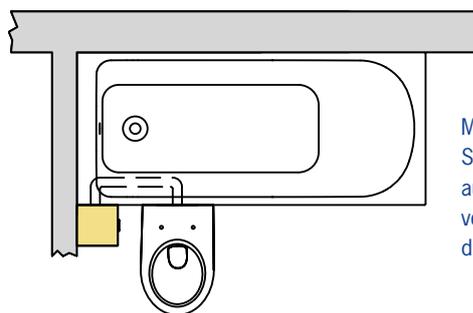

Mit dem Grumbach SLIM-BLOCK lassen sich auch spezielle Lösungen verwirklichen, z. B. WC vor der Badewanne.

## ■ Betätigungsplatten für den Grumbach SLIM-BLOCK




Omega 20



Omega 30

- **Hinweis:** Bei Verwendung der Betätigungsplatte »Omega 60« ist eine Beplankung des Bausteins von mind. 24 mm Stärke erforderlich!



Ein Kamin bzw. Schornstein ist im Weg – der Grumbach SLIM-BLOCK macht die Montage eines Wand-WCs trotzdem möglich!



## SLIM-BLOCK für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)

### WC-Stein 28,5 cm schmal SLIM-BLOCK

Art.-Nr. 1702

475,- €

Höhe 110 cm, Breite 28,5 cm, Tiefe 15 cm

### WC-Stein 34 cm schmal SLIM-BLOCK

Art.-Nr. 1702.S

515,- €

Höhe 110 cm, Breite 34 cm, Tiefe 15 cm

- **verstärkte Ausführung** zum Einbau in Ständerwände

#### Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- zum Vorschrauben oder Einmauern
- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- Meterriss/Markierung
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Eckventil 1/2"
- U-förmige Montage-raum-abdeckung unten
- eingeformter Spülkasten
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 und PE-Über-gangsstück Ø 90/110 mm)
- Bauschutzstopfen
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte

#### Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20/21



Sigma 50





Sigma 30



Sigma 30 Spül-Stop-Spülung



Mambo

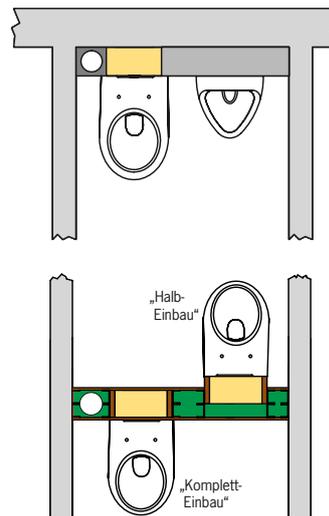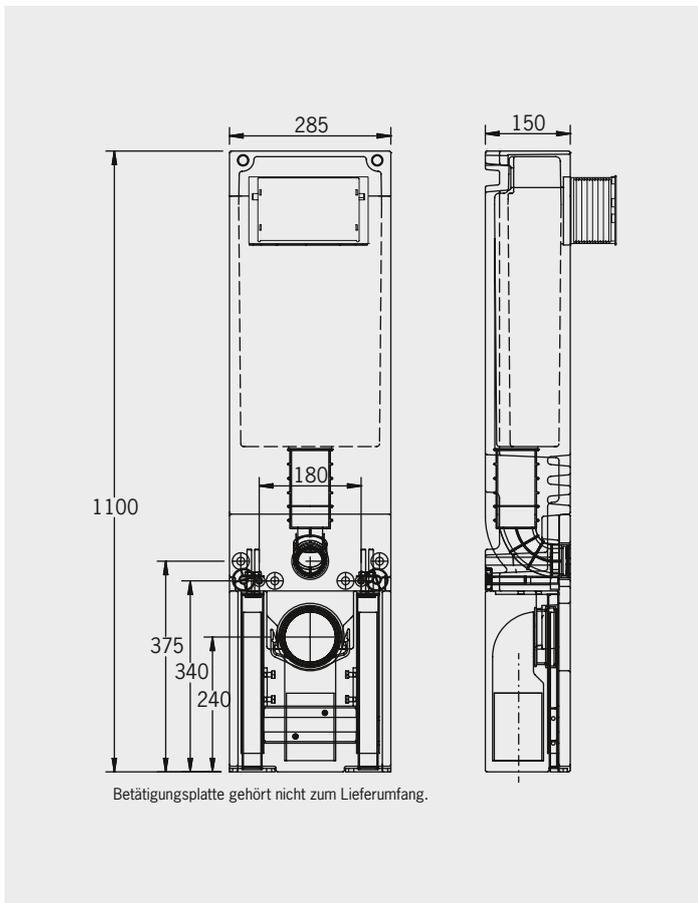

Vorwandinstallation mit nur 15 cm Tiefe, direkt neben dem Fallstrang

„Komplett-Einbau“ oder „Halb-Einbau“ in sehr schmale Leichtbauwände mittels der verstärkten Varianten (Art.Nr. 1702.S) möglich.



Sanitärbausteine

■ **SLIM-BLOCK 15-Grad-Komplett-Set, bestehend aus Winkelementen für die seitliche Montage und einem schmalen WC-Stein (20 cm)**

■ **Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set links 110 cm hoch**

Art.-Nr. 1701.15.L 635,- €

bestehend aus:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, <b>Art.-Nr. 1791</b>                 | 90,-€          |
| 2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), <b>Art.-Nr. 1701</b>               | 455,-€         |
| 3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, <b>Art.-Nr. 1792</b>                   | 105,-€         |
| 4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, <b>Art.-Nr. 1791.2</b>       | 65,-€          |
| 5. 15-Grad-Element Frontplatte, <b>linke Ausführung, Art.-Nr. 1793.L</b> | 70,-€          |
| <b>Sie sparen im Komplett-Set 150,- €</b>                                | <b>785,- €</b> |

■ **Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set rechts 110 cm hoch**


Art.-Nr. 1701.15.R 635,- €

wie Art-Nr. 1701.15.L, jedoch


- 5. 15-Grad-Element Frontplatte, **rechte Ausführung, Art.-Nr. 1793.R**

**Mit den Grumbach SLIM-BLOCK-15-Grad-Winkelementen kann auf engstem Raum ein Wand-WC installiert werden – eine perfekte Lösung zum Beispiel für »Schlauch-Bäder«!**

- aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR)
- inkl. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Unebenheiten an der Montagewand
- raumhohe Verkleidung durch zusätzliche Elemente möglich
- direkt beflesbar

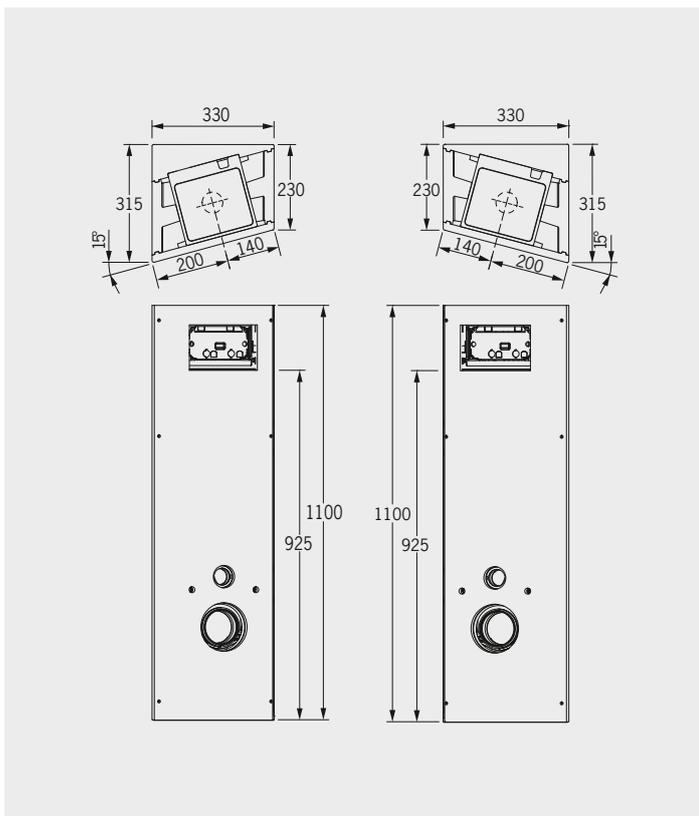

Einbaubeispiel siehe Seite 38!

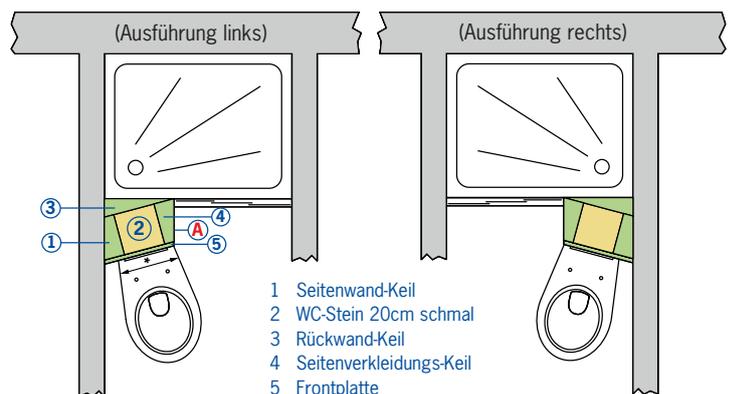

\* max. WC-Breite an der Befestigungsseite von 280 mm. Bei breiteren WC-Becken muss die Fläche A mit Bauplatten aufgedoppelt werden.



■ **15-Grad-Element  
Seitenwand-Keil  
110 cm hoch**

Art.-Nr. 1791 90,- €

■ **15-Grad-Element  
Seitenverkleidungs-  
Keil, 110 cm hoch**

Art.-Nr. 1791.2 65,- €

- wie Art.-Nr. 1791, jedoch nur als Verkleidungsstück verwendbar (d.h. ohne Gewindehülsen und Justiereinrichtungen).



■ **15-Grad-Element  
Rückwand-Keil  
110 cm hoch**

Art.-Nr. 1792 105,- €



■ **15-Grad-Element  
Frontplatte  
110 cm hoch**

Art.-Nr. 1793.L 70,- €

- linke Ausführung

Art.-Nr. 1793.R 70,- €

- rechte Ausführung

## ■ Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set links 110 cm hoch

Art.-Nr. 1701.15.L

635,- €

bestehend aus:

1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, **Art.-Nr. 1791** 90,-€
  2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), **Art.-Nr. 1701** 455,-€
  3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, **Art.-Nr. 1792** 105,-€
  4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, **Art.-Nr. 1791.2** 65,-€
  5. 15-Grad-Element Frontplatte, linke Ausführung, **Art.-Nr. 1793.L** 70,-€
- Sie sparen im Komplett-Set 150,- €** **785,- €**


## ■ Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set rechts 110 cm hoch

Art.-Nr. 1701.15.R

635,- €


bestehend aus:

1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, **Art.-Nr. 1791** 90,-€
  2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), **Art.-Nr. 1701** 455,-€
  3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, **Art.-Nr. 1792** 105,-€
  4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, **Art.-Nr. 1791.2** 65,-€
  5. 15-Grad-Element Frontplatte, rechte Ausführung, **Art.-Nr. 1793.R** 70,-€
- Sie sparen im Komplett-Set 150,- €** **785,- €**

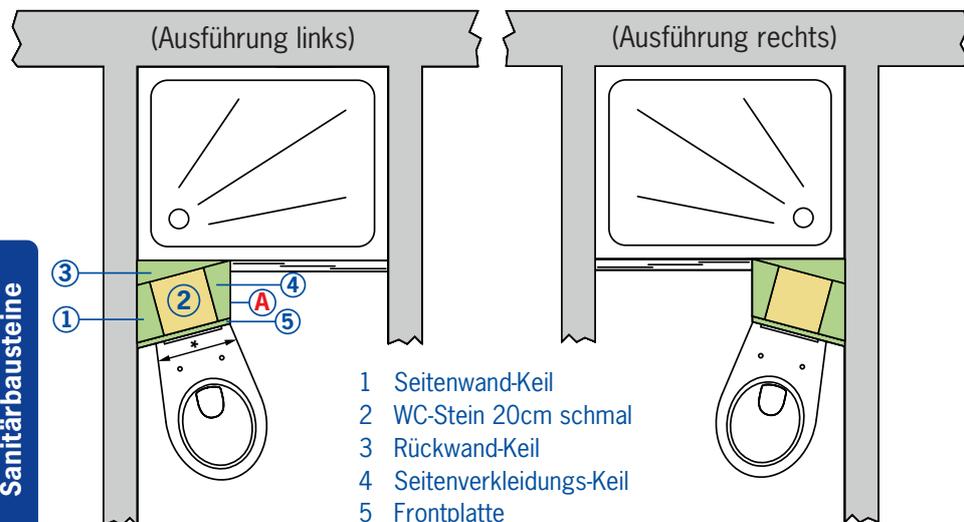

- 1 Seitenwand-Keil
- 2 WC-Stein 20cm schmal
- 3 Rückwand-Keil
- 4 Seitenverkleidungs-Keil
- 5 Frontplatte

\* max. WC-Breite an der Befestigungsseite von 280 mm. Bei breiteren WC-Becken muss die Fläche A mit Bauplatten aufgedoppelt werden.

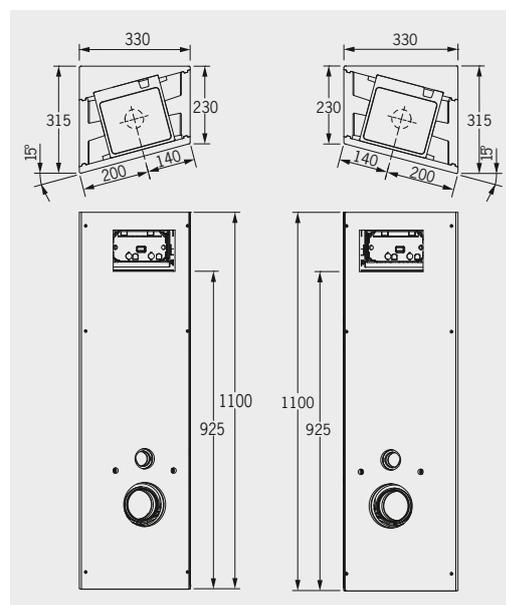

### ■ Hersteller

### ■ Modell

### ■ Art.-Nr.


### ■ Breite an der Anlagefläche

### ■ Kompatibilität

Hersteller	Modell	Art.-Nr.	Breite an der Anlagefläche	Kompatibilität
Duravit	Duraplust Wand-WC Compact	228090000	270 mm	OK
Duravit	D-Code	253509..002	285 mm	OK
Duravit	Starck 1 Wand-WC	210090064	250 mm	OK
Ideal Standard	Connect Air Wandtiefspülklosett AquaBlade	E 0054 xx	265 mm	OK
Ideal Standard	Connect Air Wandtiefspülklosett	E0155 xx	295 mm	Fläche A aufdoppeln
Ideal Standard	Eurovit Wandtiefspülklosett	V390601	275 mm	OK
Ideal Standard	Eurovit Wandtiefspülklosett	V340301	275 mm	OK
Keramag	Joly	203060	280 mm	OK
Keramag	Visit	206320	290 mm	Fläche A aufdoppeln
Villeroy & Boch	AMADEA	7C96B0	280 mm	OK
Villeroy & Boch	Aveo New Generation	661210	280 mm	OK
Villeroy & Boch	O.novo Vita	669510	280 mm	OK

## Grumbach »Slim-Block« – der Schmale mit den vielen Möglichkeiten

### Der Grumbach »Slim-Block« macht den Unterschied im »Schlauchbad«!

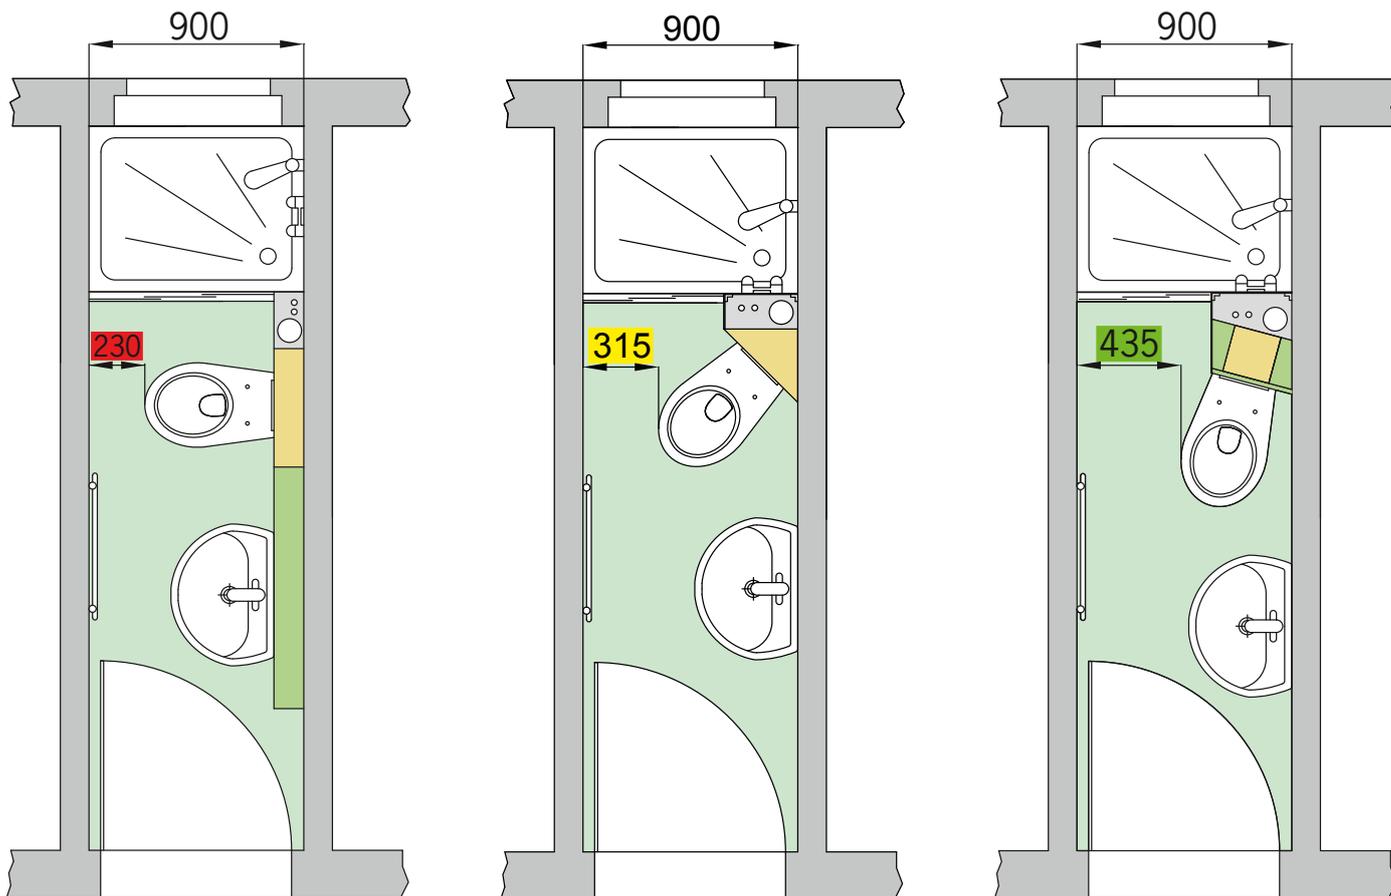

■ Grumbach WC-Stein als Vorwandinstallation. WC im 90°-Winkel zur Montagewand.


■ Grumbach Eck-WC-Stein mit einseitiger Wandbefestigung. WC im 45°-Winkel zur Montagewand.

■ Grumbach SLIM-BLOCK kombiniert mit den Grumbach 15°-Winkelementen. WC im 15°-Winkel zur Montagewand.

Einbaubeispiel siehe Seite 38

## Der Grumbach »Slim-Block« im Direktvergleich

Durch den Einsatz eines Grumbach SLIM-BLOCK in Kombination mit den Grumbach 15° Winkelementen bleiben bei engen Platzverhältnissen Zugänglichkeiten zu Dusche, Badewanne oder Fenster optimal erhalten.

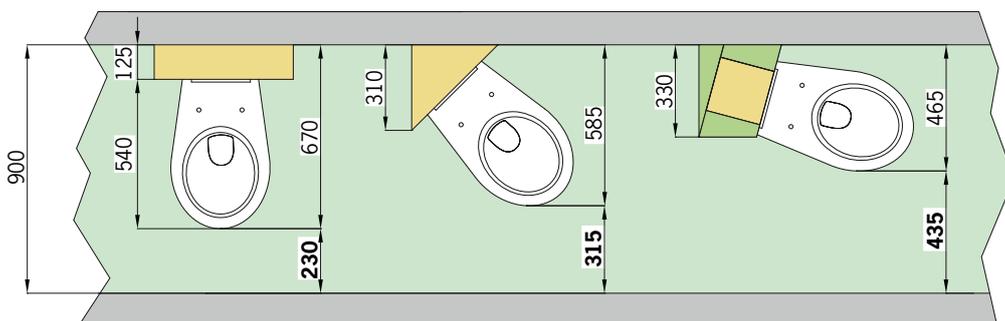

Sanitärbausteine

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024

## ■ Grumbach-Ecksteine



Eck-WC-Stein 108 cm  
Art. 1301.III



Eck-WC-Stein 98 cm  
Art. 1302.N



Eck-WC-Stein 88 cm  
Art. 1303.III



Eck-WC-Stein 83 cm für »Omega«  
Art. 1304.IV



Eck-WC-Stein mit Vorrichtung für Dusch-WCs  
Art. 1306.XX



Eck-WC-Stein 83 cm mit Betätigung von oben  
Art. 1307.N



Grumbach-Betätigungstaste »Classic 150«



Eck-Bidet-Stein 108/98/83 cm  
Art. 1341/1342/1344



Eck-Urinal-Stein 122 cm  
Art. 1330.N



Eck-HWB-Stein 122/108/98/83 cm  
Art. 1320/1321/1322/1324

## ■ Sanitärbausteine



WC-Stein 110 cm  
Art. 1401.N



WC-Stein 110 cm  
Art. 1401.N.125



WC-Stein 83 cm hoch  
Art. 1404.III



WC-Stein 8 cm flach  
Art. 1400



WC-Stein 110 cm abgeschrägt  
Art. 1601.N

## ■ Grumbach-Steine



WT-Stein 122/110/100/83 cm  
Art. 1420/1421/1422/1424



Urinal-Stein 122/110 cm  
Art. 1430.G/1431.G



Bidet-Stein 122/110/100/83 cm  
Art. 1440/1441/1442/1444



Batterie-Stein 122/110/100/83 cm  
Art. 1450/1451/1452/1454



Leer-Stein 122/110/100/83 cm  
Art. 1460/1461/1462/1464



WC-Stein 110 cm abgeschrägt mit Anschluss-Formstück

## ■ Beispiele

So sieht es aus, wenn gute Ideen von Grumbach dahinter stecken



Eck-WC-Stein 108 cm Dekor weiß



Eck-WC-Stein 108 cm Dekor grau




Eck-WC-Stein 108 cm Dekor mint



Eck-WC-Stein 98 cm Dekor schwarz



Eck-WC-Stein 83 cm pergamon



**NEU!**

Vorwand-Eck-Duschelement  
Art. 1370/1371/1372



**NEU!**

Vorwand-Duschelement gerade  
Art. 1470/1471/1472



**NEU!**

Vorwandelement Säule  
div. Höhen und Breiten

**■ Grumbach SLIM-BLOCK**



WC-Stein 20 cm SLIM-BLOCK für  
Betätigungspl. »Omega« Art. 1701



WC-Stein 28,5 cm SLIM-BLOCK für  
Betätigungspl. »Sigma« Art. 1702



15°-Element Seitenwand-Keil  
110 cm hoch Art. 1791



SLIM-BLOCK 15°-Komplettsset rechts  
110 cm hoch Art. 1701.15.R



15°-Element Frontplatte  
110 cm hoch Art. 1793

**■ Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine**



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20/21



Sigma 30



Sigma 30 Spül-  
Stop-Spülung



Sigma 50



Mambo



Omega 20



Omega 30



Beispiel für eine Grumbach-Stein-Kombination

WC-Komplettelement behindertengerecht



WC-Stein 108 cm Dekor weiß



SLIM-BLOCK mit 15°-Winkel-  
elementen für »Schlauchbad«

**■ Elektronische Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein**



Typ 01



Typ 10



Typ 30



Typ 50



Mambo

**■ Manuelle (pneumatische) Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein**



Typ 01



Typ 10



Typ 30




Typ 50



Mambo

## ■ Standard-Bad

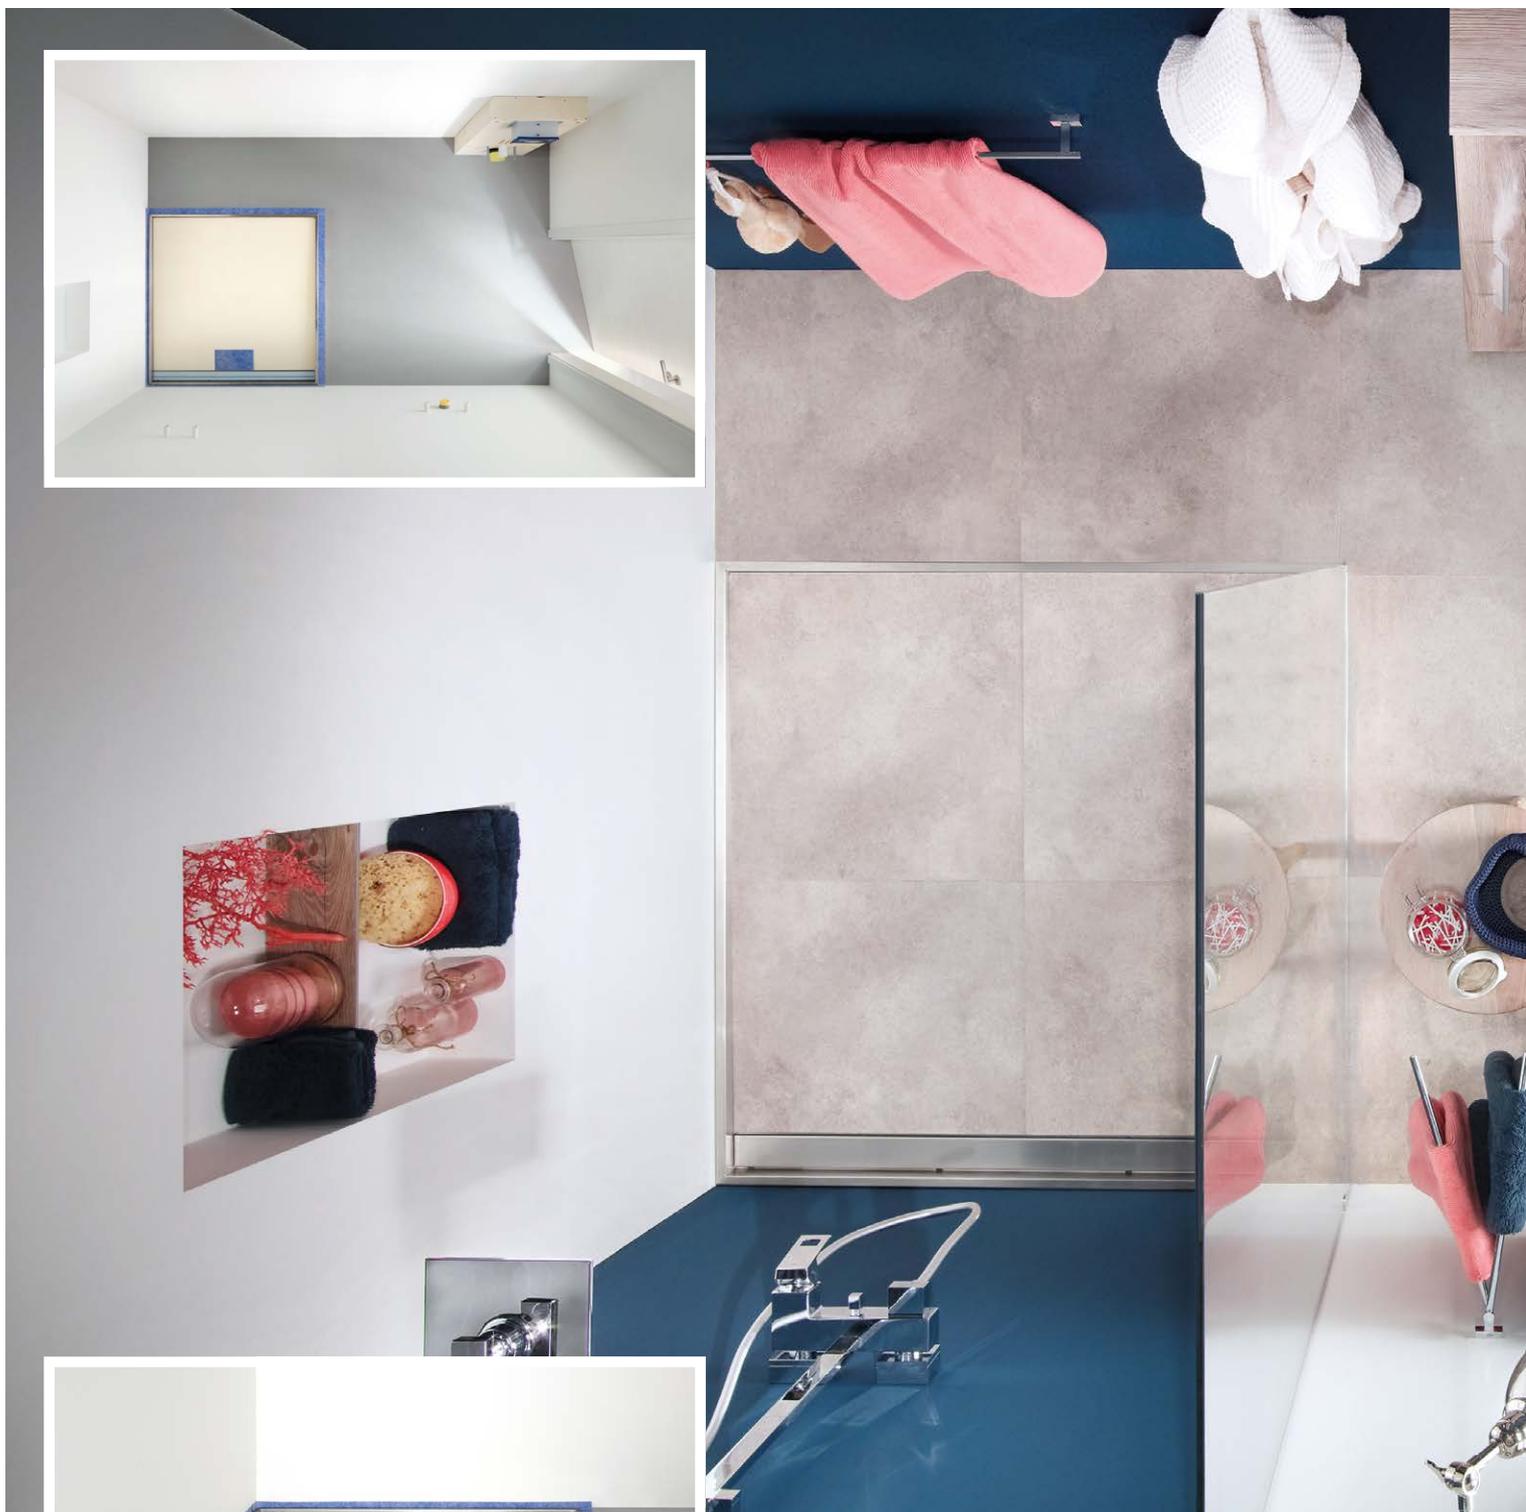

Das **Duschbodenelement aus PUR 120x120 cm mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende** (Art.-Nr. 1821) ermöglicht eine Badgestaltung mit großzügigem, bodengleichem Duschbereich. Die wannenartige Ausbildung des Duschbodens ist absolut wasserdicht und ermöglicht mit der verstellbaren Seitenblende die Anpassung an unterschiedliche Belaghöhen.



Mit Grumbach Sanitärbausteinen gelingt eine schnelle und einfache Vorwandinstallation. Der **Grumbach WC-Stein 100 cm hoch** (Art.-Nr. 1402.N) ist ein Modell aus der Reihe der Vorwandinstallationselemente von Grumbach. WC-Steine gibt es in Höhen von 78 bis 110 cm und unterschiedlichen Tiefen. In diesem Beispiel ist er mit Dekorplatten in weiß verkleidet und mit der Betätigungsplatte Sigma 20 von Geberit® ausgestattet.


## ■ Schlauchbad 90 cm breit



Sogar ein nur 90 cm breites »Schlauchbad« kann mit den innovativen Grumbach Sanitärprodukten vernünftig gestaltet werden. Mit dem **Duschbo-**  
**denelement aus PUR mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer**  
**Seitenblende** wird die Raumbreite für eine bodengleiche Dusche genutzt.

Der **Grumbach SLIM-Block im 15°-Komplettset** sorgt für eine nie dagewesene, stabile und raumsparende WC-Installation. Der **Grumbach Waschtisch-Stein** kann wie hier auf nur 12,5 cm Tiefe reduziert werden und schmiegt sich eng an die Wand. Ein vollwertiges Bad mit nur 90 cm Breite!

## Schlauchbad 120 cm breit



■ **Alle Grumbach Sanitärbausteine finden Sie auf den Seiten 3–35, die Grumbach Duschbodenelemente ab Seite 43.**

Mit Grumbach Sanitärprodukten ist auch in engen räumlichen Verhältnissen eine attraktive Badgestaltung möglich. In diesem Beispiel eines nur etwa 120 cm breiten Bades kommt ein **Duschbodenelement aus PUR 120x120 cm mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende** (Art.-Nr. 1821) in Verbindung mit einem **Eck-WC-Stein 108 cm hoch** (Art.-Nr. 1301.III) zum Einsatz. Durch die platzsparende WC-Installation bleibt trotz großzügiger Dusche genügend Bewegungsfreiheit, selbst in diesem »Schlauchbad«.

## Hauptbad und Dachbad



Auch in großzügigen Bädern machen Grumbach Sanitärbausteine eine gute Figur. Der **Eck-WC-Stein** passt sich optimal in das luftige Erscheinungsbild ein. Die platzsparende WC-Installation schafft Raum für Badgestaltungen nach Wunsch.



Ein ungenutzter Dachboden wird zur »Oase«. Die verfügbaren niedrigen Bauhöhen des **Grumbach Eck-WC-Steins** gestatten einen Einbau am Drempel. Der großzügige, bodengleiche Duschbereich ist mit Hilfe des **Duschbodenelements 120x120 cm aus PUR mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende** realisiert.



Das Produktprogramm 2024

# Duschbodensysteme

für bodengleiche geflieste Duschen



Eck-Duschbodenelement »superflach« mit Eck-Installationsplatte aus PUR



Duschbodenelement »superflach« aus PUR mit zentralem Ablauf



Duschbodenelement »superflach« aus PUR mit dezentralem Ablauf



Duschbodenelement »superflach« 120x200 cm aus PUR mit dezentralem Ablauf



Duschbodenelement aus PUR mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende



Duschbodenelement aus PUR mit Ablaufrinne, Einbaubeispiel



Duschbodenelement aus PUR mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende



Duschbodenelement aus PUR mit Ablaufrinne, Einbaubeispiel


## Inhalt

43–50 Duschbodenelemente aus PUR

51–52 Tragrahmen für Duschbodenelemente

53–56 Formblatt Sonderanfertigungen

### Das Grumbach-Duschbodensystem:

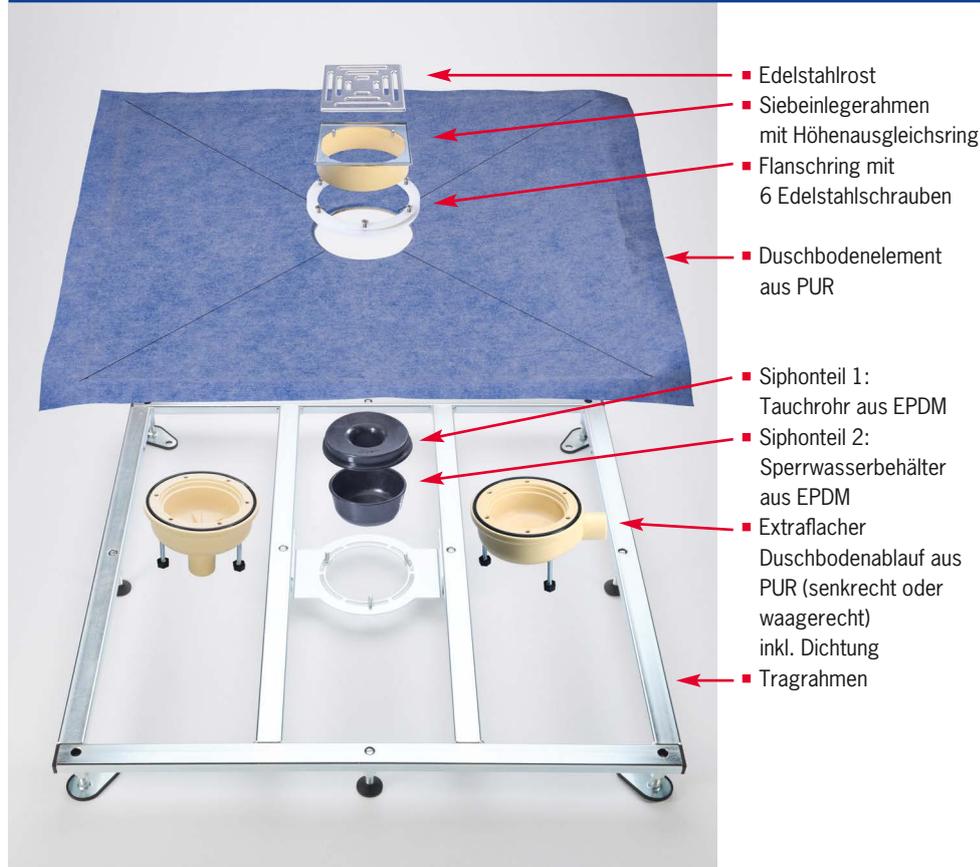

- Edelstahlrost
- Siebeinlegerahmen mit Höhenausgleichsring
- Flanschring mit 6 Edelstahlschrauben
- Duschbodenelement aus PUR
- Siphonteil 1: Tauchrohr aus EPDM
- Siphonteil 2: Sperrwasserbehälter aus EPDM
- Extraflacher Duschbodenablauf aus PUR (senkrecht oder waagrecht) inkl. Dichtung
- Tragrahmen

**Schwellenlos begehbare Duschbereiche** werden immer beliebter und wichtiger, nicht nur bei Rollstuhlfahrern, sondern auch bei Senioren, da es hier keine Stolperfalle gibt. Bodengleiche, geflieste Duschen ermöglichen darüberhinaus ein einheitliches Erscheinungsbild im Bad. Der Duschboden kann optisch vollständig in den Raum integriert werden. An den Wänden und auf dem Boden können die passenden Fliesen zusammenhängend verlegt werden.

Aus diesem Grund hat Grumbach verschiedene **Duschbodenelemente** entwickelt, die auf einen robusten Unterbau (**Tragrahmen**) montiert werden können – passgenau und ohne Ausgleichsschüttung oder Ausgleichs-Estrich.

Das innovative bodengleiche **Duschbodensystem von Grumbach** besteht aus folgenden Bauteilen:

- A. Duschbodenelemente aus PUR** aus hochwertigem, wasserdichtem, FCKW-freiem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR). Sie sind nicht nur wärme- und schwitzwassergedämmt, sondern auch zum direkten Befliesen geeignet. Sie zeichnen sich durch **besonders hohe Punktbelastbarkeit** (> 300 kg/m<sup>2</sup>) aus und sind daher selbst bei Befliesung mit Mosaikfliesen **mit dem Rollstuhl befahrbar**. Passend zu den meisten Duschbodenelementen wird der Duschbodenablauf aus PUR (senkrecht oder waagrecht) mit einem Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM mitgeliefert.
- B. Badablauf aus PUR**, senkrecht bzw. waagrecht passend zum Duschbodenelement aus PUR.
- C. Der Tragrahmen aus lackiertem bzw. verzinktem Stahlrohr** eignet sich zur sicheren Aufnahme und einfachen Installation von Duschbodenelementen aus PUR.

- Fertigelemente zum Bau bodengleicher Duschen
- aus extra stabilem und hoch verdichtetem PUR-Integral-Hartschaum
- direkt zu befliesen


## ■ Duschbodenelemente aus PUR mit zentraler Punktentwässerung

Superflach und hoch belastbar!

SCHALLSCHUTZ-GEPRÜFT!



Duschbodenelement »superflach« aus PUR 900x900x25 mm mit zentralem Ablauf

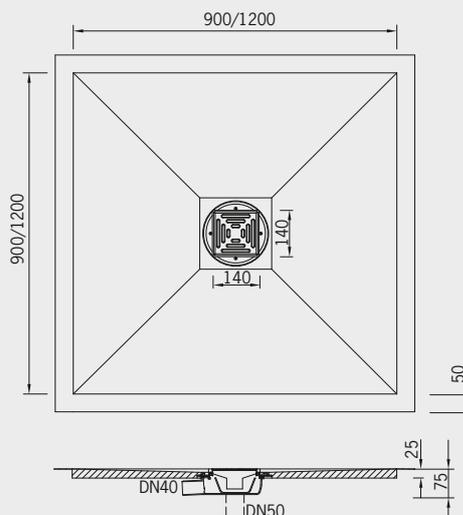

Scannen Sie den Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** an!

### ■ Duschbodenelement »superflach« aus PUR mit zentraler Entwässerung, ohne Ablauf

■ 90x90 cm

Art.-Nr. 1803

273,- €

■ 120x120 cm

Art.-Nr. 1804

353,- €

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
- mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
- **mit extra niedriger Einbauhöhe!**
- mit aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie inkl. Überstand, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
- Zum Lieferumfang gehört auch 1 St. Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke (Art.-Nr. 1894).
- quadratische Form 90x90 cm oder 120x120 cm
- waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR **bitte separat bestellen, siehe S. 44!**
- Design-Edelstahlroste als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich (s.S. 44).
- **Quadratische oder rechteckige Sonderformen sowie Viertelkreis und Fünfeck bis 120x120 cm sind gegen Mehrpreis (84,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 53.**

#### Technische Daten

Maße	900 x 900 x 25 mm
	1200 x 1200 x 25 mm
Höhe der PUR-Platte	25 mm
Höhe mit Ablaufsiphon (waagrecht)	75 mm ohne Einsatz der Stellfüße 100 mm mit Stellfüßen (minimal) 120 mm mit Stellfüßen (maximal) Höhe der Stellfüße: 55 mm
Ablaufanschluss	DN 40 waagrecht DN 50 senkrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s
Gefälle	ca. 2 %
Festigkeit	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>
Raumgewicht	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
Fliesenhöhe	8–45 mm
Einlaufrost Edelstahl	140x140 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm



Badablauf aus PUR, senkrecht oder waagrecht, passend zum jeweiligen Duschbodenelement (bitte nach Bedarf dazu bestellen, siehe S. 44)



### ■ Badablauf aus PUR, senkrecht, DN 50

Art.-Nr. 1880 89,- €

- große Sperrwassermenge durch großen Sperrwasserbehälter aus EPDM
- mit Edelstahlrost 140x140 mm (Designroste gegen Mehrpreis, s.u.)
- mit Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM
- alle Einzelteile des Geruchsverschlusses sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!




### ■ Badablauf aus PUR, waagrecht, DN 40

Art.-Nr. 1881 99,- €

- große Sperrwassermenge durch großen Sperrwasserbehälter aus EPDM
- mit Edelstahlrost 140x140 mm (Designroste gegen Mehrpreis, s.u.)
- mit Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM
- alle Einzelteile des Geruchsverschlusses sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!


Duschbodensysteme



### ■ Designrost »8x8« aus Edelstahl

Art.-Nr. 1843.8x8 (Mehrpreis) 130,- €

- als Zubehör für den Badablauf senkrecht oder waagrecht



### ■ Designrost »2x2« aus Edelstahl

Art.-Nr. 1843.2x2 (Mehrpreis) 130,- €

- als Zubehör für den Badablauf senkrecht oder waagrecht


- Fertigelemente zum Bau bodengleicher Duschen
- aus extra stabilem und hoch verdichtetem PUR-Integral-Hartschaum
- direkt zu befliesen

## ■ Duschbodenelemente aus PUR mit dezentraler Punktentwässerung

**Superflach und hoch belastbar!**



Duschbodenelement »superflach« aus PUR 900x900x25 mm mit dezentralem Ablauf

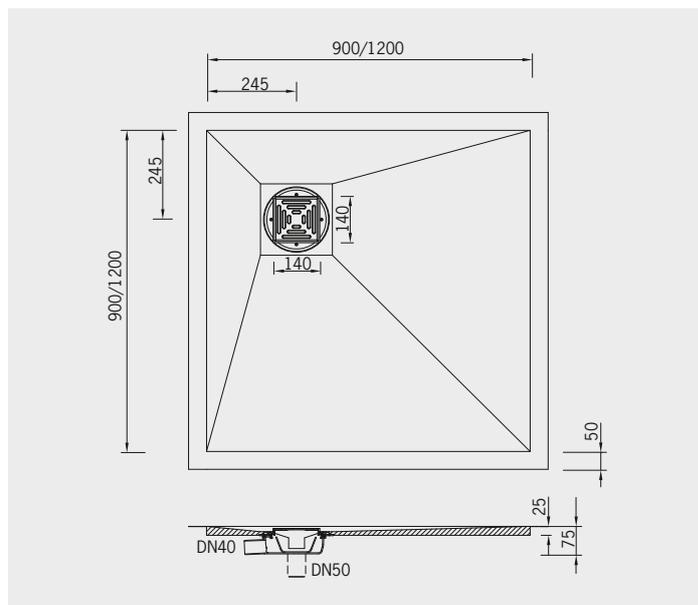

### ■ Duschbodenelement »superflach« aus PUR mit dezentraler Entwässerung, ohne Ablauf

■ **90x90 cm**

Art.-Nr. 1843

293,- €

■ **120x120 cm**

Art.-Nr. 1844

373,- €

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt, 100% wasserdicht
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
- mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
- **mit extra niedriger Einbauhöhe!**
- mit aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie inkl. Überstand, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
- Zum Lieferumfang gehört auch 1 St. Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke (Art.-Nr. 1894).
- in quadratischer Form 90x90 cm oder 120x120 cm
- waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR **bitte separat bestellen, siehe S. 44!**
- Design-Edelstahlroste als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich (s.S. 44).
- **Sonderformen sind gegen Mehrpreis (84,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 54.**

Technische Daten	
Maße	900 x 900 x 25 mm 1200 x 1200 x 25 mm
Höhe der PUR-Platte	25 mm
Höhe mit Ablaufsiphon (waagrecht)	75 mm ohne Einsatz der Stellfüße 100 mm mit Stellfüßen (minimal) 120 mm mit Stellfüßen (maximal) Höhe der Stellfüße: 55 mm
Ablaufanschluss	DN 40 waagrecht DN 50 senkrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s
Gefälle	ca. 2 %
Festigkeit	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>
Raumgewicht	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
Fliesenhöhe	8–45 mm
Einlaufrost Edelstahl	140x140 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm




**Badablauf aus PUR, senkrecht oder waagrecht, passend zum jeweiligen Duschbodenelement (bitte nach Bedarf dazu bestellen, siehe S. 44)**

Superflach und hoch belastbar!



Eck-Duschbodenelement »superflach« aus PUR 900x900x25 mm mit dezentralem Ablauf, passend zur Eck-Installationsplatte aus PUR

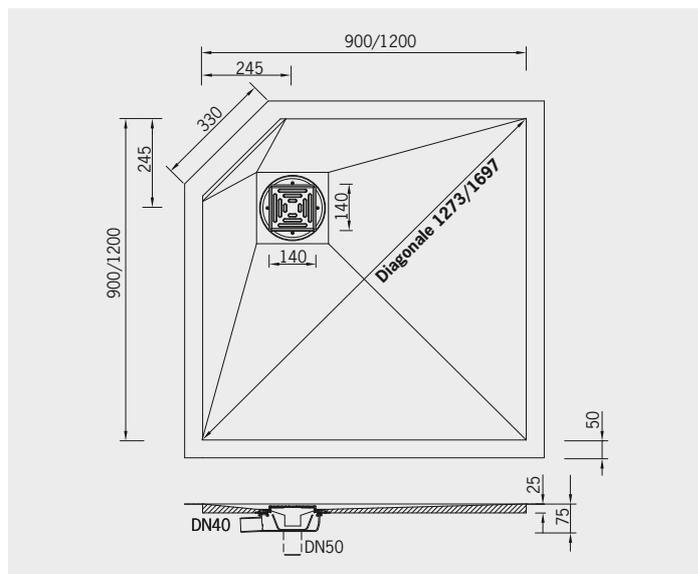

## Eck-Duschbodenelement »superflach« aus PUR mit dezentraler Entwässerung, ohne Ablauf, passend zur Eck-Installationsplatte

■ 90x90 cm

Art.-Nr. 1836

299,- €

■ 120x120 cm

Art.-Nr. 1834

379,- €

- passend zur Eck-Installationsplatte aus PUR für Duscharmaturen (S. 47)
  - aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
  - wärme- und schwitzwassergedämmt, 100% wasserdicht
  - zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
  - **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
  - mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
  - **mit extra niedriger Einbauhöhe!**
  - mit aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie inkl. Überstand, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
  - Zum Lieferumfang gehört auch 1 St. Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke (Art.-Nr. 1894).
  - in quadratischer Form 90x90 cm oder 120x120 cm
  - waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR **bitte separat bestellen, siehe S. 44!**
  - Design-Edelstahlroste als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich (s.S. 44).
- **Sonderformen sind gegen Mehrpreis (84,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 55.**

### Technische Daten

Maße	900 x 900 x 25 mm
	1200 x 1200 x 25 mm
Höhe der PUR-Platte	25 mm
Höhe mit Ablaufsiphon (waagrecht)	75 mm ohne Einsatz der Stellfüße 100 mm mit Stellfüßen (minimal) 120 mm mit Stellfüßen (maximal) Höhe der Stellfüße: 55 mm
Ablaufanschluss	DN 40 waagrecht DN 50 senkrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s
Gefälle	ca. 2 %
Festigkeit	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>
Raumgewicht	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
Fliesenhöhe	8–45 mm
Einlaufrost Edelstahl	140x140 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm



Badablauf aus PUR, senkrecht oder waagrecht, passend zum jeweiligen Duschbodenelement (bitte nach Bedarf dazu bestellen, siehe S. 44)

- Fertigelemente zum Bau bodengleicher Duschen
- aus extra stabilem und hoch verdichtetem PUR-Integral-Hartschaum
- direkt zu befliesen

## ■ Eck-Installationsplatte aus PUR, für Duscharmaturen



### ■ Eck-Installationsplatte aus PUR für Duscharmaturen


Art.-Nr. 1833

233,- €

- passend zu allen Grumbach Eck-Duschbodenelementen
- aus hochwertigem, FCKW-freiem, Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- 2-teilig (zusammengefügt raumhoch). **Bitte bei der Bestellung die gewünschte Höhe angeben (max. Höhe 250 cm).**
- mit absolut wasserdichter Abdichtungsfolie für sicheren Wandanschluss
- mit Dichtungsbahnkleber 300 ml Kartusche (Art.-Nr. 1898)
- mit 2 großen Revisionsöffnungen für einen einfachen Anschluss und leichten Zugang zur Wasser- und Abwasserinstallation
- mit 2 Wanddurchführungen 1/2" für Auf-Putz-Armaturen oder mit eingebautem Rohbauset für Unter-Putz-Armaturen nach Kundenwunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- mit Befestigungsmaterial

### Kleiner Einsatz – große Wirkung!

- **Einfache Montage:**  
Einschlitzeln der Wasserleitungen in die Wand entfällt!
- **Bessere Optik und besserer Schallschutz**  
durch Eck-Vorwandmontage.
- **Maximales Duschvergnügen** durch »diagonales Duschen«!

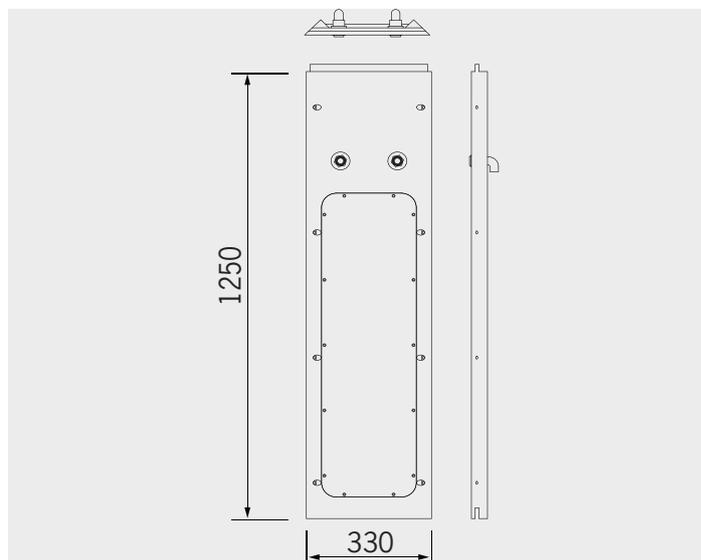


Hohe Punktbelastbarkeit  
auch bei großer Fläche!

Mit Rollstuhl befahrbar!



Duschbodenelement aus PUR 1200x2000x40 mm mit dezentralem Ablauf

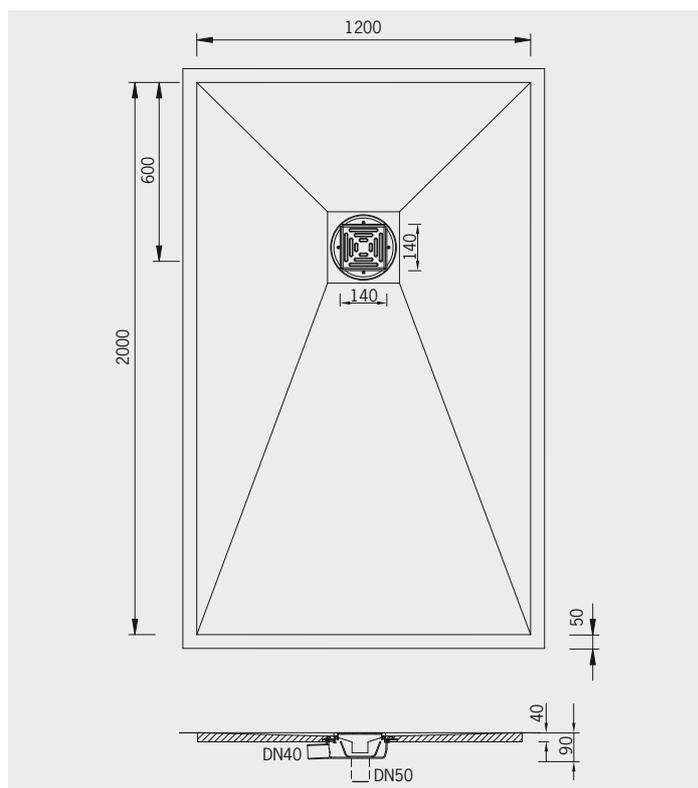

## Duschbodenelement aus PUR 120x200 cm mit dezentraler Entwässerung, ohne Ablauf

Art.-Nr. 1845

595,- €

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
  - wärme- und schwitzwassergedämmt, 100% wasserdicht
  - zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
  - **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
  - mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
  - **mit extra niedriger Einbauhöhe!**
  - mit beidseitig aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie
  - mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
  - Zum Lieferumfang gehört auch 1 St. Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke (Art.-Nr. 1894).
  - waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR **bitte separat bestellen, siehe S. 44!**
  - Design-Edelstahlroste als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich (s.S. 44).
- **Sonderformen sind gegen Mehrpreis (84,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 56.**

Technische Daten	
Maße	1200x2000x40 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm
Höhe mit Ablaufsiphon (waagrecht)	90 mm ohne Einsatz der Stellfüße 115 mm mit Stellfüßen (minimal) 135 mm mit Stellfüßen (maximal) Höhe der Stellfüße: 55 mm
Ablaufanschluss	DN 50 senkrecht/DN 40 waagrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s (DN 50) / 0,7 l/s (DN 40)
Gefälle	ca. 2 ‰
Festigkeit	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>
Raumgewicht	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
Fliesenhöhe	8–45 mm
Einlaufrost Edelstahl	140x140 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm




**Badablauf aus PUR, senkrecht oder waagrecht, passend zum jeweiligen Duschbodenelement (bitte nach Bedarf dazu bestellen, siehe S. 44)**

Hohe Punktbelastbarkeit!

Mit Rollstuhl befahrbar!



Duschbodenelement aus PUR 900x900x36 mm mit Ablaufrinne

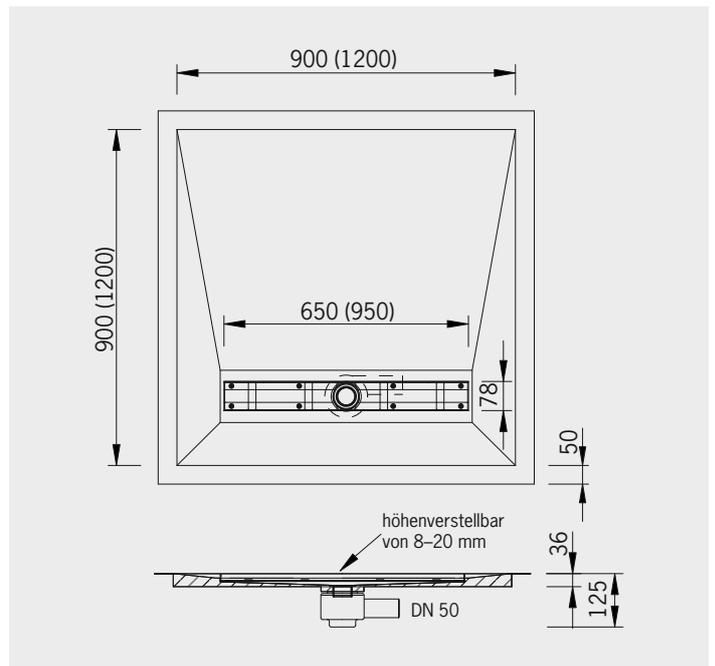

## Duschbodenelement aus PUR 90x90 cm mit Ablaufrinne 650 mm lang

Art.-Nr. 1820

495,- €

## Duschbodenelement aus PUR 120x120 cm mit Ablaufrinne 950 mm lang

Art.-Nr. 1825

615,- €

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt, 100% wasserdicht
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
- mit waagerechtem Ablauf DN 50, Fabrikat SANIT, und Edelstahlablaufrinne 650 bzw. 950 x 78 mm
- mit Edelstahl-Ablaufabdeckung mit Ablauffluge (von oben geschlossen oder durch Umdrehen befliesbar)
- mit Ablaufsiphon, Konterschraubring und Siphondichtung
- mit eingebautem Gefälle
- mit niedriger Einbauhöhe
- mit beidseitig aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie
- mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
- Zum Lieferumfang gehört auch 1 St. Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke (Art.-Nr. 1894).
- in quadratischer Form 90x90 cm oder 120x120 cm (auf Wunsch werkseitig kürzbar)

■ **Sonderformen sind gegen Mehrpreis (84,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 56.**

### Technische Daten



Maße	900 x 900 x 36 mm	1200 x 1200 x 36 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm	50 mm
Höhe mit Ablaufsiphon	125 mm	125 mm
Ablaufanschluss	DN 50 waagrecht	DN 50 waagrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s	0,7 l/s
Gefälle	ca. 2 %	ca. 2 %
Festigkeit	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>
Raumgewicht	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
Fliesenhöhe	8–20 mm	8–20 mm
Einlaufrinne Edelstahl	650x78 mm	950x78 mm
Sperrwasserhöhe	50 mm	50 mm

## Mehrpri für Design-Rinne

Art.-Nr. 1829.1

345,- €



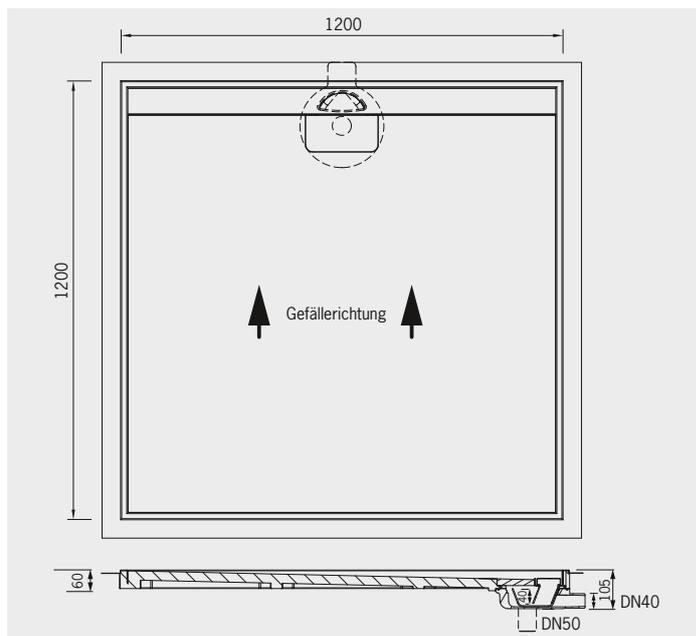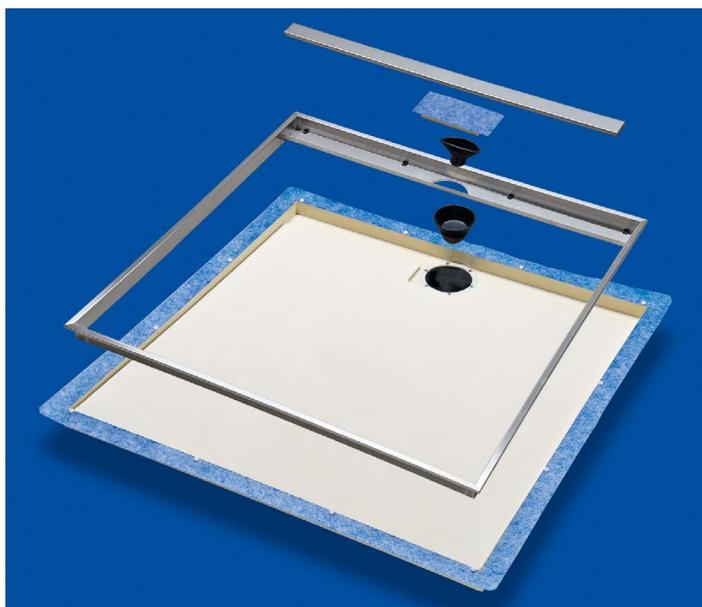

## Duschbodenelement aus PUR 120x120 cm mit Entwässerungsrinne und höhenverstellbarer Seitenblende aus Edelstahl, ohne Ablauf

Art.-Nr. 1821 **750,- €**

- **Absolut wasserdicht und mit Schutz vor Überflutungen aufgrund der wannenartigen Ausbildung!**
- Duschbodenelement mit einseitigem Gefälle (ohne Gegengefälle)
- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **Ablaufrinne mit komplett umlaufender, höhenverstellbarer Seitenblende aus Edelstahl. Für Belaghöhen von ca. 6 bis 18 mm.**
- mit Edelstahl-Ablaufabdeckung mit Ablaufuge (von oben geschlossen oder durch Umdrehen befließbar)
- waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR **bitte separat bestellen, siehe S. 44!**
- mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)

## Mehrpreis für Edelstahl-Abdeckrost »Design«

Art.-Nr. 1821.DD **350,- €**



## Mehrpreis für Zuschnitt des Duschbodenelementes

Art.-Nr. 1821.Zu **240,- €**

passend zu Art.-Nr. 1821.S und 1821.W

Siehe auch Formblatt Sonderanfertigungen, Seite 56.

Technische Daten	
Maße	1200x1200x60 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm
Einbauhöhe senkrechter Ablauf	60 mm
Einbauhöhe waagerechter Ablauf	105 mm
Ablaufanschluss	DN 50 senkrecht/DN 40 waagrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s (DN 50) / 0,7 l/s (DN 40)
Gefälle	ca. 1,3° / ≈2%
Fliesenhöhe	6–18 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm



### Die Innovation!

Durch die Verwendung von flexiblem EPDM lassen sich Sperrwasserbehälter und Tauchrohr auch durch die kleinere Öffnung in der schlanken Ablaufrinne leicht entnehmen und gut reinigen!

Weitere Einbaubeispiele auf den Seiten 36–39!



### Anwendungsbeispiel:

Duschbodenelement (Art.-Nr. 1821.S bzw. 1821.W) mit Abdeckrost »Design« (Art.-Nr. 1821.DD)

- Fertigelemente für bodengleiche Duschen
- aus extra stabilem und hoch verdichtetem PUR-Integral-Hartschaum
- direkt zu befüllen

## ■ Tragrahmen für Duschbodenelemente aus lackiertem oder verzinktem Stahlrohr



- Gelb lackierter bzw. verzinkter Stahlrohrrahmen mit Stellfüßen und Halterung für Grumbach Duschbodenablauf

- Tragrahmen 90x90 cm (10 Stellfüße)

Art.-Nr. 1814.90 425,- €

- Tragrahmen 120x120 cm (18 Stellfüße)

Art.-Nr. 1814.120 565,- €

Bei der Bestellung bitte jeweils die Artikelnummer des verwendeten Duschbodenelementes angeben.

- Tragrahmen Sondermaß bis 90x90 cm (max. 10 Stellfüße)

Art.-Nr. 1814.90.SON 445,- €

- Tragrahmen Sondermaß bis 120x120 cm (max. 18 Stellfüße)

Art.-Nr. 1814.120.SON 585,- €

- Tragrahmen Sondermaß bis 120x200 cm (max. 24 Stellfüße)


Art.-Nr. 1814.200.SON 715,- €

Bei der Bestellung bitte jeweils die Artikelnummer des verwendeten Duschbodenelementes angeben.

- passend zu allen Grumbach-Duschbodenelementen erhältlich
- **sehr flache Bauweise** zur optimalen und einfachen Montage von Grumbach-Duschbodenelementen
- einfache Montage und Verrohrung des Grumbach-Duschbodenablaufs unter dem Duschbodenelement
- passend für senkrechte und waagerechte Abläufe
- viel Platz für die Verrohrung der Abwasserleitungen
- mit stabilen Höheneinstellfüßen M12 zum einfachen Ausrichten und zur Befestigung auf dem Boden
- körperschallentkoppelt durch Gummilager an den Stellfüßen
- inklusive Montagekleber zum Verkleben mit dem passenden Duschbodenelement




Scannen Sie den Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** für die Grumbach Duschbodenelemente an!

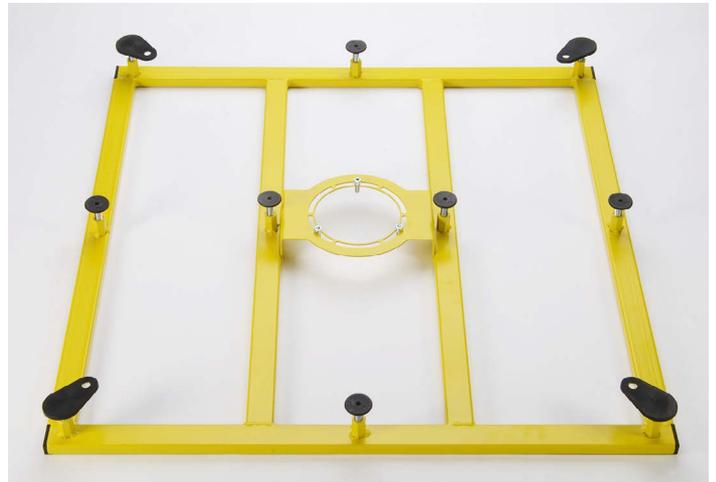

Tragrahmen für Duschbodenelemente 90x90 cm, gelb lackiert, mit 10 Stellfüßen, Ansicht von unten



Tragrahmen für Duschbodenelemente 90x90 cm, verzinkt, mit 10 Stellfüßen, Ansicht von oben




Halterung für Duschbodenablauf




Stellfüße zum einfachen Ausrichten und Befestigen; mit Gummilager für die Entkopplung des Körperschalls. Die Anzahl der Stellfüße richtet sich nach der Größe des Rahmens.


**Tragrahmen mit zentralem Ablauf**

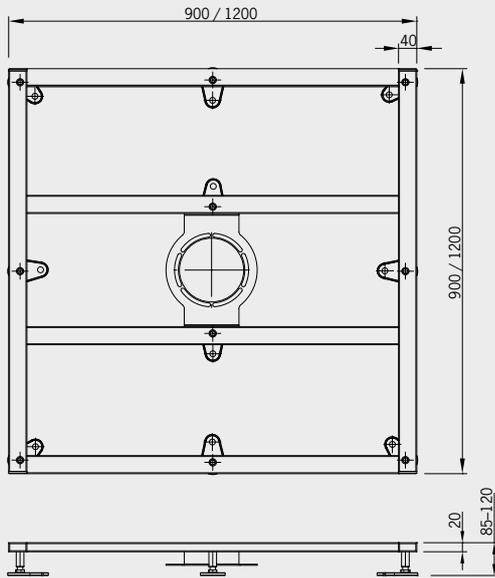


**Tragrahmen mit Rinnenablauf**

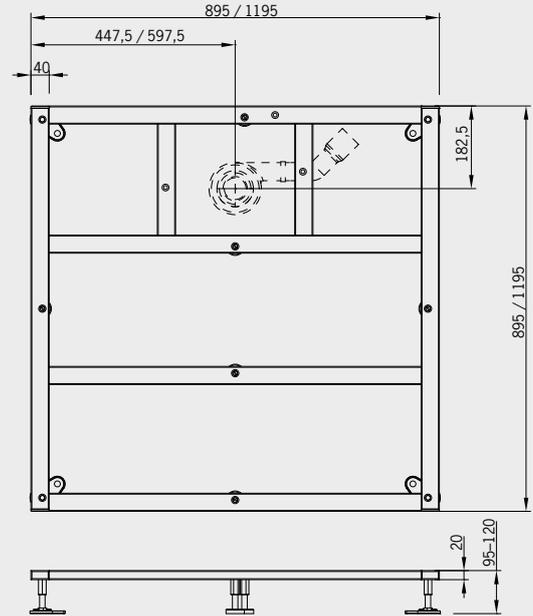

**Tragrahmen mit dezentralem Ablauf**

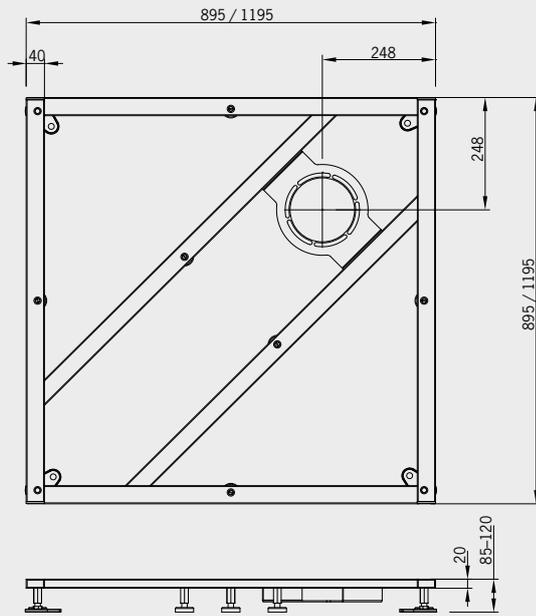

**Tragrahmen mit dezentralem Ablauf für die Eck-Installationsplatte**

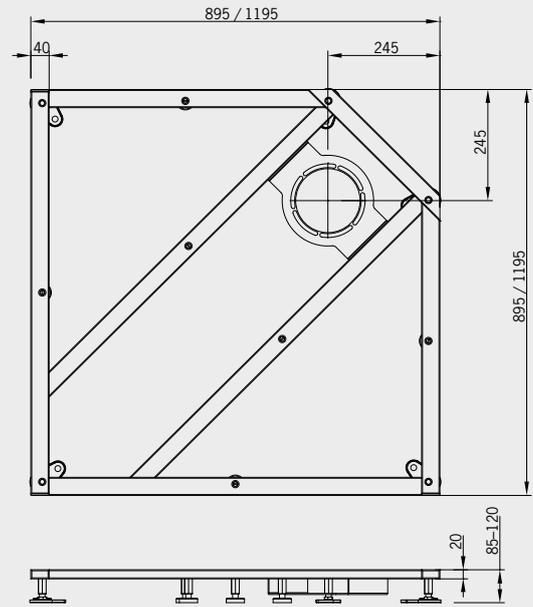

**Mehrpreis für Sonderformen**

bei Duschbodenelementen aus PUR

Art.-Nr. 1899.0 84,- €



**Dichtungsbahnkleber 300 ml Kartusche**

Art.-Nr. 1898 Nettopreis 27,- €

**Anschluss-Dichtstreifen 12 cm breit**

Art.-Nr. 1890 Nettopreis 13,- €/m

**Anschluss-Dichtstreifen abgewinkelt 6x6 cm**


Art.-Nr. 1891 Nettopreis 13,- €/m

**Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke**

Art.-Nr. 1894 Nettopreis 13,- €

**Anschluss-Dichtstreifen-Außenecke**

Art.-Nr. 1895 Nettopreis 13,- €



Maß A:

Maß B:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)


mit zentralem Ablauf

senkrecht  waagrecht

Tragrahmen

Anfrage

Bestellung



Maß A:

Maß B:

Maß C:

Maß D:


Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit zentralem Ablauf

senkrecht  waagrecht

Tragrahmen



Maß A:

Maß B:

Maß R:

Maß A und Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit zentralem Ablauf

senkrecht  waagrecht

Tragrahmen

### Bitte beachten Sie:

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

**Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschbodenelement hergestellt.**

Bitte unbedingt ausfüllen:


Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift



Maß A:

Maß B:


Maß A und Maß B max. 120 cm

- Duschbodenelement (PUR)**  
mit dezentralem Ablauf  waagrecht  senkrecht

**Anfrage**

**Bestellung**

**Tragrahmen**



Maß A:

Maß B:


Maß C:

Maß D:

Maß A und Maß B max. 120 cm

- Duschbodenelement (PUR)**  
mit dezentralem Ablauf  waagrecht  senkrecht

**Tragrahmen**



Maß A:

Maß B:

Maß R:

Maß A und Maß B max. 120 cm

- Duschbodenelement (PUR)**  
mit dezentralem Ablauf  waagrecht  senkrecht

**Tragrahmen**

Duschbodensysteme

**Bitte beachten Sie:**

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

**Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschbodenelement hergestellt.**

Bitte unbedingt ausfüllen:


Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift



Maß A:

Maß B:

Maß A und Maß B max. 120 cm

**Eck-Duschbodenelement (PUR)**

mit dezentralem Ablauf  waagrecht  senkrecht

mit **Eck-Installationsplatte** für Duscharmaturen, Höhe \_\_\_\_\_ cm


mit 2 Wanddurchführungen 1/2" für Aufputzarmaturen

mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

**Tragrahmen**

**Anfrage**

**Bestellung**



Maß A:

Maß B:

Maß C:

Maß D:

Maß A und Maß B max. 120 cm

**Eck-Duschbodenelement (PUR)**


mit dezentralem Ablauf  waagrecht  senkrecht

mit **Eck-Installationsplatte** für Duscharmaturen, Höhe \_\_\_\_\_ cm

mit 2 Wanddurchführungen 1/2" für Aufputzarmaturen

mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

**Tragrahmen**



Maß A:

Maß B:

Maß R:

Maß A und Maß B max. 120 cm

**Eck-Duschbodenelement (PUR)**

mit dezentralem Ablauf  waagrecht  senkrecht

mit **Eck-Installationsplatte** für Duscharmaturen, Höhe \_\_\_\_\_ cm

mit 2 Wanddurchführungen 1/2" für Aufputzarmaturen

mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

**Tragrahmen**

### Bitte beachten Sie:

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

**Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschbodenelement hergestellt.**

Bitte unbedingt ausfüllen:


Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift



Maß A:

Maß B:

Maß A max. 120 cm, min. 70 cm  
Maß B max. 120 cm

**Duschbodenelement (PUR)**

mit Ablaufrinne aus Edelstahl  
(Ablauf nur waagrecht möglich)

**Tragrahmen**

**Anfrage**


**Bestellung**

**Bitte beachten Sie:**

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

**Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschbodenelement hergestellt.**

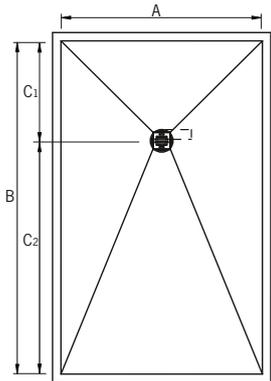

Maß A:

Maß B:

Maß C<sub>1</sub>:


Maß C<sub>2</sub>:

Maß A max. 120 cm, Maß B max. 200 cm  
Maß C<sub>1</sub> max. 60 cm, Maß C<sub>2</sub> max. 140 cm  
Der Ablauf liegt zu Maß A immer mittig.  
Maß C<sub>1</sub> und C<sub>2</sub> müssen addiert das Maß B ergeben (C<sub>1</sub> + C<sub>2</sub> = B).

**Duschbodenelement (PUR)**

mit dezentralem Ablauf  
 senkrecht  waagrecht

**Tragrahmen**



Maß A:


Maß B:

Maß A max. 120 cm  
Maß B max. 120 cm

**Duschbodenelement (PUR)**

mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende mit Rinnenablauf  senkrecht DN 50  waagrecht DN 40

**Tragrahmen**

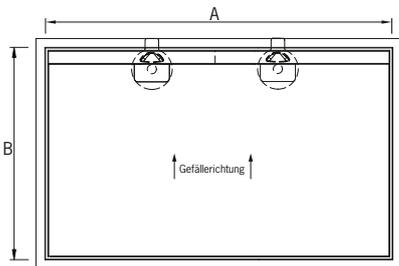

Maß A:

Maß B:

Maß A: max. 200 cm;  
ab 120 cm mit 2 Abläufen  
und geteilter Ablaufabdeckung

Maß B: min. 80 cm, max. 120 cm,  
nur in 5-cm-Schritten möglich.

**Duschbodenelement (PUR)**

mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende mit Rinnenablauf  senkrecht DN 50  waagrecht DN 40

**Tragrahmen**

**Bitte unbedingt ausfüllen:**

Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift

# Anschluss – Fertig – Duschen!



Made  
in Germany!  
Entwicklung und  
Herstellung  
in Deutsch-  
land

## Fertigduschen Programm 2024

Einfach aufstellen, anschließen und duschen!  
Modelle für jeden Einsatzzweck



**NEU!**



## ■ Inhalt Fertigduschen

59	Allgemeine Produktbeschreibung
60–61	Fertigduschen STANDARD, STANDARD PLUS, SOUVERÄN
62	Fertigdusche SENIOR
64–65	Modellvarianten und Preise
66	Technische Daten STANDARD, STANDARD PLUS, SOUVERÄN, SENIOR

## ■ Die Grumbach-Fertigduschen

### Einfach aufstellen, anschließen und duschen –

nach diesem Prinzip funktionieren alle Fertigduschen (auch Komplett duschen genannt) von **GRUMBACH**.

Das aktuelle Programm umfasst von der günstigen Standarddusche über die bequeme Seniorendusche bis hin zur extra stabilen Fertigdusche SOUVERÄN ein breites Spektrum unterschiedlicher Modelle. Sie sind für den Einsatz in Privathaushalten ebenso geeignet wie für Hotels, Pensionen, Pflegeeinrichtungen oder Sanitärbereiche in Gewerbe und Industrie.

Das Familienunternehmen **GRUMBACH** mit Sitz in Wetzlar-Münchholzhausen ist heute einer der führenden Anbieter von Fertigduschen in Deutschland.



## Fertigduschen von Grumbach

Standard, bequem oder komfortabel:

Grumbach hat für jeden Fall die richtige Lösung!



### Fertigdusche STANDARD

mit Echtglas-Gleitklapptür, E-Kleindurchlauf-  
erhitzer und Abwasserpumpe  
(Art.-Nr. 110.88.N, 905.4, 921)

## ■ Grumbach Fertigduschen

- 4 Grundtypen mit zahlreichen Ausstattungsvarianten
- schnell und einfach aufzustellen
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- bestehen aus hochwertigem Vollkunststoff (PS) und sind komplett und hochwertig eingerichtet.
- zeichnen sich besonders durch das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis aus, das heißt: klares, zweckmäßiges Design, bewährte Technik und natürlich vernünftige Preise.
- **können in Rekordzeit und fast überall problemlos aufgestellt und angeschlossen werden.**
- benötigen nur einen Kalt-, einen Warm- und einen Abwasseranschluss. Fehlt der Warmwasseranschluss, können die Fertigduschen mit einem externen 25-l-Warmwasserspeicher – oder **jetzt neu: mit einem E-Kleindurchlauferhitzer** – geliefert werden. Fehlt der Abwasseranschluss, ist eine integrierte Abwasserpumpe lieferbar. Die Elektroteile sind jeweils ohne Demontage der Dusche von vorne zugänglich.

## ■ Fertigduschen-Variationen:

- 1 mit geschlossenem Oberteil (normale Ausführung) oder offenem Oberteil (auf Wunsch ohne Mehrpreis)
- 2 mit 4 verschiedenen Einstiegsarten
- 3 Wannenmaße 80x80 cm oder 90x90 cm
- 4 mit niedrigem Einstieg (nur 17 cm hoch)
- 5 mit Einfach-Wänden oder Doppelwänden mit integriertem Schalldämmkern
- 6 mit einem E-Kleindurchlauferhitzer oder separatem externen 25-l-Warmwasserspeicher
- 7 Gesamthöhe 206 cm oder Gesamthöhe 220 cm
- 8 Bei der Montage der Grumbach-Fertigduschen wird Silikon immer verdeckt eingesetzt, so dass nach dem Aufbau keine Silikondichtung mehr sichtbar ist.
- 9 mit integrierter Automatik-Abwasserpumpe



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** zur Fertigdusche STANDARD an.



**Fertigduche STANDARD**  
mit 3-teiliger Echtglas-Schiebetür  
(Art.-Nr. 130.88.N)

**Fertigduche STANDARD PLUS**  
mit Kunstglas-Flügeltür, Abwasserpumpe  
und niedrigem Einstieg (17 cm)  
(Art.-Nr. 210.88.N, 921)

**Fertigduche SOUVERÄN**  
mit 3-tlg. Echtglas-Schiebetür, Duschwanne  
90x90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm)  
(Art.-Nr. 330.99.N)

## ■ Ausstattungen und Produktmerkmale STANDARD und SOUVERÄN

### Fertigduche STANDARD

- hochwertiger Vollkunststoff (PS) in weiß
- komplett eingerichtet mit Duschtrennung, Einhebel-Mischbatterie und Brausegarnitur (Schlauch, verstellbare Handbrause und Seifenschale)
- mit Einfach-Wänden (4 mm stark), von außen fein genarbt, von innen glatt; mit leichtem Absatz an der Wanne
- mit geteilter Rückwand zum problemlosen Anschließen, auch von innen (z. B. zum Einbau in der Nische)
- mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten
- mit Unterteil aus ABS-Duschwanne 80x80 cm und stabilem PUR-Unterbau
- mit geschlossenem Oberteil
- mit niedrigem Einstieg 17 cm
- mit Vorhang, Echtglas-Gleitklapptür, 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren
- Gesamthöhe 206 cm

### Fertigduche STANDARD PLUS

wie STANDARD, jedoch

- **extra hoch: 220 cm**
- mit Echtglas-Gleitklapptür, 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren

### Fertigduche SOUVERÄN

wie STANDARD PLUS, jedoch

- **mit Doppel-Wänden (16 mm stark)**, von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern
- **mit 60 mm Montageschacht** als Wandverkleidung
- **Wannenmaß 80x80 cm oder 90x90 cm**
- mit Echtglas-Gleitklapptür, 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren

Alle notwendigen Anschlüsse der Grumbach Fertigduschen sind fertig vorgerichtet – ideal für eine einfache und schnelle Installation.



## Fertigduche SOUVERÄN

mit Kunstglas-Flügeltür, Duschwanne  
90x90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm)  
(Art.-Nr. 310.99.N)



## Fertigduche SOUVERÄN

mit 3-tlg. Echtglas-Schiebetür, Duschwanne 90x90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm) (Art.-Nr. 330.99.N)

kombiniert mit der **Waschtischwand** (Art.-Nr. 950)



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** zur Fertigduche SOUVERÄN an.



Fertigduschen

**Fertigdusche SENIOR**  
mit Einstiegshilfe und Sitzbank  
(Art.-Nr. 410.99.N und 960)

■ **Fertigdusche SENIOR**

Die Grumbach Fertigdusche SENIOR ist mit einer eloxierten, asymmetrisch geteilten Kunstglas-Flügeltür ausgestattet.

Im Inneren der Kabine sorgen eine stabile Sitzbank sowie eine Thermostatbatterie für ein bequemes Duschvergnügen. Der niedrige Einstieg in die 90x90 cm große Duschwanne ist nur 17 cm hoch! Der Zugang kann aber durch eine Einstiegshilfe mit Haltegriffen (Art.-Nr. 960) noch weiter erleichtert werden.

Auch der zusätzliche externe 25-l-Warmwasserspeicher passt bei Bedarf ideal zu dieser anspruchsvollen Fertigdusche SENIOR.

**NEU!**



## E-Kleindurchlauferhitzer MBX Shower von CLAGE

Die Grumbach Fertigduschen benötigen nur einen Kalt-, einen Warm- und einen Abwasseranschluss. Fehlt der Warmwasseranschluss, können die Fertigduschen mit einem externen 25-l-Warmwasserspeicher oder – **jetzt neu: mit einem E-Kleindurchlauferhitzer** – geliefert werden. Fehlt der Abwasseranschluss, ist eine integrierte Abwasserpumpe lieferbar. Die Elektroteile sind jeweils ohne Demontage der Dusche von vorne zugänglich.

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Übertischgerät) im Miniformat als Duschanlage mit Wandstange, Schlauch, verstellbarer Handbrause und Armatur.
- Die Heizleistung wird durch die Elektronik automatisch auf die perfekte Warmwassertemperatur geregelt, ein Mischen mit kaltem Wasser ist nicht mehr nötig.
- Die Auslauftemperatur ist auf 45°C voreingestellt und kann im Gerät zwischen 30°C und 45°C verstellt werden<sup>1)</sup>.
- Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich.
- Netzleitung, Länge: ≤ 65 cm
- Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9<sup>2)</sup> / Android-OS 4.4) gesteuert werden. (Hierfür ist ein FXE Funkadapter, ein CLAGE Home Server und die App „Smart Control“ erforderlich)
- Der Durchlauferhitzer zur MBX Shower-Duschanlage entspricht der Schutzart IP 25 und darf im Bereich **1** nach VDE 0100 Teil 701 installiert werden.
- Die Rückwand der Fertigdusche ist für die Montage des MBX Shower entsprechend vorbereitet.

### Technische Daten E-Kleindurchlauferhitzer

	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower	MBX 7 Shower
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25 \text{ K}$ [l/min] (Temperaturerhöhung von z.B. 15°C auf 40°C)	2,5	3,3	3,7
Nennleistung [kW]	4,4	5,7	6,5
Nennspannung [1~ / N / PE 230 V AC]	Festanschluss	Festanschluss	
Nennspannung [2~ / PE 400 V AC]			Festanschluss
Nennstrom [A]	19	25	16
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	2,5	4,0	2,5
Prüfzeichen VDE GS & EMV / Schutzart	✓ / IP 25	✓ / IP 25	✓ / IP 25
Bestellnummern	905.4	905.6	905.7

1) Nur durch einen Fachmann auszuführen 2) iOS ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Modell	Serienmäßige Ausführung	Einstiegsart	Best.-Nr.	EUR/Einheit	
				80x80 cm	90x90 cm
	<b>Fertigduche STANDARD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 81 x 206 cm (B x T x H)</li> <li>• aus hochwertigem Vollkunststoff (PS) in weiß</li> <li>• komplett eingerichtet mit Duschabtrennung, Einhebel-Mischbatterie und Brausegarnitur (Schlauch, verstellbare Handbrause, Seifenschale)</li> <li>• mit Einfach-Wänden (4-mm stark), von außen fein genarbt, von innen glatt; mit leichtem Absatz an der Wanne</li> <li>• mit geteilter Rückwand zum problemlosen Anschließen, auch von innen (z. B. für den Einbau in der Nische)</li> <li>• mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten</li> <li>• mit Unterteil, bestehend aus einer ABS-Duschwanne 80 x 80 cm und einem stabilen PUR-Unterbau</li> <li>• mit niedrigem Einstieg (nur 17 cm!)</li> <li>• mit geschlossenem Oberteil (auf Wunsch »oben offen« ohne Mehrpreis)</li> </ul>	Vorhang	100.88.N	1720,-	
		Kunstglas-Flügeltür	110.88.N	1970,-	
		Echtglas-Gleitklapptür	120.88.N	2270,-	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	130.88.N	2250,-	
 extra hoch 220 cm	<b>Fertigduche STANDARD PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 81 x 220 cm (B x T x H)</li> <li>• wie STANDARD, jedoch</li> <li>• extra hoch 220 cm</li> <li>• mit geschlossenem Oberteil</li> </ul>	Kunstglas-Flügeltür	210.88.N	2190,-	
		Echtglas-Gleitklapptür	220.88.N	2490,-	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	230.88.N	2470,-	
 extra hoch 220 cm	<b>Fertigduche SOUVERÄN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 87 x 220 cm oder 90 x 97 x 220 cm (B x T x H)</li> <li>• wie STANDARD PLUS, jedoch</li> <li>• mit Doppel-Seitenwänden (16 mm stark), von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern</li> <li>• mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung</li> <li>• <b>sehr stabile Ausführung!</b></li> </ul>	Kunstglas-Flügeltür	310.88.N	2410,-	
		Echtglas-Gleitklapptür	320.88.N	2710,-	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330.88.N	2690,-	
		Kunstglas-Flügeltür	310.99.N		2630,-
		Echtglas-Gleitklapptür	320.99.N		2930,-
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330.99.N		2910,-
	<b>Fertigduche SENIOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wie Modell SOUVERÄN, jedoch:</li> <li>• Maße: 90 x 97 x 220 cm (B x T x H)</li> <li>• mit Doppel-Wänden (18 mm stark), von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern (10 mm stark); Rückwandstärke 6 mm</li> <li>• mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung</li> <li>• mit Sitzbank (Ecksitz), mit Thermostat-Batterie und zwei Ablagen</li> <li>• mit niedrigem Einstieg (17 cm)</li> <li>• mit 90 x 90 cm-Duschwanne</li> <li>• <b>ohne Einstiegshilfe</b> (als Sonderzubehör erhältlich, siehe S.67, Art.-Nr. 960)</li> </ul>	Kunstglas-Flügeltür	410.99.N		3150,-


Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024. Die Fertigduschen werden in Kartons (Oberteil) oder auf Palette innerhalb Deutschlands frachtfrei geliefert. Technische Änderungen vorbehalten! Stand 04/2024

Sonderzubehör und Sonderleistungen		Best.-Nr.	EUR/Einheit
ohne Abb.	<b>25-Liter-Warmwasserspeicher*, Hochdruck</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• externer Boiler, 2 kW/230 V</li> <li>• zur Versorgung einer Dusche und eines Waschbeckens (mehrere »Zapfstellen« möglich)</li> <li>• ideal zu Fertigduschen mit niedrigem Einstieg bei gleichzeitiger Warmwasserversorgung eines Waschbeckens</li> <li>• passend zu Fertigduschen STANDARD, SOUVERÄN oder SENIOR</li> <li>• längere Duschzeit durch 25 Liter Inhalt.</li> <li>• Fabrikat Thermex IF 30 smart, inkl. Sicherheitsgruppe (kann an vorhandene Abwasserleitung angeschlossen werden).</li> <li>• Maße (HxBxT): 59x45x26 cm</li> </ul>	904	695,-
	<b>E-Kleindurchlauferhitzer MBX 4 Shower</b> (Fabrikat CLAGE), siehe auch S. 63	905.4	695,-
	<b>E-Kleindurchlauferhitzer MBX 6 Shower</b> (Fabrikat CLAGE), siehe auch S. 63	905.6	735,-
	<b>E-Kleindurchlauferhitzer MBX 7 Shower</b> (Fabrikat CLAGE), siehe auch S. 63	905.7	775,-
	<b>Einstiegshilfe aus PS (Zubehör für Fertigdusche SENIOR)</b> bestehend aus zwei Haltegriffen und einer Einstiegsstufe (8 cm hoch, 36 cm tief). Dadurch wird der Zugang zur Fertigdusche SENIOR erheblich erleichtert.	960	235,-
	<b>Waschtischwand</b> Zum An- oder Beistellen an Duschen oder als Einzelanlage. Die Waschtischwand wird in der Farbe weiß und komplett mit den gezeigten Sanitärgegenständen geliefert (Spiegel, Leuchte, Steckdose mit Schalter, verchromte Einhebelmischbatterie und zwei Eckventile). B = 78 cm, H = 220 cm (kann werksseitig auf Wunsch gekürzt werden)	950	1900,-
	<b>Mehrpreis für Montage- und Anschlussvorbereitung</b> Vorrichtung von Wasser- und Abwasseranschluss sowie der entsprechenden Ausschnitte in der Waschtischwand und der Fertigdusche oder dem Fertigbad, inkl. der WT-Wand-Befestigung an der Fertigdusche oder dem Fertigbad, falls erforderlich. <b>Aufstellplan bitte bei der Bestellung einsenden!</b>	(netto, nicht rabattfähig)	160,-
<b>Pumpe*</b>	Automatik-Abwasserpumpe* 70 W, Förderhöhe 1,50 m (wird im Unterteil der Dusche integriert) <b>Sehr kompakte bzw. niedrige Bauform!</b>	921	395,-
<b>Thermostatbatterie</b>	AP-Brausethermostat in chrom, mit Temperaturbegrenzer, Mengenbegrenzer, ohne Garnitur	932	295,-
<b>Druckschlauch</b>	leicht anzuschließen, 1m lang, ½" Anschluss	981	43,-
<b>Reduzierung der Gesamthöhe</b>	Kürzungen* STANDARD, STANDARD PLUS	940	195,-
	Kürzungen* SOUVERÄN, SENIOR	941	310,-
	*bei Fertigduschen mit Vorhang und Kunstglas-Flügeltür immer möglich, bei Fertigduschen mit Echtglas-Gleitklapp-tür oder 3-tlg.-Echtglas-Schiebetür nur bis Türhöhe. Weitere Kürzungen bei Echtglas-Ausführungen auf Anfrage.		

Fertigduschen


\*Hinweis: Dieses Produkt ist für eine gewerbliche oder industrielle Nutzung nicht geeignet!

## Einstiegsarten und Sonstiges




### Kunststoffvorhang

»Wenn einfach genug ist.«




### Kunstglas-Flügeltür

Die zwei Flügeltüren aus Kunstglas und eloxierten Alu-Profilen sind pflegeleicht, stabil und lassen sich weit öffnen. Die Flügeltüren schließen mit einer starken Magnet-Dichtung.




### Echtglas-Gleitklapptür

Aluminium, silber eloxiert mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG), Fabrikat Koralle, sehr gute Qualität. Nach rechts und links zu öffnen, die volle Einstiegsbreite bleibt erhalten.



### 3-tlg. Echtglas-Schiebetür

Aluminium, silber eloxiert, mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG), Fabrikat Koralle. Sehr ansprechende Ausführung.



\*\* nur bei Version mit Abwasserpumpe


## Ausstattungsarmaturen

**Einhebel-Mischbatterie (Einloch-Batterie)**, 18 mm Wandstange verchromt. Hochwertiger Schlauch, verstellbare Handbrause und Seifenschale.

**2-Loch-Wandbatterie verchromt** auf Wunsch, gegen Mehrpreis

## Ausstattungsoptionen

Alle Duschen sind auch mit externem 25-l-Warmwasserspeicher und Pumpe lieferbar.

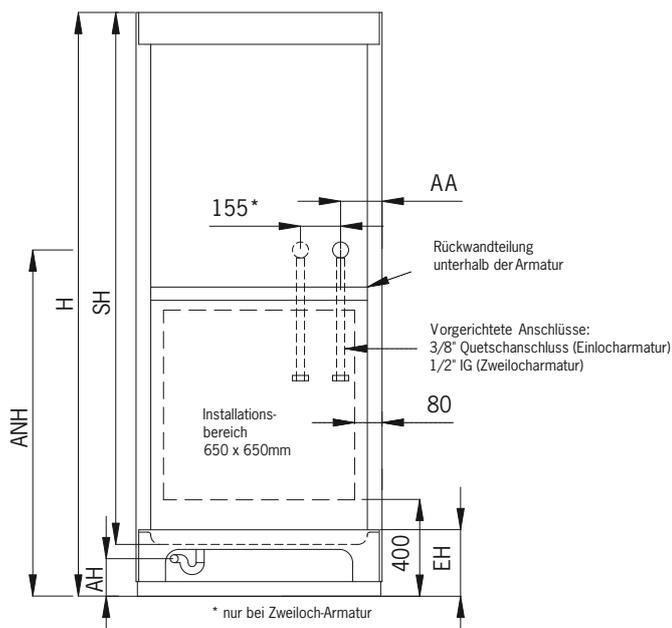

\* nur bei Zweiloeh-Armatur

## Maße und Daten Fertiguschen

Maße (in cm)	STANDARD	STANDARD PLUS	SOVERÄN 80x80 cm	SOVERÄN 90x90 cm	SENIOR
B= Breite	80	80	80	90	90
T=Tiefe	81	81	87	97	97
WT=Wannentiefe	79	79	79	89	89
H=Höhe	206	220	220	220	220
SH=Stehhöhe	194	208	208	208	208
EH=Einstiegshöhe	17	17	17	17	17
AH=Abflusshöhe	7	7	7	7	7
AA=Abstand Armatur	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
ANH=Anschlussshöhe	104,5	104,5	113	112	112

Die **bequeme**  
Alternative!



## Fertigbäder Programm 2024

Fertigbäder in Elementbauweise.  
Zeit-, kosten- und raumsparend  
bei Planung und Einbau.



## ■ Inhalt Fertigbäder

69–70	Fertigbad UNIVERSAL
71–72	Fertigbad BASIS
73	Fertigbad SPARTA
74	Fertigbad WC-Kabine
75–76	Fertigbad FRANKFURT
77–79	Fertigbad INDIVIDUAL
80–84	Modellvarianten und Preise
85	Zubehör Fertigbäder
86	»Ein Bad in einem Tag«
87	Grumbach Gebietsvertretungen

## ■ Die wichtigsten Merkmale der Grumbach-Fertigbäder

- Fertigbäder in **Elementbauweise**, bestehend aus Wandelementen, Bodenteil, Decke und Eingangstür, »von Hand« transportierbar (problemloses Einbringen im Altbau)
- große **Modellauswahl**
- passend für die linke oder rechte Zimmerecke
- **zeit-, kosten- und raumsparend** bei Planung und Einbau
- **belastbar und langlebig**
- komplett eingerichtet
- innen und außen **fertige Oberflächen**
- **Technik** bleibt zugänglich
- **problemloser Aufbau und Anschluss** vor Ort nach dem Baukastenprinzip
- **funktionell und komfortabel** auf kleinstem Raum
- **pflegeleicht**, kein Kalkansatz
- viele praktische **Ablagen** und Zusätze
- bei Anschlussproblemen auch mit **Sonderzubehör** (Zerkleinerungspumpe, Lüfter mit Kohlefilter usw.) gegen Mehrpreis lieferbar

## ■ Das Familienunternehmen Grumbach

entwickelt, produziert, vertreibt und montiert (falls gewünscht) seit 1974 platzsparende, vorgefertigte Nasszellen (Fertigbäder) in Leichtbaukonstruktion (Elementbauweise).

Grumbach hat mit durchdachten Fertigungskonzepten in Verbindung mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien sowie einer erstklassigen handwerklichen Verarbeitung dazu beigetragen, dass heute die unkonventionelle »Fertigbad«-Bauweise einen hohen Stellenwert besitzt.

Die **Fertigbäder von Grumbach** sind ideal für die Sanierung und Modernisierung von Altbauten wie Hotels, Pensionen, Wohnungen, Industriebauten, usw.

Das Grumbach-Programm enthält anspruchsvolle Fertigbäder im richtigen Preis-Leistungsverhältnis.

Für eine persönliche Beratung stehen Ihnen die Grumbach-Vertretungen und Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.



Made in Germany!  
Entwicklung und Herstellung in Deutschland

## Fertigbäder von Grumbach

sparen Zeit, Kosten und Platz bei Planung und Einbau




Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das [Montagevideo](#) zum Fertigbad UNIVERSAL an.

## ■ Fertigbad UNIVERSAL

### Allgemeine Beschreibung

- Korpus mit Elementen in Leichtbauweise (niedriges Gewicht!)
- Wände, Decke und Eingangstür aus hochwertigem Vollkunststoff (PS)
- Kabinenfarbe: weiß
- Bodenbelag aus PVC
- Wasserfeste, weiße Eingangstür aus PS mit Belüftungsgitter, Türschloss mit Besetztanzeige und zwei Kleiderhaken
- Lichtschalter außen neben der Eingangstür mit Kontrollleuchte
- Bodenteil in Sandwichbauweise mit beidseitiger, starker Deckschicht und XPS-Hartschaumkern
- das Bodenteil ist mit einem 1,5 cm hohen Rand versehen und bildet so eine Wanne
- Bodenteil mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten
- Bewässerungsleitungen aus Kunststoff, bis zum Montageschacht vorgerichtet
- Entwässerungsleitungen aus HT-Rohr, bis zum Montageschacht vorgerichtet
- mit Revision zum Anschlussschacht
- Beleuchtung erfolgt durch Deckenstrahler (3 Stück)
- das Material für die Elektroinstallation ist beigelegt
- Vorrichtung für einen Entlüftungsanschluss DN 100
- zwei flexible Anschlussschläuche, 1 m lang, 3/4" x 1/2" für den Kalt- und Warmwasseranschluss
- zwei Blenden aus Vollkunststoff für die Wandverkleidung gehören zum Lieferumfang
- Die Fertigbad-Einstieghöhe beträgt nur ca. 8 cm

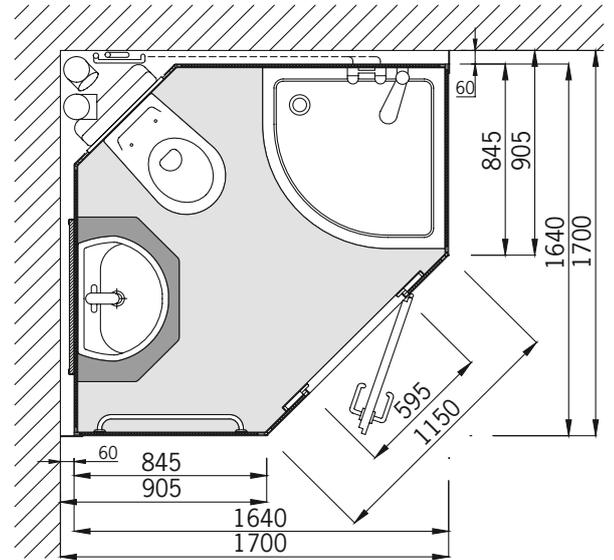

**Fertigbad Universal**  
ist die ideale Lösung für den Eckenbau.  
**Es benötigt weniger als 3 m<sup>2</sup>**  
**Grundfläche!**

**Fertigbad Universal**  
komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad mit Viertelkreis-  
dusche, wandhängendem Keramik-WC und Porzellanwaschtisch;  
passend für die rechte oder linke Raumecke.

## Ausstattung und Inneneinrichtung Fertigbad UNIVERSAL

### Inneneinrichtung WC-Bereich (WC)

- Keramik-WC, wandhängend  
Toilettensitz mit Deckel, Farbe: weiß
- UP-Spülkasten mit Betätigungsplatte  
»Sigma 01«, Farbe: weiß,  
Fabrikat GEBERIT
- Toilettenpapierhalter in Chrom

### Inneneinrichtung Waschtischbereich (WT)

- Porzellanwaschtisch 55 x 43 cm in weiß,  
Flaschensiphon, Eckventile und Ablauf in  
chrom
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit  
Keramikdichtscheiben
- Ablage aus Vollkunststoff
- Kristallspiegel 120 x 80 cm
- Feuchtraumelektrosteckdose
- 2 Handtuchhaken und 1 Handtuchstange  
in chrom
- mit WT-Unterschrank
- optional mit elektrischem  
Handtuchheizkörper


### Inneneinrichtung Duschbereich (DU)

- Viertelkreis-Duschwanne 80 x 80 cm  
aus Acryl, Farbe: weiß,  
Einstieghöhe ca. 20 cm
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit  
Keramikdichtscheiben.
- Brausegarnitur, Markenfabrikat, ver-  
chromt, inklusive Seifenschale
- Hochwertige Eloxal-Echtglas Schiebetür



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** zum Fertigbad BASIS an.

**Fertigbäder von Grumbach** lassen sich vor Ort problemlos nach dem Baukastenprinzip aufbauen.

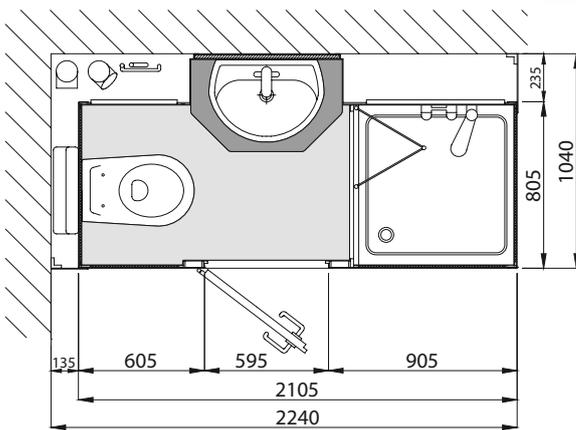

## ■ Fertigbad Basis

### Allgemeine Beschreibung

- Korpus mit Elementen in Leichtbauweise (niedriges Gewicht!)
- Wände, Decke und Eingangstür aus hochwertigem Vollkunststoff (PS)
- Kabinenfarbe: weiß
- Bodenbelag aus PVC
- Wasserfeste, weiße Eingangstür aus PS mit Belüftungsgitter, Türschloss mit Besetztanzeige und zwei Kleiderhaken
- Lichtschalter außen neben der Eingangstür mit Kontrollleuchte
- Bodenteil in Sandwichbauweise mit beidseitiger, starker Deckschicht und XPS-Hartschaumkern
- das Bodenteil ist mit einem 1,5 cm hohen Rand versehen und bildet so eine Wanne
- Bodenteil mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten
- Bewässerungsleitungen aus Kunststoff, bis zum Montageschacht vorgefertigt
- Entwässerungsleitungen aus HT-Rohr, bis zum Montageschacht vorgefertigt
- mit Revision zum Anschlussschacht
- Beleuchtung erfolgt durch Deckenstrahler (4 Stück)
- das Material für die Elektroinstallation ist beigelegt
- Vorrichtung für einen Entlüftungsanschluss DN 100
- zwei flexible Anschlussschläuche, 1 m lang, 3/4" x 1/2" für den Kalt- und Warmwasseranschluss
- zwei Blenden aus Vollkunststoff für die Wandverkleidung gehören zum Lieferumfang
- Die Fertigbad-Einstieghöhe beträgt nur ca. 8 cm



### Fertigbad BASIS

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad.  
Lieferbar in vier Grundrissvarianten (siehe Seite 80).

## ■ Ausstattung und Inneneinrichtung Fertigbad BASIS

### Inneneinrichtung WC-Bereich (WC)

- Keramik-WC, wandhängend
- Toilettensitz mit Deckel, Farbe weiß
- UP-Spülkasten mit Betätigungsplatte »Sigma 01«, Fabrikat GEBERIT
- Toilettenpapierhalter in Chrom
- Elegante Innenwand-Optik durch Design-Verkleidungsplatten (schwarz)

### Inneneinrichtung Waschtischbereich (WT)

- Porzellanwaschtisch 55 x 43 cm, weiß
- Flaschensiphon, Eckventile und Ablauf in Chrom
- WT-Unterbauschrank aus PS
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Ablage aus Vollkunststoff (PS) in der Kabinenfarbe
- Kristallspiegel 120 x 70 cm
- Feuchtraumelektrosteckdose
- 2 Handtuchhaken und 1 Handtuchstange
- Elegante Optik durch Design-Verkleidung in schwarz

### Inneneinrichtung Duschbereich (DU)

- Duschwanne 80 x 80 cm aus ABS, weiß, Einstiegshöhe ca. 17,5 cm
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Brausegarnitur, Markenfabrikat, verchromt, inklusive Seifenschale
- Hochwertige Echtglas-Gleitklapptür

## ■ Fertigbad SPARTA

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad mit wandhängendem Keramik-WC und Handwaschbecken sowie Urinal; passend für die rechte oder linke Raumecke. Das Fertigbad SPARTA gibt es außerdem noch mit Dusche und WC bzw. mit Dusche und Waschtisch, siehe Modellvarianten.

## ■ Fertigbad SPARTA

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad als Industriedusche mit Dusche, Vorraum und Sitzbank; passend für die rechte oder linke Raumecke bei schmalem, rechteckigem Grundriss.



**Fertigbad SPARTA, Modell 59.RBL**  
Weitere Modellvarianten siehe Seite 83.

**Fertigbad SPARTA, Modell 58.RBR**  
Weitere Modellvarianten siehe Seite 83.

## Fertigbad WC-Kabine

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad mit wandhängendem Keramik-WC und Handwaschbecken; passend für die rechte oder linke Raumecke bei platzsparendem, rechteckigem Grundriss. WC-Kabinen gibt es auch nur mit WC oder mit WC und Waschtisch (statt Handwaschbecken), siehe Modellvarianten.



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** zum Fertigbad WC-Kabine an.



**Fertigbad WC-Kabine, Modell 42.RBR**  
mit WC und Waschtisch



**Fertigbad WC-Kabine, Modell 41.RBR**  
mit WC und Handwaschbecken



**Fertigbad WC-Kabine, Modell 42.RBR**  
Weitere Modellvarianten siehe Seite 83.



**Fertigbad WC-Kabine, Modell 41.RBR**  
Weitere Modellvarianten siehe Seite 83.



## ■ Fertigbad FRANKFURT

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad als Industriedusche mit Dusche, Vorraum und Sitzbank; passend für die rechte oder linke Raumecke bei platzsparendem, rechteckigem Grundriss.

Das Fertigbad FRANKFURT gibt es auch mit Dusche und WC bzw. mit Dusche und Waschtisch, siehe Modellvarianten.



**Fertigbad FRANKFURT, Modell 52.LSL**  
als Industriedusche mit Vorraum und Sitzbank



**Fertigbad FRANKFURT, Modell 52.LSL**  
Weitere Modellvarianten siehe Seite 82.

## ■ Fertigbad FRANKFURT

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad als Industriedusche mit Dusche, Vorraum und Sitzbank; passend für die rechte oder linke Raumecke bei platzsparendem, rechteckigem Grundriss.

Das Fertigbad FRANKFURT gibt es auch mit Dusche und WC bzw. mit Dusche und Waschtisch, siehe Modellvarianten.



**Fertigbad FRANKFURT, Modell 50.LBR**  
mit Dusche und WC bodenstehend



**Fertigbad FRANKFURT, Modell 50.LBL**  
mit Dusche, WC bodenstehend und Handwaschbecken klein (Sonderausstattung)



**Fertigbad FRANKFURT, Modell 50.LBR**  
Weitere Modellvarianten siehe Seite 82.



**Fertigbad FRANKFURT, Modell 50.LBL**  
Weitere Modellvarianten siehe Seite 82.

## Fertigbäder INDIVIDUAL

Eine echte  
Alternative zur  
konventionellen  
Bauweise.




## ■ Fertigbad INDIVIDUAL

### Allgemeine Beschreibung

- Korpus in Elementbauweise. Bodenteil, Wände und Decke durch normale Zimmertüren transportabel.
- Bodenteil ausgebildet als wasserdichte »Wanne« aus Vollkunststoff (PVC) mit umlaufender, 10 cm hoher Aufkantung. Wasserfester Vinylboden in Fliesenoptik.
- Sehr stabiler Wandaufbau aus OSB-Platten mit Installationsraum für Leitungen und Befestigungen.
- Innenwände aus 8 mm starken, hochwertigen Kunststoffplatten in weiß (RAL 9016).
- Wahlweise auch Innenwände mit Designoberflächen.
- Stahltürzarge und Eingangstür mit Belüftungsgitter, Türschloss mit Besetztanzeige und 2 Kleiderhaken.
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte außen neben der Eingangstür.
- Bewässerungsleitungen aus Kunststoff, Fabrikat: REHAU, bis zum Montageschacht vorgerichtet.
- Entwässerungsleitungen aus HT-Rohr, bis zum Montageschacht vorgerichtet.
- Beleuchtung mit 4 Stück LED-Strahlern in der Decke eingebaut.
- Das Elektro-Installationsmaterial gehört zum Lieferumfang.
- Vorrichtung für einen Entlüftungsanschluss DN 100.
- Mit 2 flexiblen Anschlussschläuchen, Länge 1m, für den Kalt- und Warmwasseranschluss.
- Mit Außenverkleidungs-Set, bestehend aus Gipskartonplatten, Spachtelmasse und Schnellbauschrauben für eine tapezierfertige Oberfläche.



Abbildung zeigt Sonderausstattung

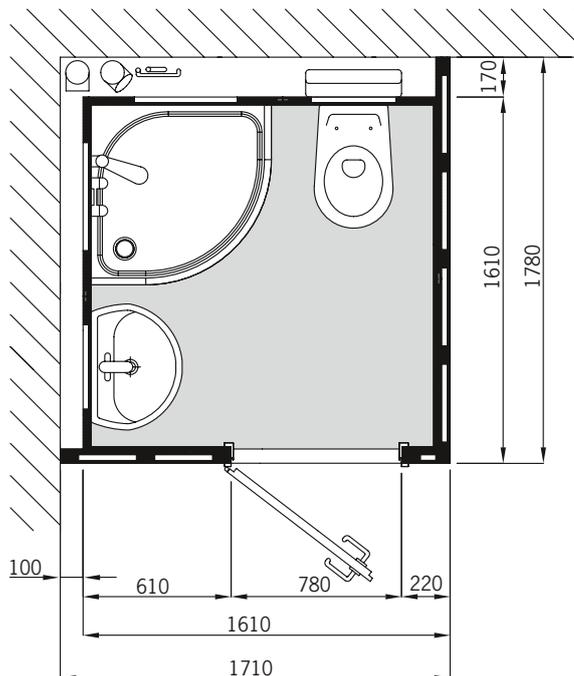

## Fertigbad INDIVIDUAL Typ I

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad mit Viertelkreis-dusche, wandhängendem Keramik-WC und Porzellanwaschtisch; passend für die rechte oder linke Raumecke bei etwa quadratischem Grundriss.

Auch erhältlich als **Fertigbad INDIVIDUAL Typ II** mit schmalem, rechteckigem Grundriss; dann mit quadratischer Dusche.

Fertigbad Individual Typ I, Modell 60.RSL

Weitere Modellvarianten siehe Seite 84.

## Ausstattung und Inneneinrichtung Fertigbad INDIVIDUAL (Typ I+II)

### Inneneinrichtung WC-Bereich (WC)

- Keramik-WC, wandhängend
- Toilettensitz mit Deckel, Farbe weiß
- UP-Spülkasten mit Betätigungsplatte »Sigma 01«, Fabrikat GEBERIT®
- Toilettenpapierhalter in Chrom

### Inneneinrichtung Waschtischbereich (WT)

- Porzellanwaschtisch 55 x 43 cm, weiß
- Flaschensiphon, Eckventile und Ablauf in Chrom
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Ablage aus Porzellan
- Kristallspiegel 60 x 80 cm
- Feuchtraumelektrosteckdose
- 2 Handtuchhaken und 1 Handtuchstange

### Inneneinrichtung Duschbereich (DU)

- Duschwanne 80 x 80 cm (Viertelkreis bei Typ I) aus Acryl, weiß, Einstiegshöhe ca. 21 cm
- Duschwanne 90 x 90 cm bei Typ II
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Brausegarnitur, Markenfabrikat, verchromt, inklusive Seifenschale
- Hochwertige Echtglas Schiebetür



Abbildung zeigt Sonderausstattung

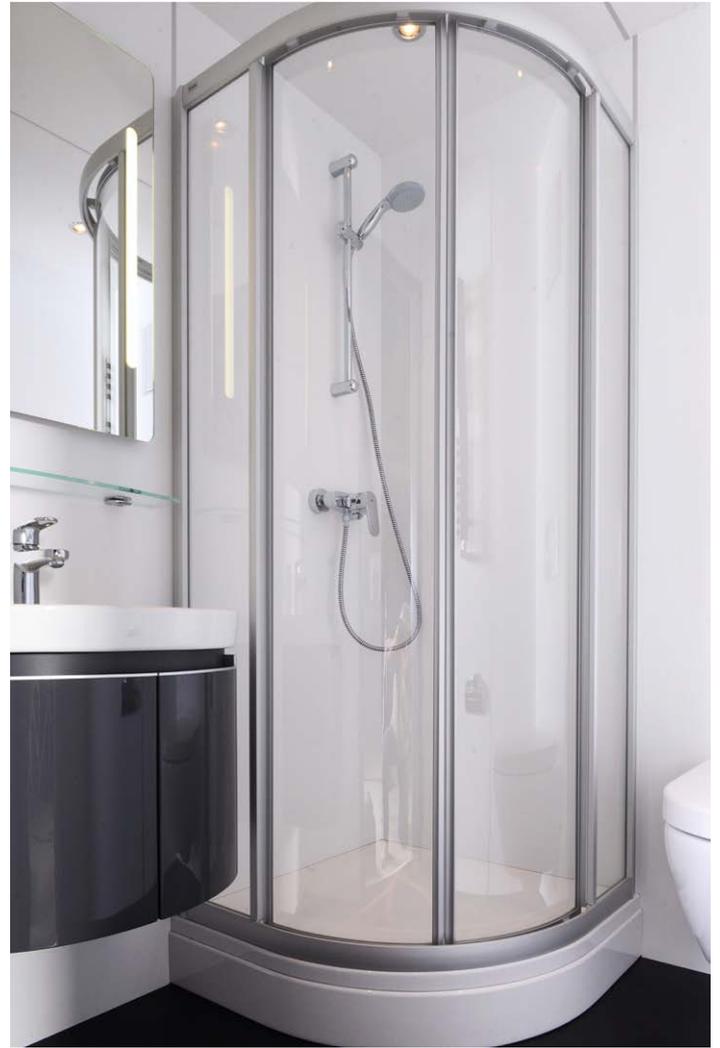


Abbildung zeigt Sonderausstattung



### Fertigbad INDIVIDUAL Typ I

OSB-Platten sorgen für hohe Stabilität; Be- und Entwässerungsleitungen sind bis zum Montageschacht vorgerichtet

Modellvarianten und Preise 2024 mit fertigungsreifer Bestellnummer		Preise in €
<b>■ Fertigbad UNIVERSAL mit DU, WC und WT</b>		170x170x226 cm (BxTxH)
<b>13.RR</b> 	<b>13.RL</b> <p>siehe auch Foto Seite 69</p>	9415,-
<b>■ Fertigbad BASIS mit DU, WC und WT</b>		224x104x226 cm (BxTxH)
<b>23.LBR</b> 	<b>23.LBL</b> 	8915,-
<b>23.RBL</b> <p>siehe auch Foto Seite 71</p>	<b>23.RBR</b> 	8915,-

## ■ Erläuterung der Bestellnummern





















Wählen Sie Ihr Modell und bestimmen Sie selbst Ihre Bestellnummer. Es geht ganz einfach:

- Die Zahl bezieht sich auf das Modell. Beispiel: **23** bedeutet Modell BASIS mit DU, WC und WT.
  - Der **1. Buchstabe** bestimmt die Anordnung der Dusche\*: **L** = Dusche\* links, **R** = Dusche\* rechts
  - Der **2. Buchstabe** bestimmt den Einstieg: **B** = Tür an der Breitseite **S** = Tür an der Schmalseite
  - Der **3. Buchstabe** bestimmt den Türanschlag: **L** = Tür ist links angeschlagen **R** = Tür ist rechts angeschlagen
- Das Modell BASIS (**23**) mit der Dusche links (**L**), Tür an der Breitseite (**B**) und rechts angeschlagen (**R**) hat die Bestellnummer **23.LBR**

\* Bei Modellen ohne Dusche bestimmt das WC die Anordnung.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024. Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024

Modellvarianten und Preise 2024 mit fertigungsreifer Bestellnummer				Preise in €
<b>■ Fertigbad SPARTA mit DU, WC und HWB</b>				224x86,5x226 cm (BxTxH)
<b>55.LBR</b>	<b>55.LBL</b>	<b>55.RBL</b>	<b>55.RBR</b>	<b>8115,-</b>
				
<b>■ Fertigbad SPARTA mit DU und WC</b>				224x86,5x226 cm (BxTxH)
<b>56.LBR</b>	<b>56.LBL</b>	<b>56.RBL</b>	<b>56.RBR</b>	<b>7615,-</b>
				
<b>■ Fertigbad SPARTA mit DU und WT</b>				208,5x86,5x226 cm (BxTxH)
<b>57.LBR</b>	<b>57.LBL</b>	<b>57.RBL</b>	<b>57.RBR</b>	<b>7715,-</b>
				
<b>■ Fertigbad SPARTA als Industriedusche mit DU, Vorraum u. Sitzbank</b>				208,5x86,5x226 cm (BxTxH)
<b>58.LBR</b>	<b>58.LBL</b>	<b>58.RBL</b>	<b>58.RBR</b>	<b>6905,-</b>
				siehe auch Foto Seite 73
<b>■ Fertigbad SPARTA mit WC, HWB und Urinal</b>				194x86,5x226 cm (BxTxH)
<b>59.LBR</b>	<b>59.LBL</b>	<b>59.RBL</b>	<b>59.RBR</b>	<b>7650,-</b>
				siehe auch Foto Seite 73

Modellvarianten und Preise 2024 mit fertigungsreifer Bestellnummer				Preise in €
<b>Fertigbad FRANKFURT mit DU und WC (bodenstehend)</b>				162,5x103x226 cm (BxTxH)
<b>50.LBR</b>	<b>50.LBL</b>	<b>50.RBL</b>	<b>50.RBR</b>	<b>6475,-</b>
<b>50.LSR</b>	<b>50.LSL</b>	<b>50.RSL</b>	<b>50.RSR</b>	<b>6475,-</b>
<b>Fertigbad FRANKFURT mit DU und WT</b>				162,5x103x226 cm (BxTxH)
<b>51.LBR</b>	<b>51.LBL</b>	<b>51.RBL</b>	<b>51.RBR</b>	<b>6775,-</b>
<b>51.LSR</b>	<b>51.LSL</b>	<b>51.RSL</b>	<b>51.RSR</b>	<b>6775,-</b>
<b>Fertigbad FRANKFURT als Industriedusche mit DU, Vorraum u. Sitzbank</b>				162,5x103x226 cm
<b>52.LBR</b>	<b>52.LBL</b>	<b>52.RBL</b>	<b>52.RBR</b>	<b>5950,-</b>
<b>52.LSR</b>	<b>52.LSL</b>	<b>52.RSL</b>	<b>52.RSR</b>	<b>5950,-</b>
	 siehe auch Foto Seite 75			

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024. Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024. Technische Änderungen vorbehalten!

Modellvarianten und Preise 2024 mit fertigungsreifer Bestellnummer					Preise in €
<b>■ WC-Kabine mit WC</b>					143,5x83,5x226 cm (BxTxH)
<b>40.LBR</b>	<b>40.LBL</b>	<b>40.RBL</b>	<b>40.RBR</b>		<b>4545,-</b>
<b>40.LSR</b>	<b>40.LSL</b>	<b>40.RSL</b>	<b>40.RSR</b>		<b>4545,-</b>
<b>■ WC-Kabine mit WC und HWB</b>					143,5x86,5x226 cm (BxTxH)
<b>41.LBR</b>	<b>41.LBL</b>	<b>41.RBL</b>	<b>41.RBR</b>		<b>4945,-</b>
				siehe auch Foto Seite 74	
<b>41.LSR</b>	<b>41.LSL</b>	<b>41.RSL</b>	<b>41.RSR</b>		<b>4945,-</b>
<b>■ WC-Kabine mit WC und WT</b>					143,5x103x226 cm (BxTxH)
<b>42.LBR</b>	<b>42.LBL</b>	<b>42.RBL</b>	<b>42.RBR</b>		<b>5545,-</b>
				siehe auch Foto Seite 74	
<b>42.LSR</b>	<b>42.LSL</b>	<b>42.RSL</b>	<b>42.RSR</b>		<b>5545,-</b>

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024

Modellvarianten und Preise 2024 mit fertigungsreifer Bestellnummer				Preise in €
<b>■ Fertigbad INDIVIDUAL Typ I*</b>				171x178x230 cm (BxTxH)
60.LBR	60.LBL	60.RBL	60.RBR	12 545,-*
60.LSR	60.LSL	60.RSL	60.RSR	12 545,-*
				siehe auch Foto Seite 78
<b>■ Fertigbad INDIVIDUAL Typ II*</b>				245x110x230 cm (BxTxH)
61.RBL	61.LBR	61.LBR	61.LBR	12 045,-*
61.RBR	61.LBL	61.LBL	61.LBL	12 045,-*

\*Die Preise für die Fertigbadserie INDIVIDUAL **enthalten auch die Lieferung** innerhalb Deutschlands **und die Montage** (ohne Elektroanschluss).

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024. Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024. Technische Änderungen vorbehalten!

Zubehör Preise 2024	Bestellnummer	Preise in €
<b>■ Extrazubehör und -leistungen für Grumbach Fertigbäder</b>		
<b>5 ltr. Elektro-Speicher</b> für die WT-Warmwasserversorgung angeschlossen an einer Niederdruck-WT-Batterie	80	377,-
<b>25-Liter-Warmwasserspeicher*, Hochdruck</b> Externer Boiler, 2 kW/230 V, zur Versorgung einer Dusche und eines Waschbeckens (mehrere »Zapfstellen« möglich). Fabrikat Thermex IF 30 smart, inkl. Sicherheitsgruppe (kann an vorhandene Abwasserleitung angeschlossen werden). Passend zu allen Fertigbädern.	904	706,-
<b>Zerkleinerungspumpe I*</b> für Anschluss <b>Stand-WC, HWB, URINAL und DU</b> am Abflussrohr DN 40 bzw. wenn der Abfluss zu hoch liegt. Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanipro XR«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Zerkleinerungspumpe. Die Fertigbäder werden dann mit einem Stand-WC anstatt eines wandhängenden WCs ausgestattet. Passend zu den Fertigbad-Serien <b>40.XXX, 41.XXX, 50.XXX, 55.XXX, 56.XXX, 59.XXX.</b>	86.1	1500,-
<b>Zerkleinerungspumpe II*</b> für Anschluss <b>WC-Wand, WT und DU</b> am Abflussrohr DN 40 bzw. wenn der Abfluss zu hoch liegt. Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanipack«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Zerkleinerungspumpe.	86.2	1570,-
<b>Schmutzwasser-Hebeanlage I*</b> für Anschluss <b>DU</b> . Passend zu den Fertigbad-Serien <b>52.XXX, 58.XXX</b> . Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanidouche«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Schmutzwasser-Hebeanlage.	87.1	1110,-
<b>Schmutzwasser-Hebeanlage II*</b> für Anschluss <b>DU und WT</b> . Passend zu den Fertigbad-Serien <b>51.XXX, 57.XXX</b> . Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanivite«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Schmutzwasser-Hebeanlage.	87.2	1045,-
<b>Lüfter DN 100</b> mit Rückschlagklappe und Nachlaufrelais, Steuerung über Lichtschalter	90	340,-
<b>Lüfter mit Brandschutz</b> wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich mit Brandschutzgehäuse	92	699,-
<b>Lüfter mit Kohlefilter</b> – wenn keine Entlüftungsleitung existiert. Mit Nachlaufrelais.	93	660,-
<b>Kohle-Nachfüllpackung</b> für Filter (Filterkohle 1 x jährlich wechseln)	94	99,-
<b>Montagekosten</b> für Fertigbäder d.h. abladen, transportieren und aufbauen inkl. Wasseranschluss an die nach unseren Anschlussplänen vorgerichteten Leitungen, <b>ohne Elektroanschluss</b> ; innerhalb Deutschlands, in Abhängigkeit von der Liefermenge, Preise jeweils netto pro Fertigbad.	98	
<b>Hinweis:</b> Mit Hilfe der Montageanleitungen ist man als Sanitärfachbetrieb in der Lage, alle Fertigbäder selbstständig aufzubauen und anzuschließen.	für 1 Einheit für 2 Einheiten für 3 Einheiten für 4 Einheiten ab 5 Einheiten	1750,- 1650,- 1550,- 1450,- 1350,-

\* Achtung: Dieses Produkt ist für eine industrielle oder gewerbliche Nutzung nicht geeignet!!

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024

Mit Hilfe der Montageanleitungen ist ein Sanitärfachbetrieb in der Lage, alle Fertigbäder (ausgenommen die Serie INDIVIDUAL) selbstständig aufzubauen und anzuschließen!

# Grumbach Fertigbäder Ein Bad in einem Tag!

## Sehen Sie sich unsere neuen Video-Montageanleitungen an:

Grumbach-Fertigbäder lassen sich vor Ort in Rekordzeit nach dem Baukastenprinzip aufbauen. **Ein Bad in einem Tag!**

### ■ Fertigbad UNIVERSAL

Scannen Sie den QR-Code oder schauen Sie in unseren YouTube-Kanal, um die Montage des Fertigbades UNIVERSAL zu sehen.



### ■ Fertigbad BASIS

Scannen Sie den QR-Code oder schauen Sie in unseren YouTube-Kanal, um die Montage des Fertigbades BASIS zu sehen.



### ■ Fertigbad WC-Kabine

Scannen Sie den QR-Code oder schauen Sie in unseren YouTube-Kanal, um die Montage des Fertigbades WC-Kabine zu sehen.



**2024 aktualisiert**



**1 Team Nord**  
**Außendienstmitarbeiter:**  
**Siegfried Lang**  
Telefon: (0 64 41) 97 72-29  
Mobil: (01 63) 4 97 72 00  
E-Mail: ad3@grumbach.net  
PLZ-Gebiete: 0 gesamt,  
1 gesamt, 2 gesamt,  
3 gesamt, 4 gesamt,  
5 gesamt

**Technische Beratung:**  
**Christopher Jung**  
Bachelor of Engineering  
Telefon: (0 64 41) 97 72-52  
Mail: technik4@grumbach.net

**Karl Grumbach GmbH & Co. KG**  
Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar  
Telefon (0 64 41) 97 72 0  
Telefax (0 64 41) 97 72 20  
[www.grumbach.net](http://www.grumbach.net)  
[grumbach@grumbach.net](mailto:grumbach@grumbach.net)

**2 Team Süd**  
**Außendienstmitarbeiter:**  
**Jörg Grumbach**  
Telefon: (0 64 41) 97 72-19  
Mobil: (01 63) 4 97 72 01  
E-Mail: ad1@grumbach.net  
PLZ-Geb.: 6 gesamt,  
7 gesamt, 8 gesamt,  
9 gesamt

**Technische Beratung:**  
**Jan-Niclas Weber**  
Bachelor of Engineering  
Telefon: (0 64 41) 97 72-53  
Mail: technik3@grumbach.net

**Grumbach – ist in Ihrer Nähe**

Änderungen und Irrtum vorbehalten, Stand 04/2024



1938-2023  
**85**  
JAHRE

**Karl Grumbach GmbH & Co. KG**

Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar

Telefon (0 64 41) 97 72 0

Telefax (0 64 41) 97 72 20

[www.grumbach.net](http://www.grumbach.net)

[grumbach@grumbach.net](mailto:grumbach@grumbach.net)

überreicht durch: