


Hohe Punktbelastbarkeit
auch bei großer Fläche!

Mit Rollstuhl befahrbar!



Duschbodenelement aus PUR 1200x2000x40 mm mit dezentralem Ablauf

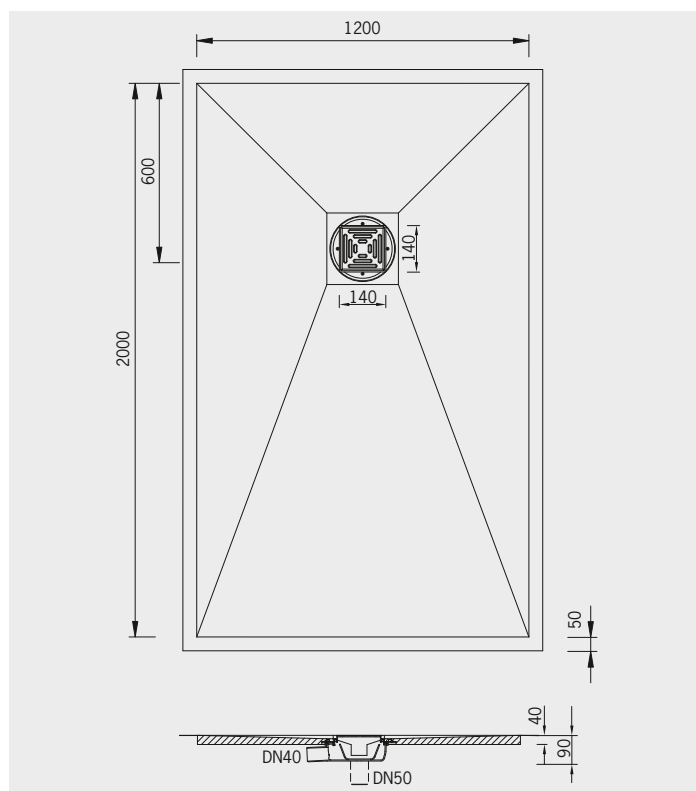

Duschbodenelement aus PUR 120x200 cm mit dezentraler Entwässerung, ohne Ablauf

Art.-Nr. 1845

595,- €

- aufgrund seines großen Formates ist dieses Duschbodenelement sehr gut für eine Bad-Teilsanierung „Wanne raus – bodengleiche Dusche rein“ geeignet
- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt, 100% wasserdicht
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar
- mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
- mit extra niedriger Einbauhöhe!
- mit beidseitig aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie
- mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
- Zum Lieferumfang gehört auch 1 St. Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke (Art.-Nr. 1894).
- waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR **bitte separat bestellen, siehe S. 44!**
- Design-Edelstahlroste als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich (s.S. 44).
- Sonderformen sind gegen Mehrpreis (84,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 56.

Technische Daten	
Maße	1200x2000x40 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm
Höhe mit Ablaufsiphon (waagrecht)	90 mm ohne Einsatz der Stellfüße 115 mm mit Stellfüßen (minimal) 135 mm mit Stellfüßen (maximal) Höhe der Stellfüße: 55 mm
Ablaufanschluss	DN 50 senkrecht/DN 40 waagrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s (DN 50) / 0,7 l/s (DN 40)
Gefälle	ca. 2 ‰
Festigkeit	ca. 350 kg/m ²
Raumgewicht	ca. 400 kg/m ³
Fliesenhöhe	8–45 mm
Einlaufrost Edelstahl	140x140 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm



Badablauf aus PUR, senkrecht oder waagrecht, passend zum jeweiligen Duschbodenelement (bitte nach Bedarf dazu bestellen, siehe S. 44)