

# Durchgriffvorrichtung Dämmung unter Kontrolle



Durchgriffvorrichtung DN 125 mit Gummikappe und Schelle

## Durchgriffvorrichtung DN125 aus PUR

Damit behalten Sie Ihre Dämmung im Zugriff.

- leicht zugängliche Revisionsöffnung zur Kontrolle der Dämmung – **jetzt mit größerem Durchmesser**
- aus hochwertigem, FCKW-freiem PUR-Integral-Hartschaum
- mit fest angegossener Anschlussmanschette, passend zu allen gängigen Dachbahnen lieferbar (Dachbahntyp bitte bei der Bestellung angeben.)
- mit abnehmbarer Gummikappe und Schelle
- lange Bauform zur Überbrückung von z. B. Gründachaufbauten
- beliebig kürzbar
- ideal zur Kontrolle der Wärmedämmung
- passendes Füll-/Dämmelement aus EPS lieferbar

## Einbaubeispiele Durchgriffvorrichtung

Abb. unten:  
Durchgriffvorrichtung DN 125  
mit passendem EPS Dämm-  
element


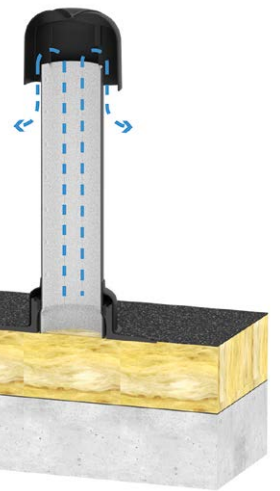


Abb. oben:  
Durchgriffvorrichtung mit  
aufgestecktem Regenhut  
DN 125, z. B. zur  
Trocknung der Wärme-  
dämmung



Passendes Element aus EPS zum  
Füllen von Revisionsöffnungen in der  
Dämmung

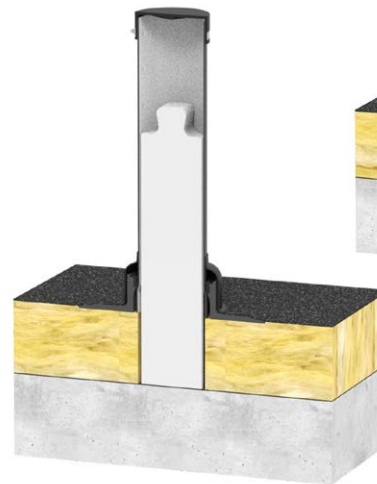

Regenhut DN 125

Dimension | Artikel-Nr.

**Durchgriffvorrichtung DN 125  
aus PUR (schwarz)**  
DN 125 **5150**

**Füll-/Dämmelement aus EPS**  
passend zur Durchgriffvorrichtung  
DN 125 aus PUR  
**5150.FD**

**Regenhut DN 125**  
DN 125 **5135**

## Technische Daten Durchgriffvorrichtung/Füllelement

Art.-Nr. **5150**

DN 125  
(Ø 125)

Art.-Nr. **5150.FD**

