


# Duschbodenelemente aus PUR

## mit dezentraler Punktentwässerung

**Hohe Punktbelastbarkeit  
auch bei großer Fläche!  
mit Rollstuhl befahrbar!**

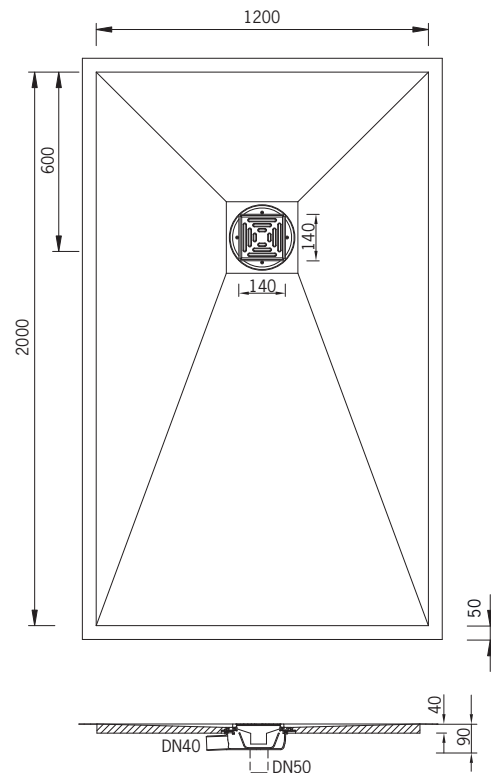

### Duschbodenelement aus PUR 120x200 cm mit dezentralem Ablauf (senkrecht)

Art.-Nr. 1845.S **520,- €**

### Duschbodenelement aus PUR 120x200 cm mit dezentralem Ablauf (waagrecht)

Art.-Nr. 1845.W **520,- €**

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
  - wärme- und schwitzwassergedämmt, 100% wasserdicht
  - zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
  - **mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar**
  - mit neuem waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR (schwarz)
  - mit Edelstahlrost 140x140 mm
  - mit neuem Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM
  - alle Einzelteile des Geruchsverschlusses sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!
  - mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
  - **mit extra niedriger Einbauhöhe!**
  - mit beidseitig aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie
  - mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)
- **Sonderformen sind gegen Mehrpreis (60,- €, Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 14.**

#### Technische Daten

Maße	1200 x 2000 x 40 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm
Höhe mit Ablaufsiphon (waagrecht)	90 mm ohne Einsatz der Stellfüße 115 mm mit Stellfüßen (minimal) 135 mm mit Stellfüßen (maximal) Höhe der Stellfüße: 55 mm
Ablaufanschluss	DN 50 senkrecht/DN 40 waagrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s (DN 50) / 0,7 l/s (DN 40)
Gefälle	ca. 2 %
Festigkeit	ca. 350 kg/m <sup>2</sup>
Raumgewicht	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
Fliesenhöhe	8-45 mm
Einlaufrost Edelstahl	140x140 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm

#### Mehrpriese für Designroste aus Edelstahl

Art.-Nr. 1843.8x8 (Abb. links) **92,- €**

Art.-Nr. 1843.2x2 (Abb. rechts) **92,- €**

