

Duschbodenelement aus PUR 120x120 cm mit Entwässerungsrinne und höhenverstellbarer Seitenblende aus Edelstahl, ohne Ablauf

Art.-Nr. 1821 **750,- €**

- **Absolut wasserdicht und mit Schutz vor Überflutungen aufgrund der wannenartigen Ausbildung!**
- Duschbodenelement mit einseitigem Gefälle (ohne Gegengefälle)
- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **Ablaufrinne mit komplett umlaufender, höhenverstellbarer Seitenblende aus Edelstahl. Für Belaghöhen von ca. 6 bis 18 mm.**
- mit Edelstahl-Ablaufabdeckung mit Ablaufuge (von oben geschlossen oder durch Umdrehen befließbar)
- waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR **bitte separat bestellen, siehe S. 44!**
- mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)

Mehrpreis für Edelstahl-Abdeckrost »Design«

Art.-Nr. 1821.DD **350,- €**



Mehrpreis für Zuschnitt des Duschbodenelementes

Art.-Nr. 1821.Zu **240,- €**

passend zu Art.-Nr. 1821.S und 1821.W

Siehe auch Formblatt Sonderanfertigungen, Seite 56.

Technische Daten	
Maße	1200x1200x60 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm
Einbauhöhe senkrechter Ablauf	60 mm
Einbauhöhe waagerechter Ablauf	105 mm
Ablaufanschluss	DN 50 senkrecht/DN 40 waagrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s (DN 50) / 0,7 l/s (DN 40)
Gefälle	ca. 1,3° / ≈2%
Fliesenhöhe	6–18 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm



Die Innovation!

Durch die Verwendung von flexilem EPDM lassen sich Sperrwasserbehälter und Tauchrohr auch durch die kleinere Öffnung in der schlanken Ablaufrinne leicht entnehmen und gut reinigen!

Weitere Einbaubeispiele auf den Seiten 36–39!



Anwendungsbeispiel:

Duschbodenelement (Art.-Nr. 1821.S bzw. 1821.W) mit Abdeckrost »Design« (Art.-Nr. 1821.DD)



■ Badablauf aus PUR, senkrecht, DN 50

Art.-Nr. 1880 89,- €

- große Sperrwassermenge durch großen Sperrwasserbehälter aus EPDM
- mit Edelstahlrost 140x140 mm (Designroste gegen Mehrpreis, s.u.)
- mit Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM
- alle Einzelteile des Geruchsverschlusses sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!




■ Badablauf aus PUR, waagrecht, DN 40

Art.-Nr. 1881 99,- €

- große Sperrwassermenge durch großen Sperrwasserbehälter aus EPDM
- mit Edelstahlrost 140x140 mm (Designroste gegen Mehrpreis, s.u.)
- mit Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM
- alle Einzelteile des Geruchsverschlusses sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!


Duschbodensysteme



■ Designrost »8x8« aus Edelstahl

Art.-Nr. 1843.8x8 (Mehrpreis) 130,- €


- als Zubehör für den Badablauf senkrecht oder waagrecht



■ Designrost »2x2« aus Edelstahl

Art.-Nr. 1843.2x2 (Mehrpreis) 130,- €

- als Zubehör für den Badablauf senkrecht oder waagrecht

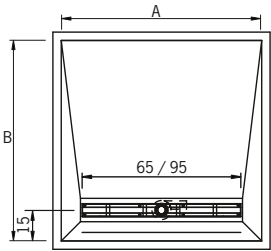

Maß A:

Maß B:

Maß A max. 120 cm, min. 70 cm
Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit Ablaufrinne aus Edelstahl
(Ablauf nur waagrecht möglich)

Tragrahmen

Anfrage


Bestellung

Bitte beachten Sie:

Alle Grumbach Duschbodenelemente haben einen 5 cm breiten **Dichtfolienüberstand**.

Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschbodenelements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.

Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschbodenelement hergestellt.

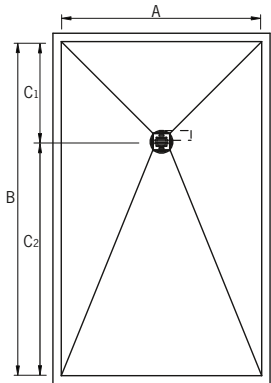

Maß A:

Maß B:

Maß C₁:


Maß C₂:

Maß A max. 120 cm, Maß B max. 200 cm
Maß C₁ max. 60 cm, Maß C₂ max. 140 cm
Der Ablauf liegt zu Maß A immer mittig.
Maß C₁ und C₂ müssen addiert das Maß B ergeben (C₁ + C₂ = B).

Duschbodenelement (PUR)

mit dezentralem Ablauf
 senkrecht waagrecht

Tragrahmen



Maß A:


Maß B:

Maß A max. 120 cm
Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)

mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende mit Rinnenablauf senkrecht DN 50 waagrecht DN 40

Tragrahmen

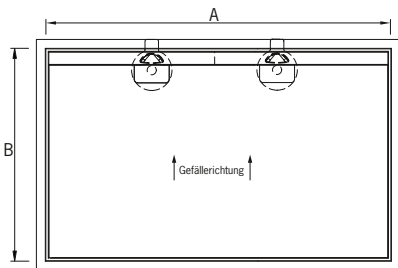

Maß A:

Maß B:

Maß A: max. 200 cm;
ab 120 cm mit 2 Abläufen
und geteilter Ablaufabdeckung

Maß B: min. 80 cm, max. 120 cm,
nur in 5-cm-Schritten möglich.

Duschbodenelement (PUR)

mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer Seitenblende mit Rinnenablauf senkrecht DN 50 waagrecht DN 40

Tragrahmen

Bitte unbedingt ausfüllen:

Absender/Stempel

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift